
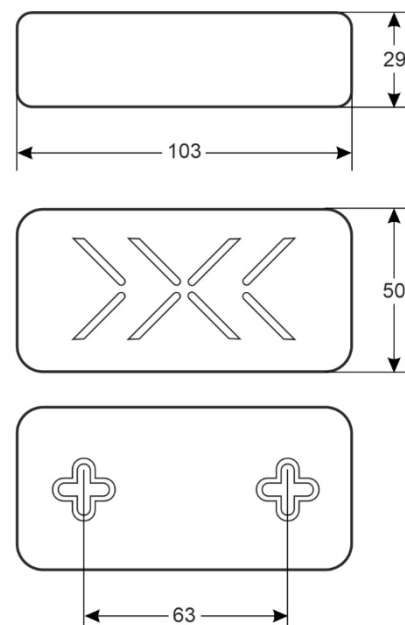


Kód:
CZ:
Jméno:
Mgr:

SP-POE20G v.1.0 / I
Splitter PoE SP-POE20G

CS



TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry:	103 x 29 x 50 [mm, +/-2]
Napájení:	44 - 57 V DC
Napájecí výstup:	1,7 A / 5 V DC nebo 1,7 A / 12 V DC volba výstupního napětí pomocí přepínače
Vstupní konektor:	Údaje: Vstupní konektor: datový: Zásuvka RJ45 pro kroucenou dvojlinku: Zásuvka RJ45 (TCP/IP a napájení)
Výstupní konektor:	Napájecí zdroj: konektor RJ45: Zásuvka DC5,5/2,1 Data: Zásuvka RJ45
Účinnost: 1:	86%
Ochrany:	SCP, OLP, OHP
Indikace:	LED optická indikace
Záruka:	Záruka: 2 roky
Poznámky:	Určeno pro použití v sítích 10/100/1000 Mb/s provoz s PoE přepínači (standardní PoE - IEEE802.3af/at) provoz s pasivními PoE přepínači (dodávané páry: 4/5 a 7/8)
Prohlášení:	CE

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.