

DESTINAZIONE

L'armadio RACK da 19" consente di integrare sistemi CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN o altri sistemi in piccole aziende o abitazioni. È destinato a dispositivi realizzati in involucri conformi allo standard da 19". Grazie agli armadi RACK, i dispositivi vengono montati in modo esteticamente gradevole e protetti da danni meccanici.


DATI TECNICI

Parametri meccanici:


Dimensioni di montaggio:	19" x 9U
Dimensioni:	540 x 501 x 400 [mm, +/-2]
Materiale:	acciaio laminato a freddo SPCC, 0,6 mm, 1 mm, RAL7035 (grigio), metallizzato Guide di montaggio RACK - 1,0 mm pannello superiore e inferiore - 0,6 mm profilo strutturale - 0,6 mm porta anteriore - 0,6 mm / vetro temperato da 4 mm pannelli laterali - 0,6 mm pannello posteriore - 0,6 mm
Carico statico:	30 [kg]
Chiusura:	porta anteriore – serratura (RAZ-G1, stesso codice) pannello laterale – a scatto
Destinazione:	interno
Peso:	9,1 / 10,5 [kg]
Tipo di armadi:	da parete, da montare
Note:	distanza regolabile tra le guide anteriori e posteriori del RACK foro di ventilazione nel pannello superiore (1 x 105x105 mm - dimensioni di installazione) canaline per cavi nel pannello superiore e inferiore (175x58 mm) porta reversibile – a destra o a sinistra
Garanzia:	2 anni
Dichiarazione:	CE

Parametri di funzionamento:

Grado di protezione EN60529:	IP 20
Condizioni di funzionamento:	da -10 °C a +40 °C
Temperatura di stoccaggio:	da -20 °C a +60 °C
Umidità relativa:	20% ... 90%, senza condensa
Vibrazioni sinusoidali durante il funzionamento:	non ammesse
Onde d'urto durante il funzionamento:	inammissibili
Irraggiamento solare diretto:	inammissibile
Vibrazioni e onde d'urto durante il trasporto:	PN-83/T-42106

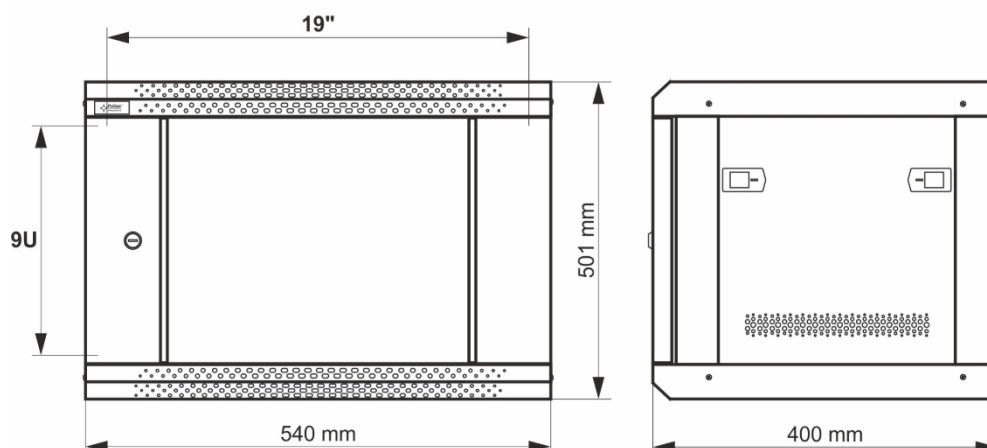

Struttura dell'armadio

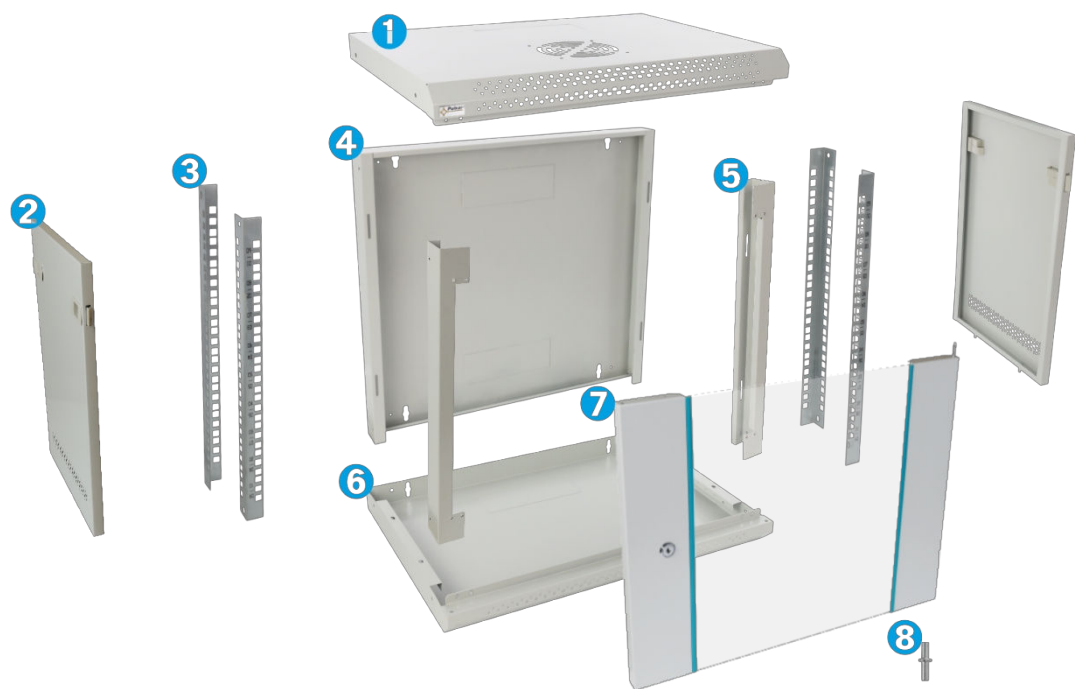


- 1 - Pannello superiore
- 2 - Pannelli laterali
- 3 - Profili RACK da 19"
- 4 - Pannello posteriore
- 5 - Profilo di struttura
- 6 - Pannello inferiore
- 7 - Sportello anteriore con serratura
- 8 - Perno della cerniera

Componenti


N.	Componente	Quantità	Immagine	N.	Componente	Quantità	Immagine
1	Pannello superiore	1 pz.		6	Pannello inferiore	1 pz.	
2	Pannelli laterali	2 pezzi		7	Porta anteriore	1 pz.	
3	Profili RACK da 19"	4 pz.		8	Perno per cerniera	1 pz.	
4	Pannello posteriore	1 pz.		9	Chiusura	1 pz.	
5	Profilo da costruzione	2 pezzi		10	Viti	28 pz.	

Montaggio dell'armadio RACK


Inserire il pannello posteriore e i due profili strutturali nel pannello inferiore appoggiato in posizione orizzontale. A questo punto, aggiungere il pannello superiore e fissare il mobile con 8 viti dai lati sinistro e destro.

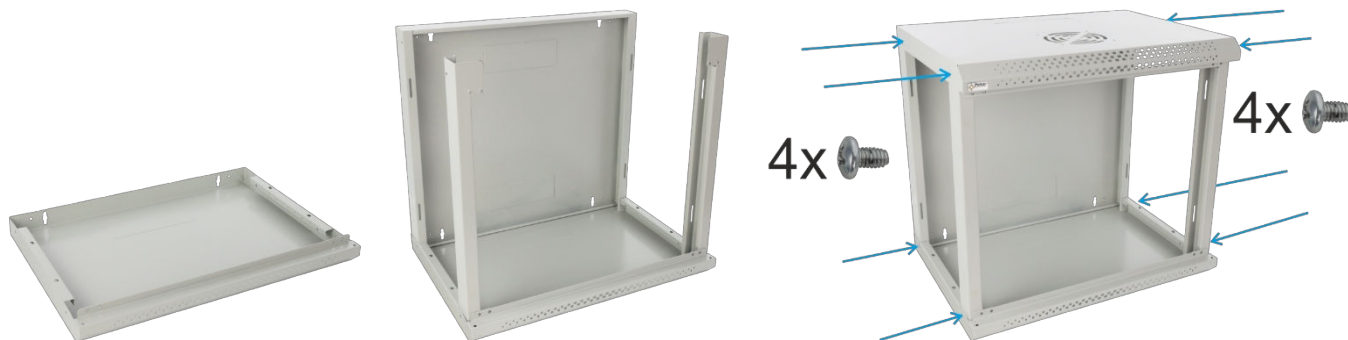


Posizionare il mobile in modo da poter accedere alla parte posteriore. Fissare la parte posteriore con 4 viti. Appoggiare il mobile sul dorso per poter accedere alla parte anteriore. Fissare la parte anteriore con 8 viti (due viti per ogni angolo).

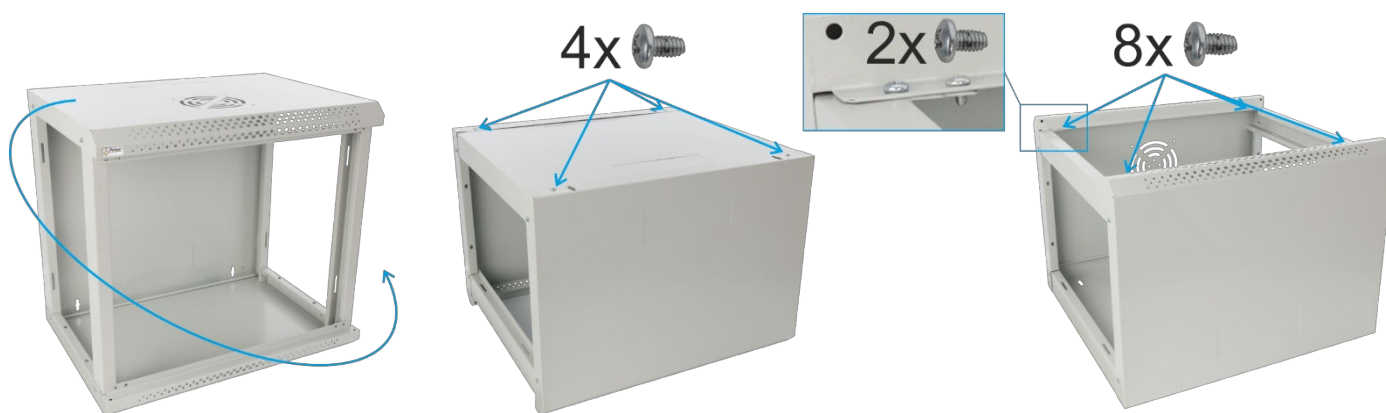




Appoggiare il mobile su un lato e fissare i profili RACK con 4 viti (ripetere la stessa procedura appoggiando il mobile sull'altro lato).

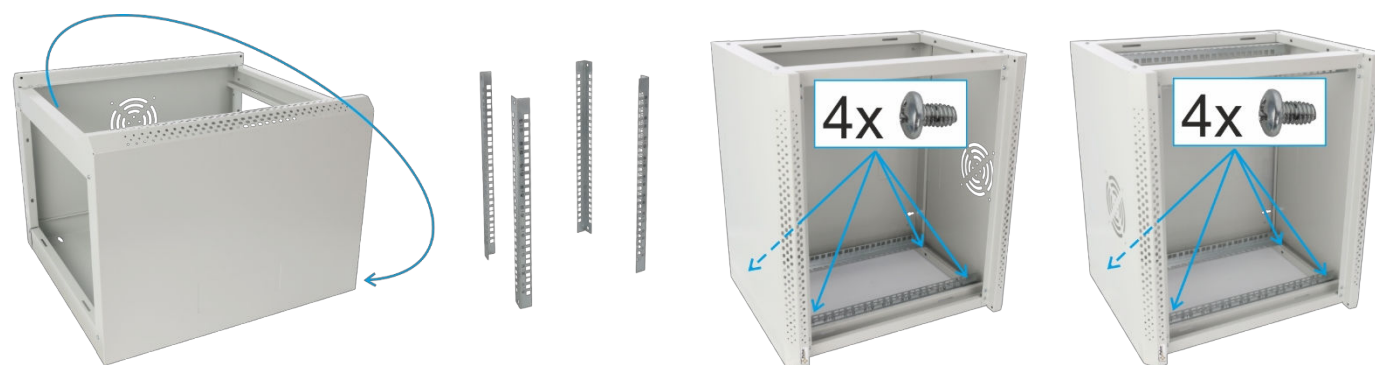

Nota: la distanza tra i profili RACK può essere regolata in avanti e indietro a intervalli, come illustrato nello schema sottostante.




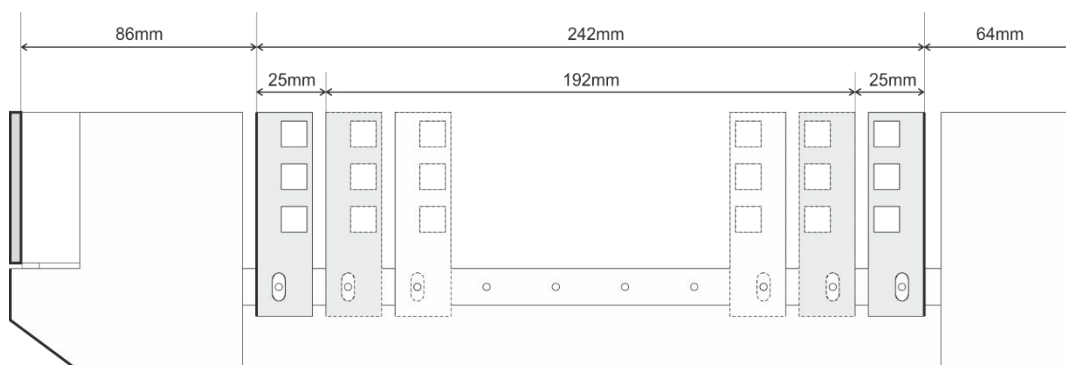


Posizionare il mobile RACK in posizione verticale e installare le ante laterali e frontali.

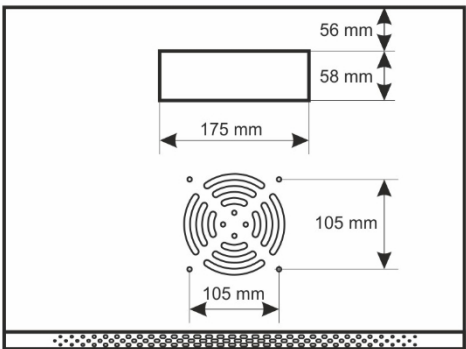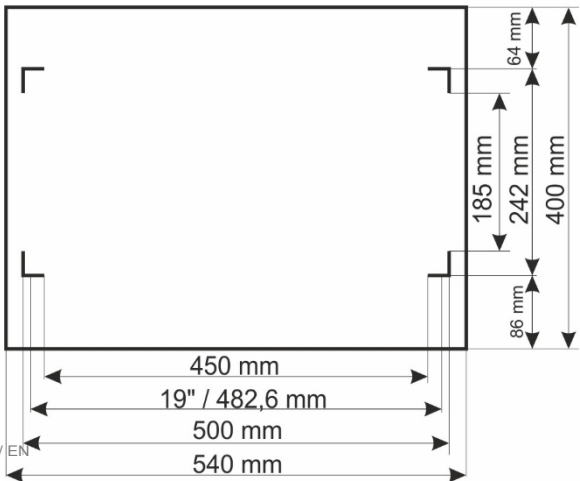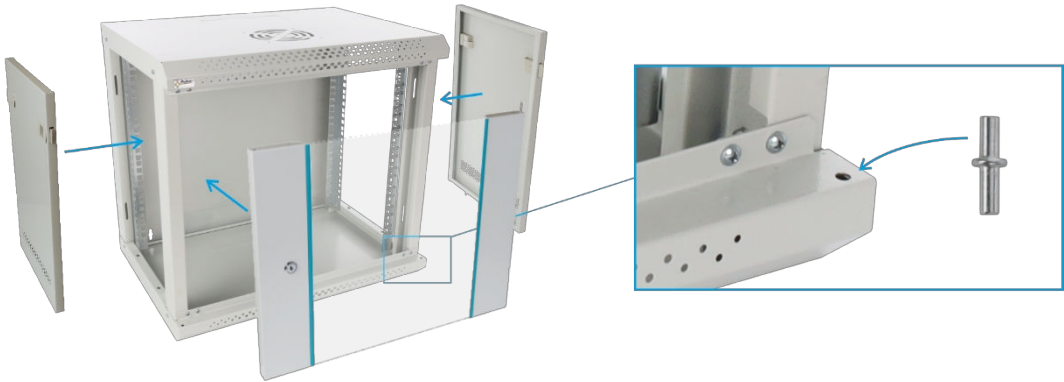

Montaggio dell'armadio RACK

Scegliere i tasselli di montaggio appropriati a seconda del tipo di superficie.

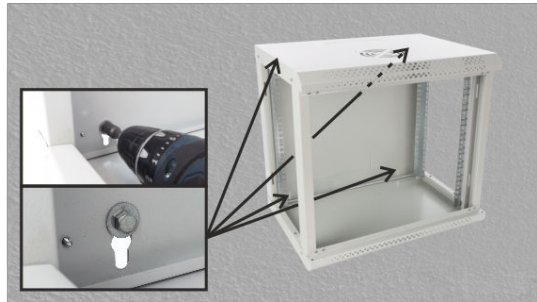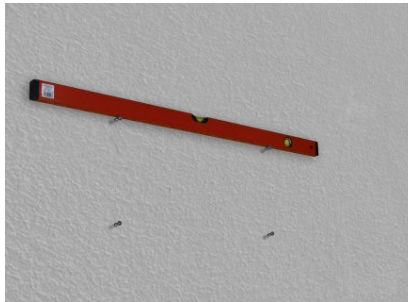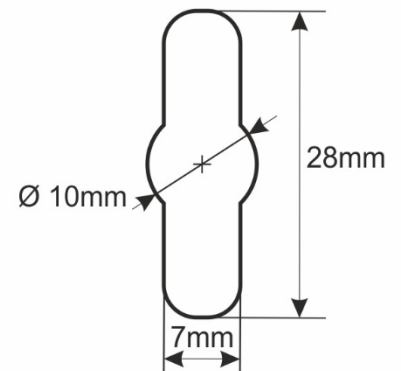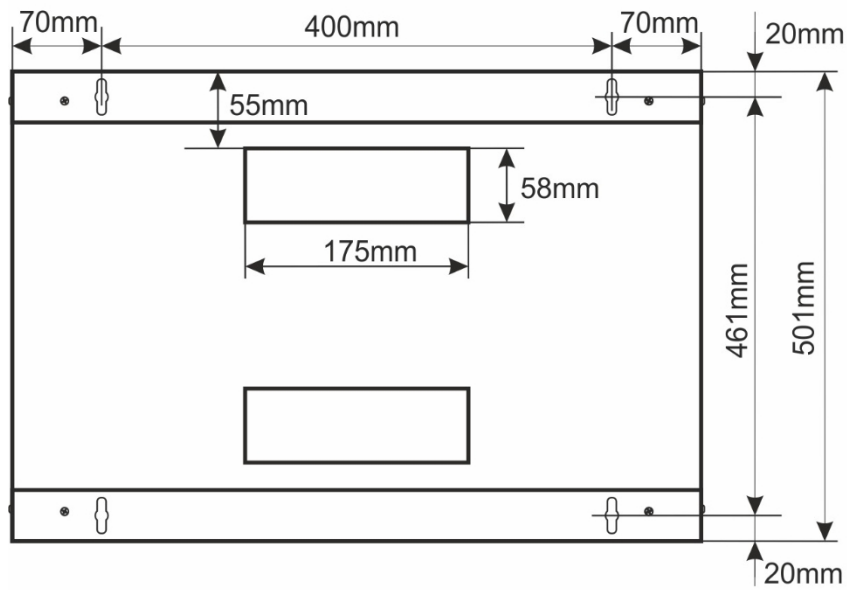

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca, Polonia
Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.