


KÓD:
TYP:

SWSH-120 v.1.0/I
Napájecí systémy pro přepínače PoE, 52VDC/120W, kryt ABS
IP56

CS

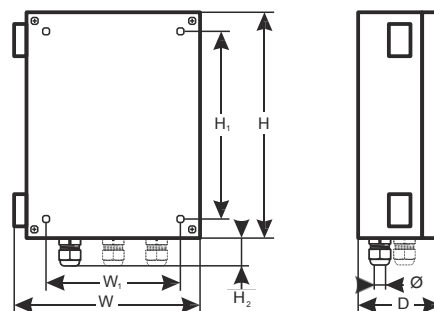

**Vlastnosti: - s vysokým výkonem, - s vysokým výkonem,
- s vysokým výkonem, - s vysokým výkonem:**

- napájecí napětí **~200 - 240 V**
- vysoká účinnost (**85 %**)
- kryt **ABS - IP56**
- použité vývodky pomáhají zajistit vedení do skříně
- možnost montáže na sloup (vyžaduje adaptér OZB4)
 - volitelné příslušenství)
- Ochrana: - ochrana proti poškození:
 - SCP ochrana proti zkratu
 - OLP ochrana proti přetížení
 - OVP přepětíová ochrana
 - přepětíová ochrana
 - ochrana proti sabotáži: nechtěné otevření skříně
- záruka - 2 roky od data výroby

POPIS

SWSH-120 je určen pro nepřetržité napájení přepínačů PoE napětím 52 V DC. Byl navržen na základě spínaného napájecího modulu s vysokou energetickou účinností, umístěného v krytu ABS (IP56). Zařízení je vybaveno odnímatelnou univerzální montážní deskou, která umožňuje montáž přepínačů PoE o rozměrech až 190x140x50 (šxvxh) [mm]. Například modely Pulsar: **S64WP, SG64WP, SFG64F1WP, SFG64WP, S108WP, SG108WP, ISFG42, ISFG64, ISF108.**

TECHNICKÉ ÚDAJE	SWSH-120
Napájení	~ 200 - 240 V; 1 A; 50/60 Hz
Rozběhový proud	50 A
Účinnost	85%
Napájení PoE	52 V DC; 120 W
Rozsah nastavení napětí	48 V - 53 V DC
Zvlnění napětí	150 mV p-p max.
Ochrana proti zkratu (SCP)	elektronická, automatická obnova
Ochrana proti přetížení (OLP)	105 - 150 % výkonu, automatické obnovení
Přepět'ová ochrana	varistor
Ochrana proti přepětí (OVP)	> 60 V (automatický návrat)
Konektory	Napájecí vstup: $\Phi 0,63-2,50$ (AWG 22-10) Výstup napájení PoE: DC 2,1/5,5 zástrčka
Vnější rozměry	$\bar{S}=225$, $V=308$, $D=130$ [+/- 2mm]
Upevnění	$\bar{S}_1=185$, $V_1=265$ [+/- 2mm]
Výškové vývodky	$H_2=37$ [+/- 2mm]
Výška vyrovnání tlaku	$H3 = 9$ mm
Počet kabelových vývodků/průměr kabelu	3 ks. / 13 - 18 mm + 1 ks / 10 - 14 mm
Výplňové vložky vývodků	2x $\Phi 5$ mm (1 ks); 3x $\Phi 5$ mm (2 ks); 4x $\Phi 5$ mm (3 ks)
Skříň	Kryt ABS, IP56
Uzavírání	Šroub x 4 (vpředu)
Další vybavení	Montážní šrouby (x6), stejnosměrné vodiče, výplňové vložky vývodků
Hmotnost netto/brutto	2,05 / 2,2 [kg]
Třída ochrany EN 62368-1	I (první)
Třída ochrany EN 60529	IP56

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.