




1. Utilizzo previsto:



L'armadio RACK 19" consente di integrare TVCC, AC, I&HAS, RTV, LAN o altri sistemi in piccole aziende o abitazioni. È destinato a dispositivi fabbricati in contenitori dello standard 19". Grazie agli armadi RACK, i dispositivi sono montati in modo estetico e protetti da danni meccanici.

2. Specifiche:

SPECIFICHE	
Dimensioni di montaggio:	L=19", H=6U, P=269 mm
Dimensioni esterne:	L=600, A=368, P=600 [mm, +/-2]
Peso netto/lordo:	19,8 / 22,2 [kg]
Materiali:	<ul style="list-style-type: none"> - guide di montaggio RACK: acciaio laminato a freddo SPCC 1,5 mm - armadio: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2mm RAL 9004 - porta anteriore: vetro temperato da 5 mm / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - pannelli laterali: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2mm RAL 9004 - porta posteriore: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2mm RAL 9004
Carico statico:	70 kg
Utilizzo:	interno, IP20
Note:	<ul style="list-style-type: none"> - distanza regolabile tra le guide RACK anteriori e posteriori (gamma - vedere punto 5) - fori di ventilazione nel pannello superiore (2 x 105x105 mm - dimensioni di montaggio) - canaline per cavi nella porta superiore e inferiore (273x60 mm) - porta anteriore con serratura - codice ripetibile (2 chiavi incluse) - porta posteriore con serratura - codice ripetibile (2 chiavi incluse) - possibilità di invertire la porta anteriore - apertura a destra/sinistra - pannelli laterali - possibilità di montaggio della serratura - RAZB16 (dotazione aggiuntiva) - pronto per il montaggio
Dichiarazioni, garanzia:	RoHS, 12 mesi dalla data di acquisto.

3. Struttura dell'armadio.

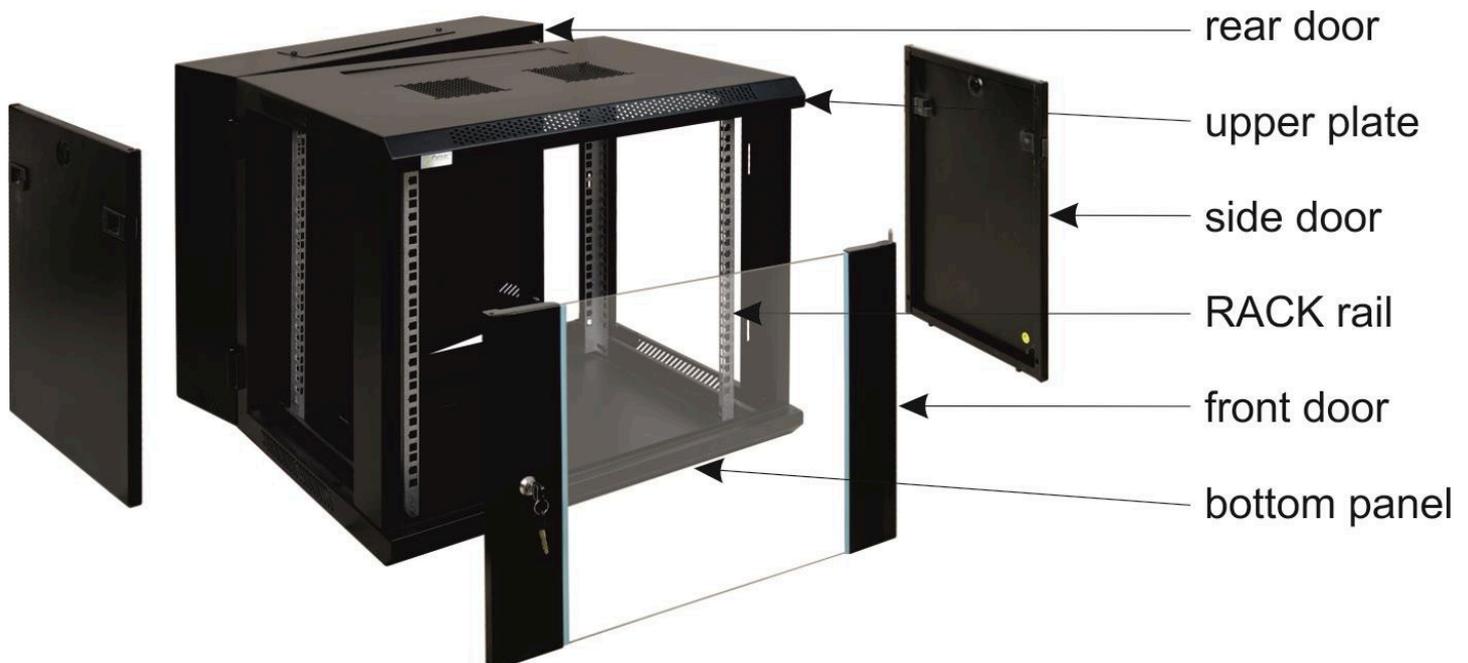



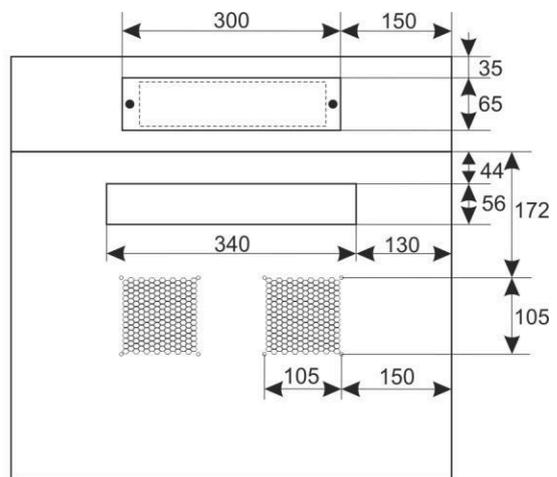
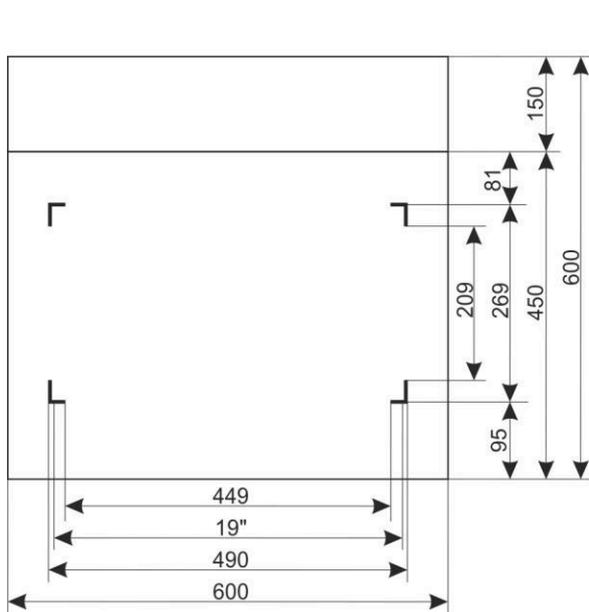


4. Componenti

Numero	Componente	Importo	Foto	Numero	Componente	Importo	Foto
1	SCAFFALE Armadio	1 pezzo		4	Dado M6 ("dado a gabbia")	12 pezzi	
2	Dado M5, rondella elastica	2 pezzi		5	Cacciavite a croce ed esagonale	1 pezzo	
3	M6x12 Vite a croce	12 pezzi					



5. Profili RACK 19" - modifica dell'interasse


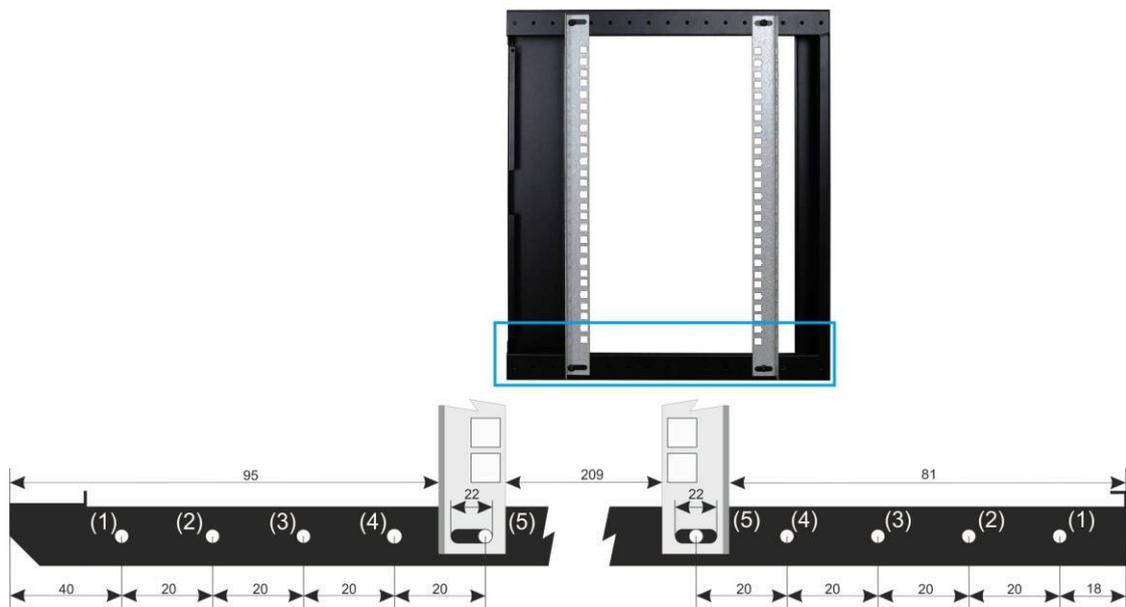


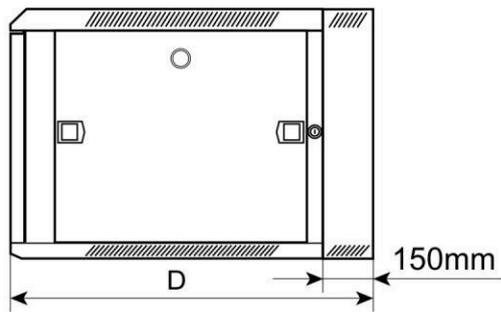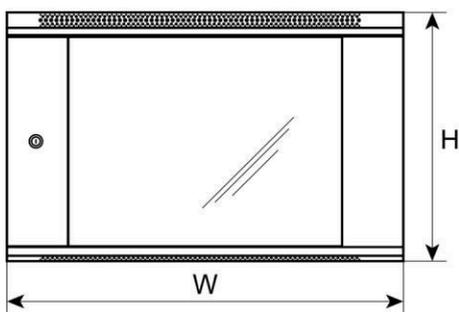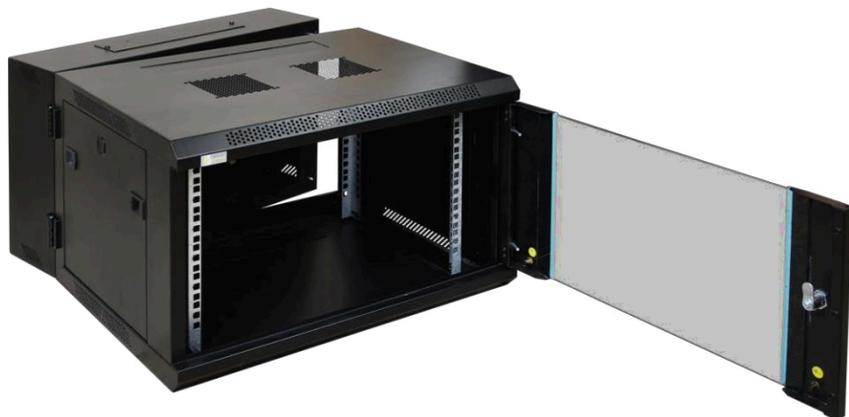

6. Montaggio dell'armadio RACK

Scegliere i perni di montaggio appropriati in base al tipo di substrato.

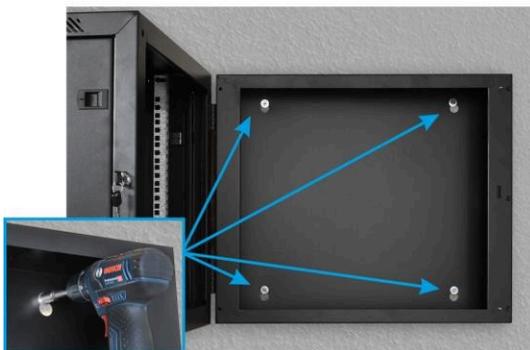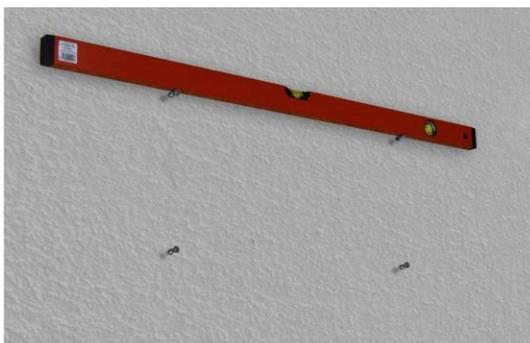

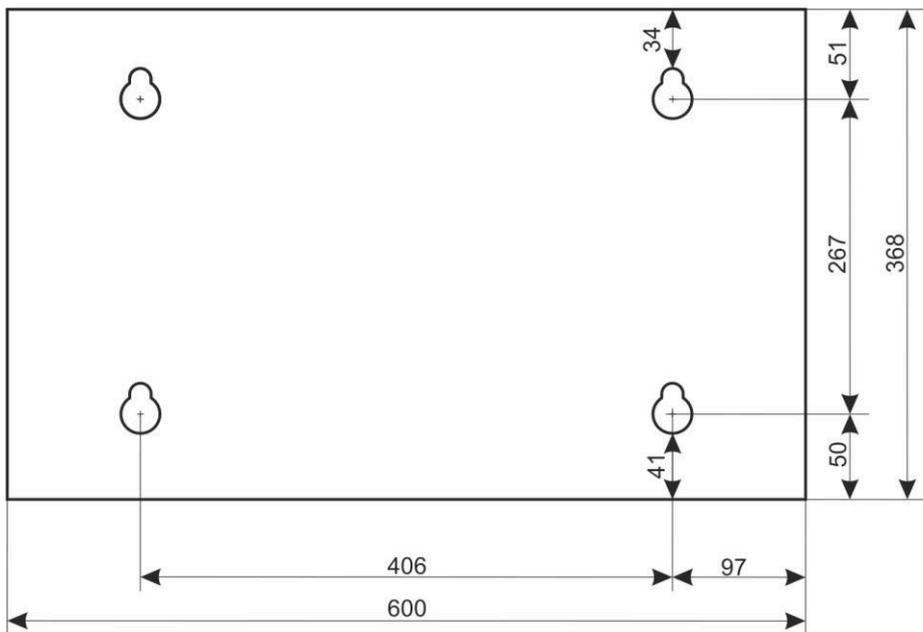

PRODUTTORE

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca
 Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)
www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.