




1. Destinazione d'uso:



L'armadio RACK da 19" consente di integrare sistemi CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN o altri sistemi in piccole aziende o abitazioni. È destinato a dispositivi realizzati in involucri conformi allo standard da 19". Grazie agli armadi RACK, i dispositivi vengono montati in modo esteticamente gradevole e protetti da danni meccanici.

2. Specifiche:


SPECIFICHE	
Dimensioni di montaggio:	L=19", A=9U, P=269 mm
Dimensioni esterne:	L = 600, A = 501, P = 600 [mm, +/-2]
Peso netto/lordo:	23,7 / 26,5 [kg]
Materiali:	- Guide di montaggio RACK: acciaio laminato a freddo SPCC 1,5 mm - armadio: acciaio laminato a freddo SPCC da 1,2 mm RAL 9004 - porta anteriore: vetro temperato da 5 mm / SPCC da 1,2 mm RAL 9004 - pannelli laterali: acciaio laminato a freddo SPCC da 1,2 mm RAL 9004 - porta posteriore: acciaio laminato a freddo SPCC da 1,2 mm RAL 9004
Carico statico:	70 kg
Utilizzo:	uso interno, IP20
Note:	- distanza regolabile tra le guide anteriori e posteriori del RACK (intervallo - vedi punto 5) - fori di ventilazione nel pannello superiore (2 x 105x105 mm - dimensioni di montaggio) - passacavi nella porta superiore e in quella inferiore (273 x 60 mm) - porta anteriore con serratura – codice ripetibile (2 chiavi incluse) - porta posteriore con serratura – codice ripetibile (2 chiavi incluse) - possibilità di inversione dell'apertura della porta anteriore – apertura a sinistra/a destra - pannelli laterali – possibilità di montaggio della serratura – RAZB16 (accessorio opzionale) - pronto per il montaggio
Dichiarazioni, garanzia:	RoHS, 12 mesi dalla data di acquisto

3. Struttura del mobile.

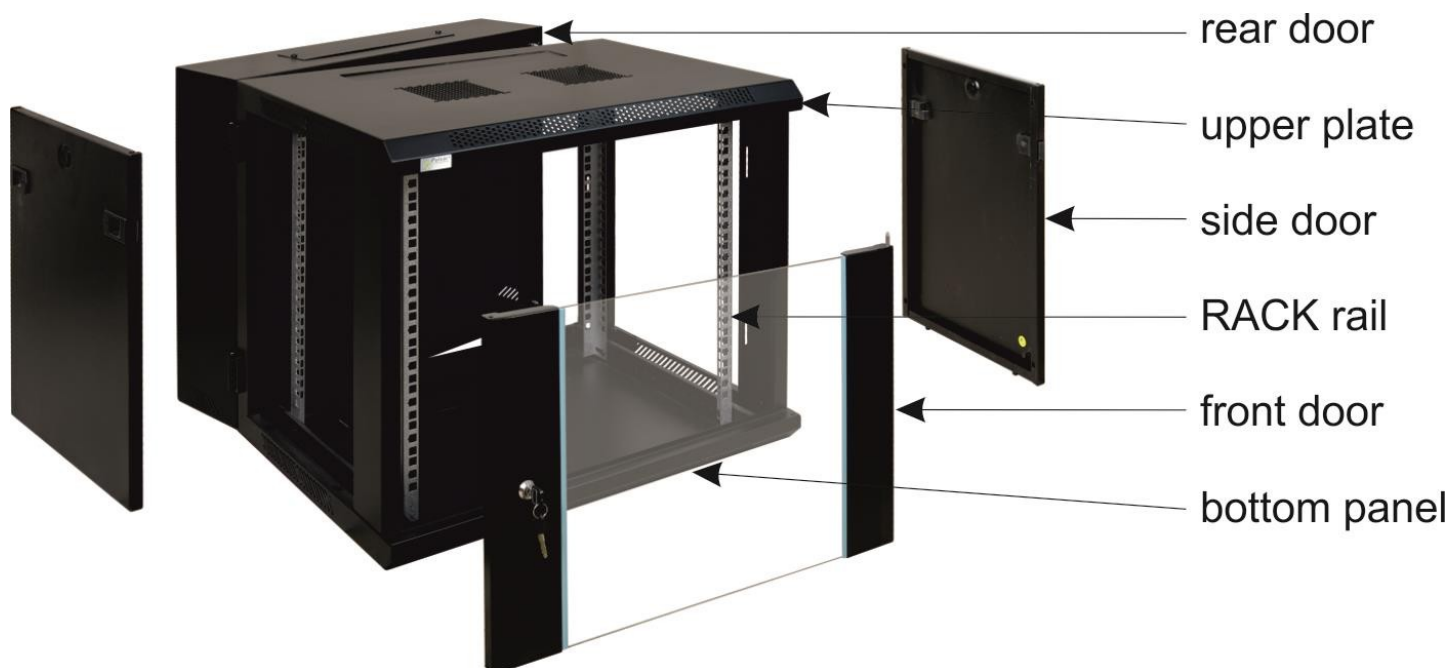


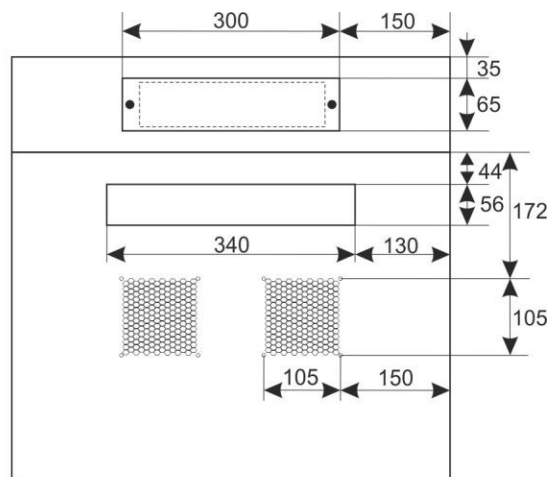
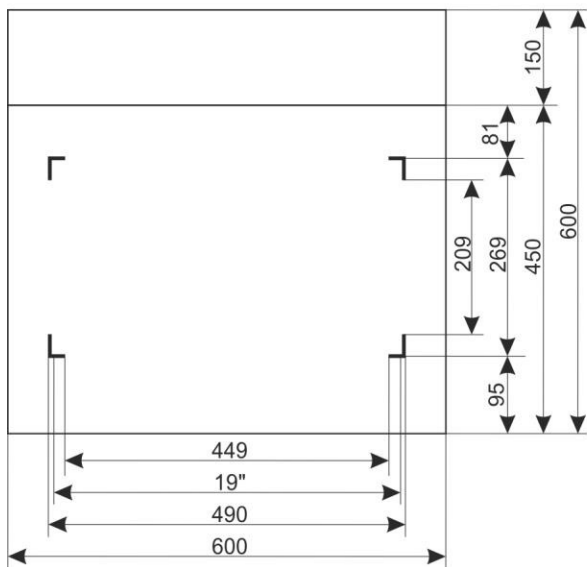


4. Componenti

Numero	Componente	Quantità	Foto	Numero	Componente	Quantità	Foto
1	RACK armadio	1 pz		4	Dado M6 ("dado a gabbia")	12 pezzi	
2	Dado M5, rondella elastica	2 pezzi		5	Cacciavite a croce e esagonale	1 pz	
3	M6x12 Vite a croce	12 pezzi					



5. Profili RACK da 19" – modifica della distanza


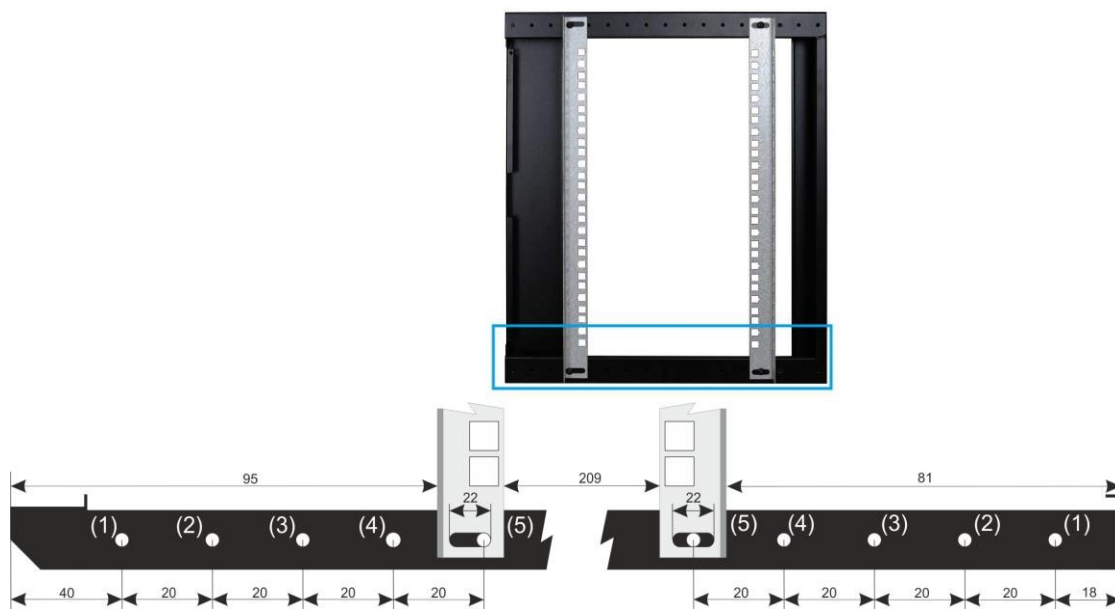


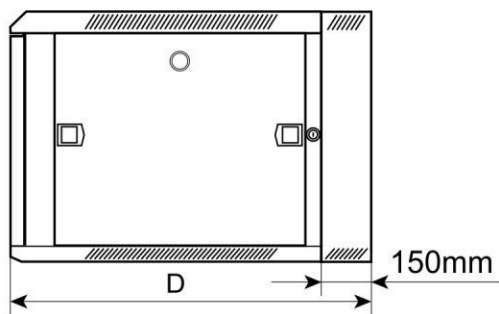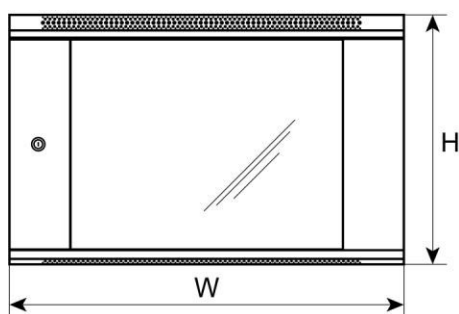

6. Montaggio dell'armadio RACK

Scegliere i perni di montaggio appropriati in base al tipo di substrato.

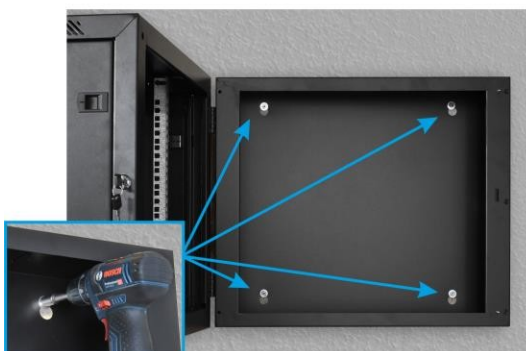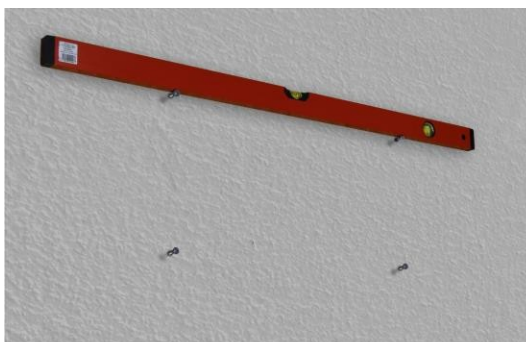

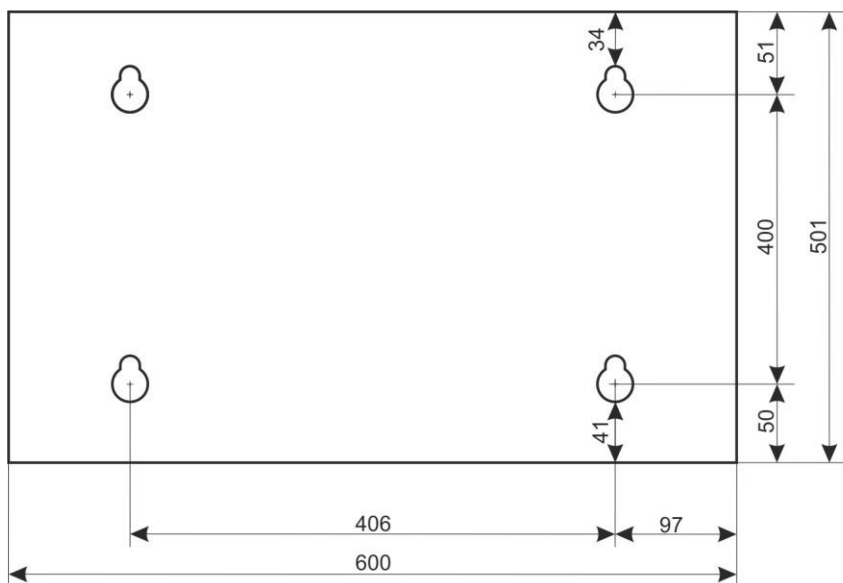

PRODUTTORE

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.