

Kód: **WCPR-3060** v.1.0 / I

CZ

Název: **Nastavitelný distanční výložník pro bodové hlásiče, 30-60 cm; 0-50°**



VYUŽITÍ

Tento výložník je určen k montáži bodových požárních hlásičů v místnostech s výškou 6-12 m. Umožňuje posunout detektor od stropu tak, aby se v případě požáru nenacházel v oblasti „vzduchového polštáře“ a aby k němu mohl proniknout kouř – v souladu s požadavky protipožární instalace.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Montážní rozměry:	300 - 600 mm
Rozměry:	300 x 131 x 160 [mm, +/-2]
Provedení:	plech DC01, 1.5mm, RAL7035 (šedá), kovový
Záruka:	2 roky

VLASTNOSTI

- Nastavitelná délka (30 cm – 60 cm)
- Barva RAL 7035 (šedá struktura)
- Nastavitelný úhel (sklon) 0-50°
- Spolehlivé a stabilní upevnění detektorů

Výložník je vybaven:

- nastavitelnou délkou 30-60 cm, která zajišťuje splnění všech požárních norem,
- nastavitelný stropní držák s úhlem 50°, umožňující montáž na zakřivené povrchy při zachování kolmosti detektoru vůči zemi,
- stabilní konstrukci, která zaručuje odolnost proti vibracím a otřesům,
- možnost montáže do různých typů stropů a nosných konstrukcí.


Je určen pro následující použití:

- Bezpečnostní systémy – instalace požárních čidel v místech, kde by standardní montáž na stropě mohla omezit účinnost detekce,
- Vysoké a průmyslové objekty – prostory s výškou 6-12 m, kde je nutné čidlo umístit dále od stropu.


Upozornění: k montáži výložníku jsou zapotřebí upevňovací prvky s odpovídající nosností (šrouby, kotvy nebo ocelové svorky, v závislosti na konstrukci).

Konfigurace:

Nastavitelná délka 300-530 mm

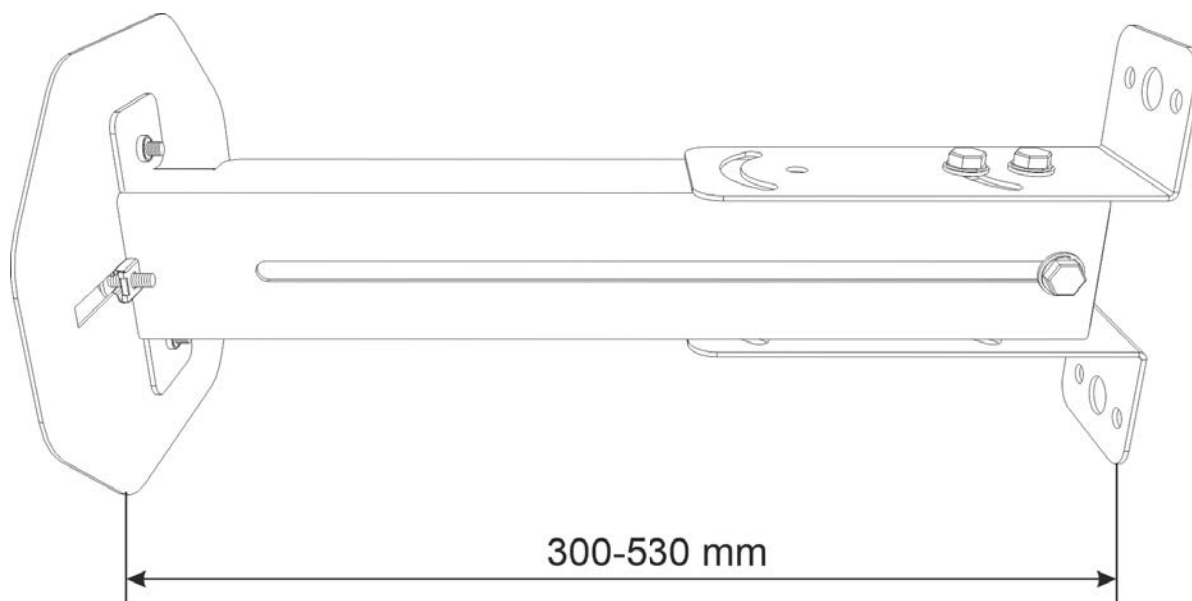

Nastavitelná délka 370-600 mm

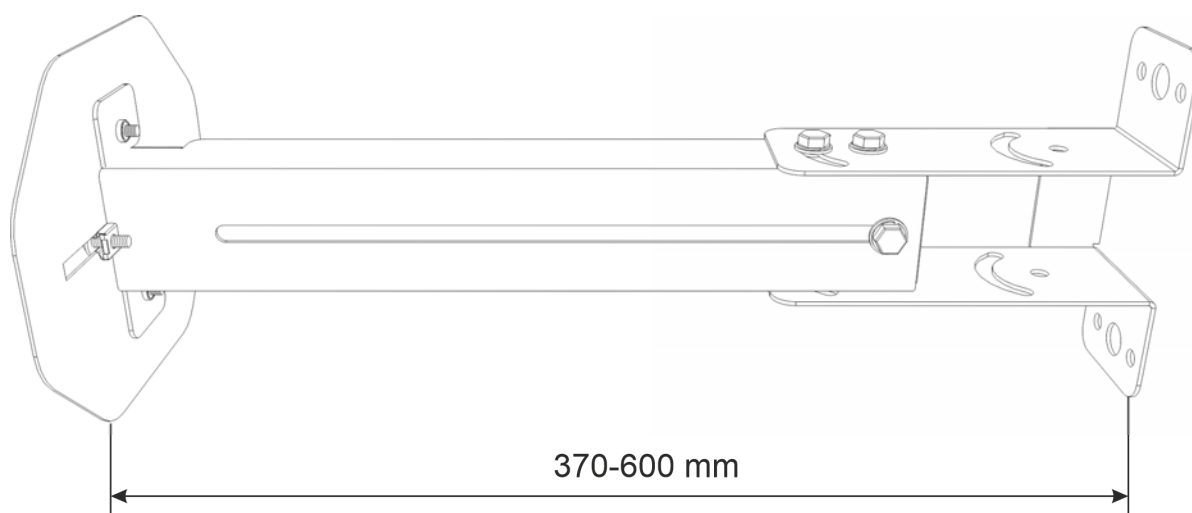

Nastavení sklonu: 0-50°

