

DESTINAZIONE

L'armadio RACK da 19" consente di integrare sistemi CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN o altri sistemi in piccole aziende o abitazioni. È destinato a dispositivi realizzati in involucri conformi allo standard da 19". Grazie agli armadi RACK, i dispositivi vengono montati in modo esteticamente gradevole e protetti da danni meccanici.


DATI TECNICI

Parametri meccanici:


Dimensioni di montaggio:	19" x 9U
Dimensioni:	600 x 501 x 550 [mm, +/-2] sezione anteriore/posteriore – 450/100 mm
Materiale:	acciaio laminato a freddo SPCC, 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, RAL7035 (grigio), metallizzato guide di montaggio RACK - 1,5 mm pannello per montaggio a parete - 1,2 mm telaio - 1,0 mm pannelli superiore e inferiore - 1,2 mm pannelli laterali – 0,8 mm porta anteriore - vetro temperato da 1,0 mm / 4 mm
Carico statico:	60 [kg]
Chiusura:	porta anteriore – serratura (RAZ-G2, stesso codice) porta posteriore – serratura (RAZ-DG, stesso codice) pannello laterale – Click (possibilità di montaggio serratura – RAZB16)
Destinazione:	interni
Peso:	22,5 / 24,5 [kg]
Tipo di armadi:	da parete, da montare – a due sezioni
Note:	distanza regolabile tra le guide anteriori e posteriori del RACK fori di ventilazione nel pannello superiore (2 x 105x105 mm - dimensioni di montaggio) canaline per cavi nel pannello superiore e inferiore porta reversibile – a destra o a sinistra possibilità di configurare l'inclinazione a sinistra o a destra dell'armadio
Garanzia:	2 anni
Dichiarazione:	CE

Parametri di funzionamento:

Grado di protezione EN60529:	IP 20
Condizioni di funzionamento:	da -10 °C a +20 °C
Temperatura di stoccaggio:	da -20 °C a +60 °C
Umidità relativa:	20% ... 90%, senza condensa
Vibrazioni sinusoidali durante il funzionamento:	non ammesse
Onde d'urto durante il funzionamento:	inammissibili
Irraggiamento solare diretto:	inammissibile
Vibrazioni e onde d'urto durante il trasporto:	PN-83/T-42106

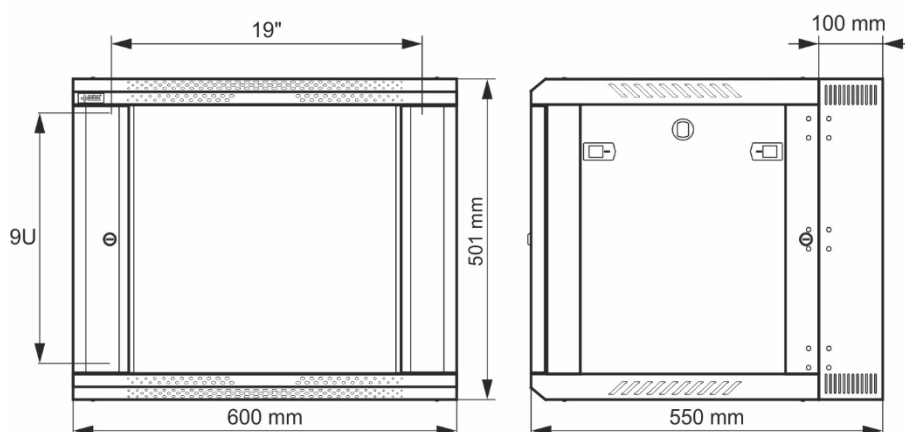

Struttura dell’armadio

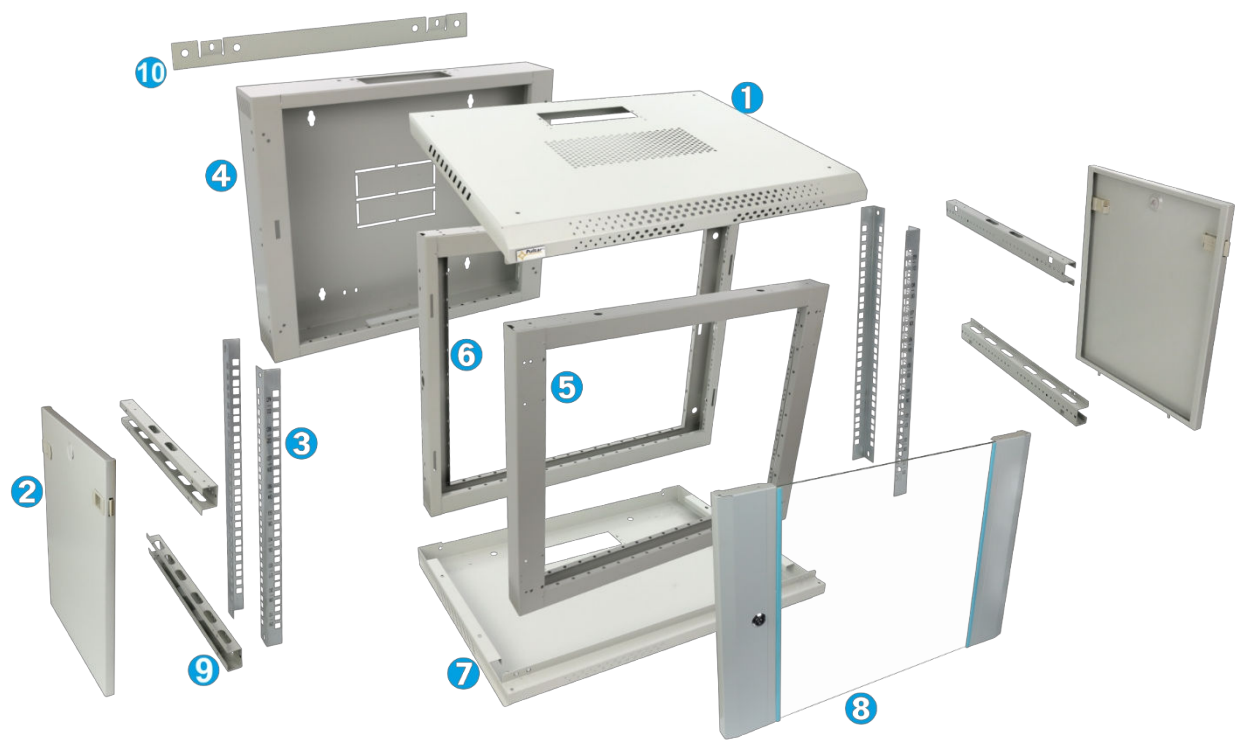

Componenti

N.	Componente	Quantità	Immagine
1	Pannello superiore	1 pz.	
2	Pannelli laterali	2 pz.	
3	Profili RACK da 19"	4 pz.	
4	Pannello di montaggio a parete	1 pz.	
5	Telaio - anteriore	1 pz.	
6	Telaio - parte posteriore	1 pz.	
7	Pannello inferiore	1 pz.	
8	Porta anteriore	1 pz.	
9	Profili di montaggio	4 pezzi	

n.	Componente	Quantità	Immagine
10	Piastra di montaggio	1 pz.	
11	Copertura ingresso cavi	4 pz.	
12	Perno per cerniera	1 pz.	
13	Serratura - anteriore	1 pz.	
14	Chiusura - retro	1 pz.	
15	Viti	56 pz.	
16	Viti (cerniere)	12 pz.	
17	Cerniere	3 pz.	
18	Perno per pannello oscillante	2 pezzi	

Montaggio dell'armadio RACK


Il primo passo per il montaggio dell'armadio RWDA consiste nell'installazione corretta della serratura posteriore e delle cerniere sul telaio posteriore dell'armadio.

Posizionare il telaio posteriore dell'armadio sul pannello a muro e installare la serratura insieme ai due perni di guida. Successivamente, fissare le cerniere avvitandole su un solo elemento: il telaio dell'armadio.




Successivamente, fissare insieme i profili di montaggio e i profili RACK. Prestare particolare attenzione a tre elementi:

- la distanza tra i profili RACK, nonché la loro distanza dalle porte anteriori
- la forza di serraggio tra il RACK e i profili di montaggio: 80-90%
- l'utilizzo di fori di montaggio appropriati nei profili RACK.

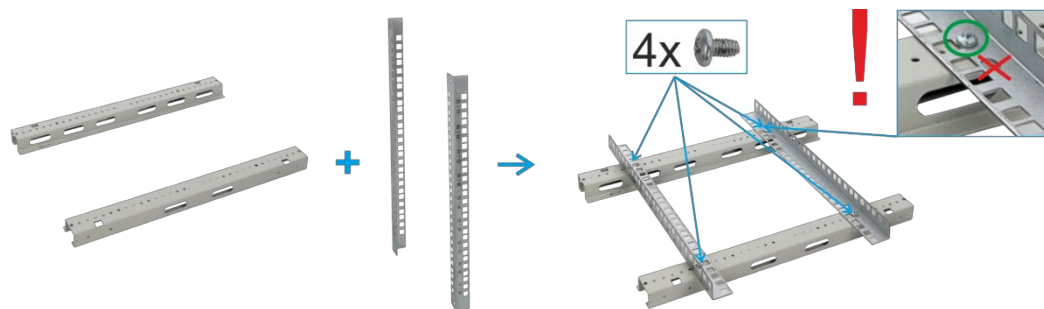


Nota: le distanze tra i profili RACK possono essere regolate in modo graduale, dalla parte anteriore a quella posteriore, secondo lo schema riportato di seguito.

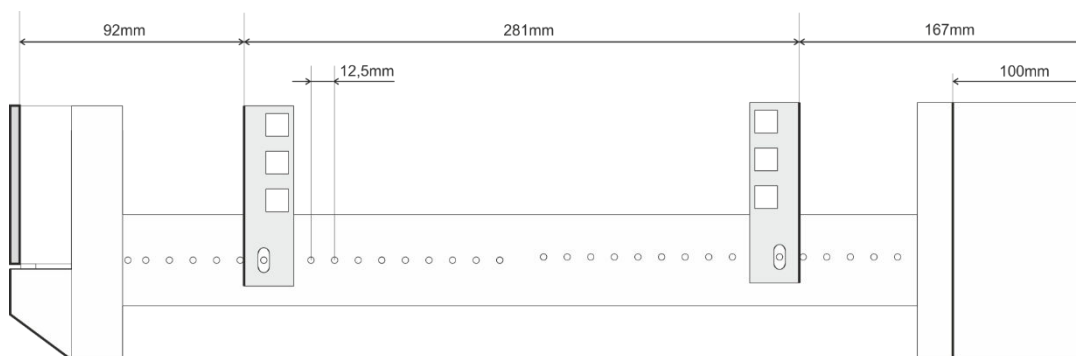

Il passo successivo consiste nel collegare i profili assemblati ai telai dell'armadio.




Nella fase successiva, fissare i pannelli inferiore e superiore dell'armadio RACK agli elementi già assemblati.

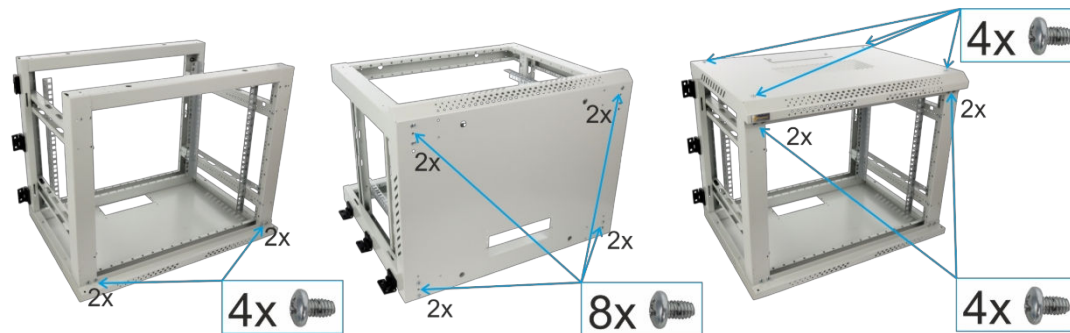


Collegare il pannello a muro alla parte anteriore dell'armadio RACK.
Avvitare le cerniere al pannello a muro.
Installare le piastre di copertura nella parte inferiore del mobile.




Posizionare l'armadio in posizione verticale e installare le piastre di copertura superiori.

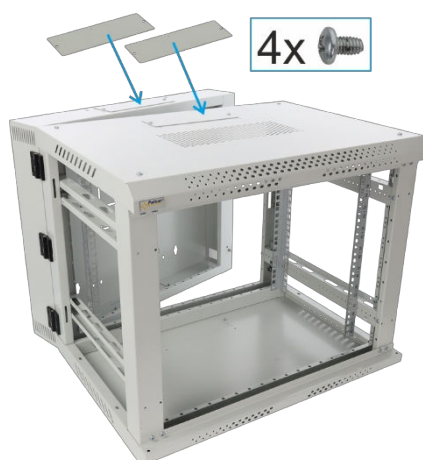


Installare le porte laterali e frontali.

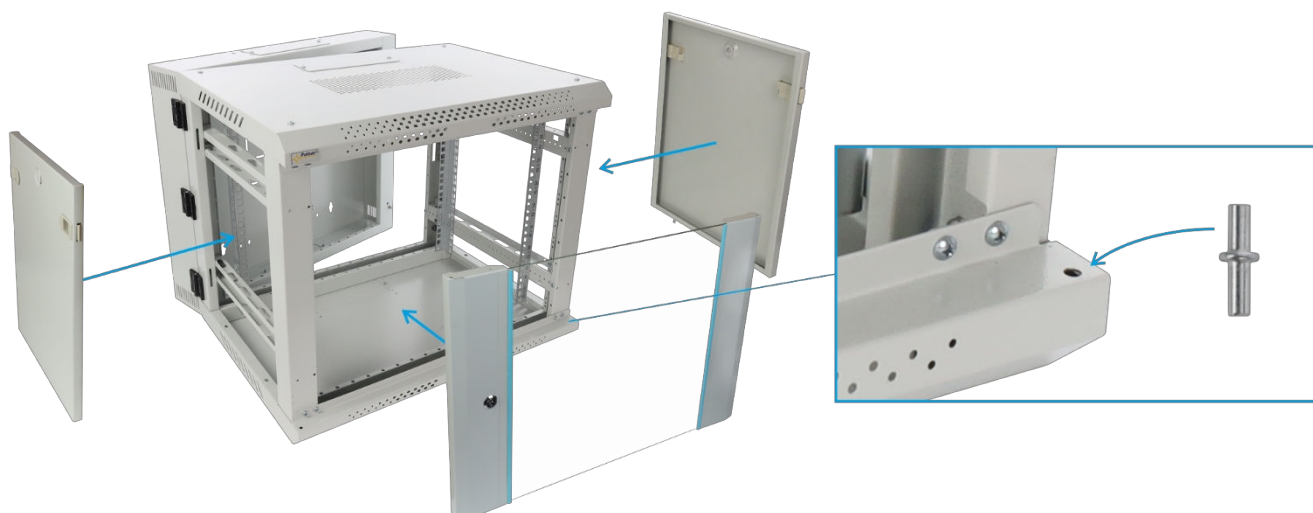

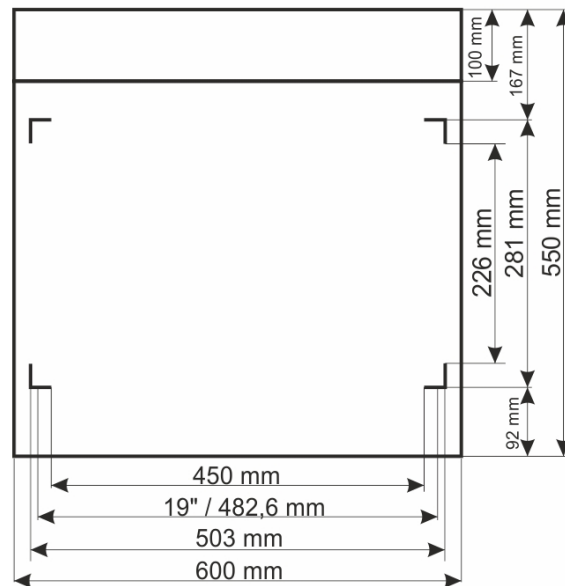

Montaggio dell'armadio RACK

Scegliere i tasselli di montaggio appropriati in base al tipo di superficie.

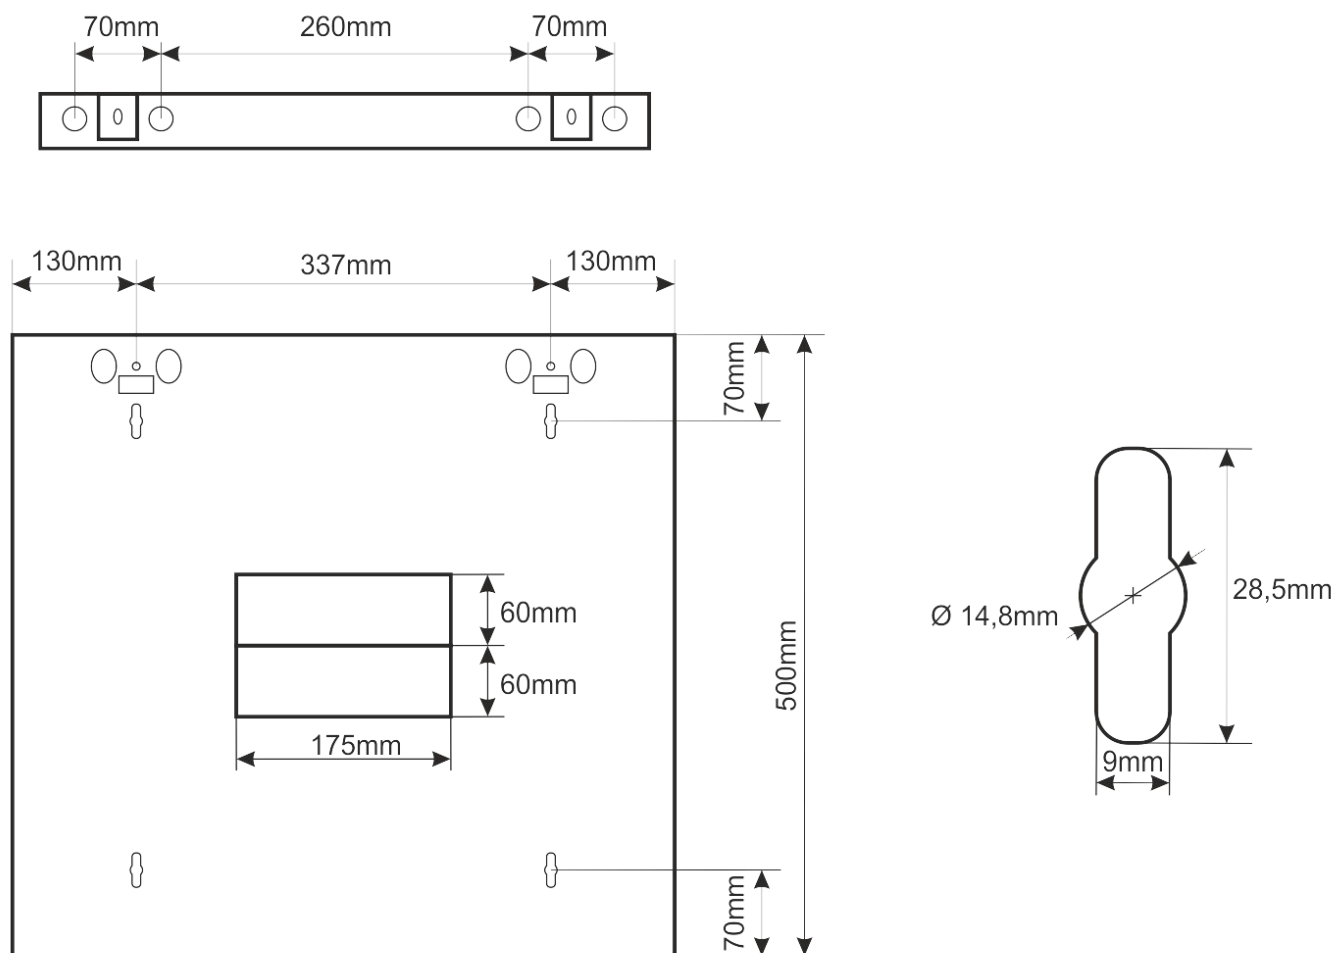

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca, Polonia
Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.