


CODE: **AWO000 v.1.8/IV**
NAME: **7/TRP20/DSPR**

DE

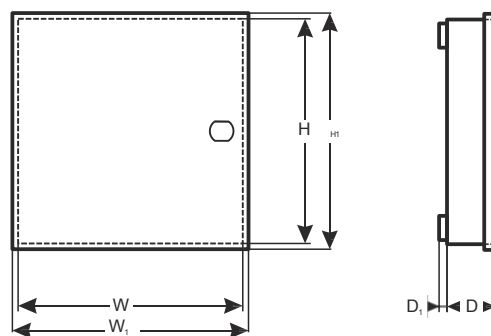

DESTINATION

DSC: PC 1404, 1616, 1832

MODULE: 2x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116)

4204, 4216, 4580, 5400, 5204, 5580, 5200

PARADOX: 728ULT, E55, E65, SP4000, SP5500, SP6000 **MODULE:**

ZX8, APR3- HUB2, ZX8SP, APR3- ADM2, PGM4 **RISCO:** PRO24

MODULE: E04, EZ8, EZ16

SATEL: CA4V1, CA5, CA6, VERSA5,10, INTEGRA 24

MODULE: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC,OPS- OC, OPS- R, OPS- ROC, VGM- 16, SR)

PYRONIX: MATRIX 424, 6

KRONE: LÄUFER 4,8

GIPFEL: PENTA

ROEL: SIGMA 6,12, CERBER

EBS: PX 202A

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen des Gehäuses:	B=250, H=250, D+D1=80+8 [±2 mm]
Außenabmessungen der Frontplatte:	B1=255, H1=255 [±2 mm]
Platz für die Batterie:	7Ah/12 V Verschlussene Bleisäure (SLA)
Gewicht netto/brutto:	2,00 / 2,10 [kg]
Transformator:	TRP 20VA/16V/18V im Fall von PC/ABC in Klasse UL94-V0, IP30
Stromversorgung:	230 V AC (-15%/+10%), 50 Hz, 120 mA (max.)
Stromversorgungsausgang:	U1=16 V AC oder U2=18 V AC (-5%, +15%), I1=1,2 A oder I2=1,0 A (max.)
Betriebsumgebung:	Klasse II, -10°C÷ 40°C
Beschreibung des Materials:	Stahlblech DC01, Dicke: 0,7mm, Schutz gegen Korrosion, Farbe: RAL 9003
Reiseziel:	Indoor
Manipulationsschutz:	1 x Mikroschalter: öffnend, 0,5 A@50 V DC max. NC - normalerweise geschlossene Kontakte
Schließen:	Blehschrauben x 4
Anmerkungen:	optional: abschließbar, Abstand zur Wand (Montagefläche) - 8mm, einfache Türentfernung
Erklärung, Garantie:	CE, 2 Jahre ab dem Produktionsdatum

Dieses Dokument wurde automatisch übersetzt. Die Übersetzung kann Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten.

Im Zweifelsfall beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion oder kontaktieren Sie uns.