


CODE: **AWO150 v1.8/IV**
NAME: **7/TRP40/DSPR**

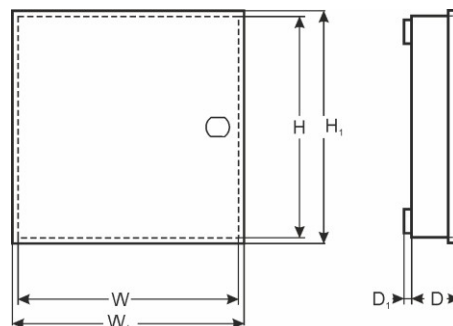

DESTINATION

DSC: (PC 1404, 1616, 1832, 1864, 4020, HS2016, HS2032, HS2064, HS2128)+ 5108 (4108, 5208, 5100, 4116, HSM2108, HSM2208)

MODULE: 5 x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116, HSM2108, HSM2208)

1x(4204, 4216, 4580, 5400, 5204, 5580, 5200, GSM/GPRS 3G2060, GSM/GPRS TL260GS, GSM/HSPA 3G2080E, GSM/HSPA TL2803GE)

PARADOX: (728ULT, E55, E65, SP5500, SP6000, SP7000, EVO48, EVO192)+ ZX8 (ZX4, PGM4)

MODULE : 2x (ZX8, ZX4, APR3- HUB2, PGM4) 1x (APR3- ADM2)

RISCO: PRO24+ EZ16 (E04, EZ8) PRO116, 128, 140

MODULE: 2x EZ16 (E04, EZ8)

SATEL: CA4V1, CA5, CA6

(VERSA5,10, 15, CA10)+ CA10E (CA64E, SM, MST1) (INTEGRA 24, 32) + CA64E, (SM)

MODULE: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC,OPS- OC, OPS- R, OPS- ROC, VGM- 16, SR, PTSA)+ CA64E (SM)

PYRONIX: MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+

KRONE: LÄUFER 4,8

TELMOR: TCA- 824

ROEL: SIGMA 6,12, CERBER

ROGER: PR402, CPR 32- SE

EBS: PX 202A

PULSAR: MS1012, MSR1012, MSRK1012
MS2012, MSR2012, MSRK2012

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen des Gehäuses: B=280, H=290, T+D1=80+8 [+/-2 mm]

Außenabmessungen der Frontplatte: B1=285, H1=295 [+/-2 mm]

Gewicht netto/brutto: 2,60kg / 2,80kg [+/-0,1kg]

Platz für die Batterie: 7Ah/12V Verschlussene Bleisäure (SLA)

Transformator: TRP 40VA/16V/18V im Fall von PC/ABC in Klasse UL94-V0, IP30

Stromzufuhr 230 V (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)

Stromversorgungsausgang: U1=16V AC oder U2=18V AC (-5%, +15%), I1=2,2 A oder I2=2,0 A (max.)

Betriebsumgebung: Klasse II, -10°C÷ 40°C

Beschreibung des Materials: Stahlblech DC01, Dicke: 0,7mm, Schutz gegen Korrosion, Farbe: RAL 9003

Reiseziel: Indoor

Manipulationsschutz: 1 x Mikroschalter: öffnend, 0,5 A@50 V DC max. NC

Schließen: geschraubt x 4

Anmerkungen: optional: abschließbar, Abstand zur Wand (Montagefläche) - 8mm, einfache Türentnahme

Erklärung, Garantie: CE, 2 Jahre ab dem Produktionsdatum

Dieses Dokument wurde automatisch übersetzt. Die Übersetzung kann Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten.

Im Zweifelsfall beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion oder kontaktieren Sie uns.