


CODE: **AWO200K** v.1.2/V
NAME: **Gehäuse 17/TRP50/DSPR/L/zweistufig**

EN

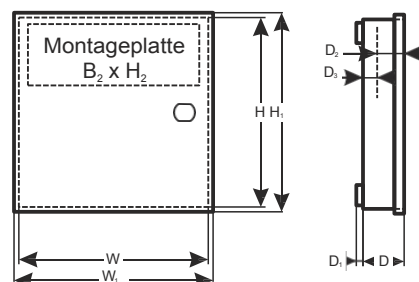

ZIEL

DSC:

Power Series Neo

Alarmzentrale: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128. Module: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Power Series

Alarmzentralen: PC1616, PC1832, PC1864.

Module: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Power-Serie Pro

Alarmzentralen: HS3032, HS3128, HS3248.

Module: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

EBS:

Alarmzentralen: PX 202A

PARADOX:

Alarmzentralen: 728 ULT, E55, 65, SP4000, SP5500, 6000, 7000, EV048, 192.

Module: ZX4, ZX8, ZX8SP, APR3-HUB2, PGM4.

PYRONIX:

Alarmzentralen: MATRIX 424, 6/816, 832, 832+.

RISCO:

Alarmzentralen: PRO24, 116, 128, 140.

Module: RP296EPS

ROEL:

Alarmzentralen: SIGMA 6, 12, CERBER.

ROGER:

Alarmzentralen: PR402, CPR 32-SE.

SATEL:

Alarmzentralen: Integra 32, 24, 64, 128, 128+, 256+, Versa 5, 10, 15 Plus, IP, Perfecta 16, 32, 32 LTE – T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP. Module: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR:

Alarmzentralen: TCA-824, TEX800.

Die Dokumentation gibt an, welche Geräte in einem bestimmten Gehäuse installiert werden können. Sie legt jedoch nicht fest, wie viele verschiedene Geräte in einem Gehäuse installiert werden können. Die Anzahl der installierten Geräte hängt von deren Größe und Anordnung ab.

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße des Gehäuses:	B = 348, H = 433, T + T1 = 141 + 8 [± 2 mm]
Außenmaße der Frontplatte:	B1 = 354, H1 = 438 [± 2 mm]
Abmessungen der Montageplatte:	B2=310, H2=135 [± 2 mm]
Arbeitstiefe 1/2:	T2 = 62, T3 = 75 [± 2 mm]
Batterieplatz:	17 Ah/12 V versiegelte Blei-Säure-Batterie (SLA)
Transformator:	TRP 50 VA/16 V/18 V/20 V im PC/ABS-Gehäuse, Klasse UL94-V0, IP30
Stromversorgung:	230 V AC (-15 %/+10 %), 50 Hz, 250 mA (max.)
Ausgangsspannung des Netzteils:	U1 = 16 V AC oder U2 = 18 V AC oder U3 = 20 V AC (-5 %, +15 %), I1 = 3,0 A oder I2 = 2,8 A oder I3 = 2,5 A (max.)
Netto-/Bruttogewicht:	6,3 / 7,0 [kg]
Betriebsumgebung:	Umweltklasse II, -10 °C bis +40 °C
Materialbeschreibung:	Stahlblech DC01, Dicke: 1 mm, Korrosionsschutz, Farbe: RAL 9003
Bestimmungsort:	Innenbereich
Manipulationsschutz:	1 x Mikroschalter: Gehäuseöffnung 0,5 A; max. 50 V DC, NC – Öffner Optional: 1 x Mikroschalter: Ablösung von der Wand, 0,5 A; 50 V DC (PKAZ066 erforderlich)
Befestigung:	verschraubt: Schraube x 1
Hinweise:	Einbau einer Schlossbaugruppe möglich, Abstand zur Wand (Montagefläche) – 8 mm
Konformitätserklärung, Garantie:	CE, 2 Jahre ab Herstellungsdatum

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.