



1. Určenie

Reléový modul PK2 (AWZ508) je určený na použitie v nízkonapäťových inštaláciách. Je určený na riadenie a indikáciu stavu napr. v poplachových alebo prístupových systémoch. Môže sa použiť na riadenie zariadení s vysokou spotrebou energie prostredníctvom OC výstupov poplachových systémov. Okrem toho zabezpečuje galvanické oddelenie signálov a zdrojov napájania súvisiacich s výstupmi modulu.

Je vybavený dvoma samostatnými vstupmi T+, T-, ktoré slúžia na vypínanie relé s vysokým alebo nízkym stavom.

2. Popis modulu.

2.1 Prvky modulu.

1 – prepínač výberu napájania
2 – relé
3 – LED dióda (signalizuje činnosť relé)
4 – pripojenia modulu


2.2 Svorníky modulu.

T-, T+ vstup napätia riadiaceho činnosť relé
- IN + vstup napájania modulu
C1, C2 – spoločná svorka relé
NO1, NO2 – normálne otvorená svorka relé
NC1, NC2 – normálne uzavretá svorka relé

3. Špecifikácie.

Napätie cievky relé	12 V (10 V DC ÷ 15 V DC) 24 V (21 V DC ÷ 28 V DC) konfigurácia s prepinkou Z1
Spotreba energie	max. 75 mA
Počet relé	2
Napätie kontaktov relé	30 V DC / 48 V AC
Vypádavacie napätie	T+ 5 V ÷ Unom. T- 0 V ÷ 7 V
Prúd kontaktov relé kontaktov	2 A max.
Prevádzková teplota	-10 °C ÷ +50 °C
Rozmery	Dĺžka = 80, šírka = 43, výška = 22 [+/- 2 mm]
Čistá/hrubá hmotnosť	0,05 / 0,07 [kg]
Inštalácia	inštalácia páska alebo inštalácia skrutka x 2
Vyhĺasenia, záruka	CE, 2 roky od dátumu výroby
Poznámky	káble na pripojenie: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14)

4. Schéma pripojení modulu.

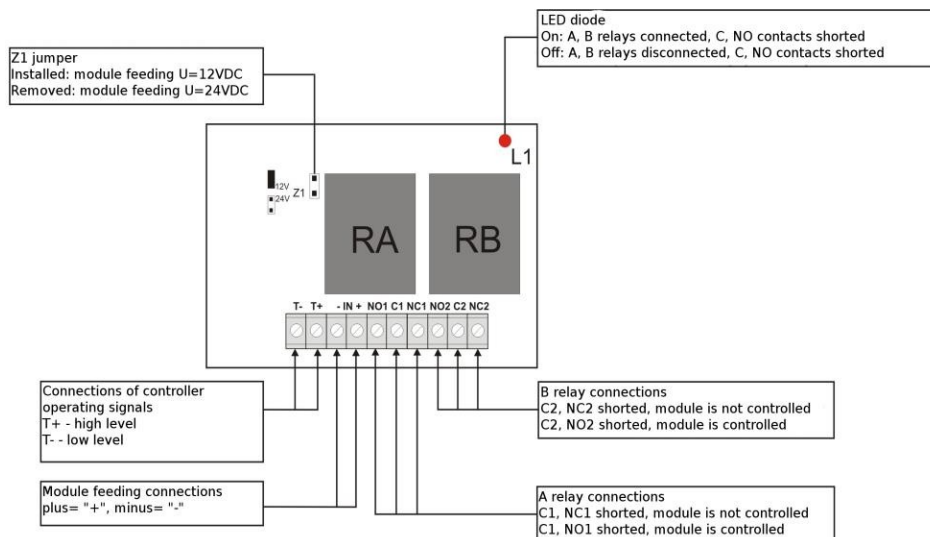

Štítok WEEE

Podľa smernice EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) by sa odpad z elektrických a elektronických zariadení mal likvidovať oddelene od bežného domového odpadu.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poľsko
 Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.