


CODE: **AWO220PU** v2.0/VI
NAME: **17/40/DSPR/S/PUSTA**

DE

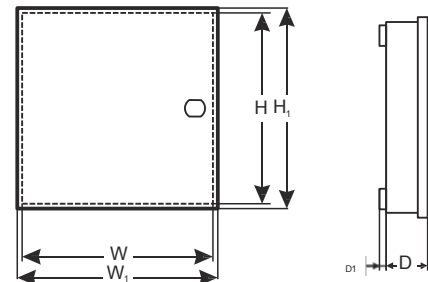

BESTIMMUNGSRORT

DSC:

Leistungsreihe Neo

Alarmzentralen: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128. Module: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Serie Power

Alarmzentralen: PC1832, PC1864.

Module: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Power Serie Pro

Alarm-Zentralen: HS3032, HS3128, HS3248.

Module: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

Kommunikationsmodule und Transmitter: LE2080(R)/3G2080(R), TL280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)E/TL280LE(R)E.

EBS:

Alarmzentralen: PX 202A.

PARADOX:

Alarmzentralen: SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO192. Module: ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2.

PYRONIX:

Alarmzentralen: MATRIX 424, MATRIX6, MATRIX816, MATRIX832, MATRIX832+

RISCO:

Alarm-Zentralen: RP512MS ProSYS Plus (tylko w obudowie pustej, zasilanie DC14,4V).

ROGER:

Alarmzentralen: PR402, CPR 32- SE.

SATEL:

Alarmzentralen: Integra24, 32, 64, 64+, 128, 128+, 256+, Versa5,10, 15, Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE -T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP. Module: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR:

Alarmzentralen: TCA-824.

Module: TEX800.

TEXECOM:

Alarmzentralen: Premier48, 88, 168, 412, 640, , 816, 832.

Die Dokumentation zeigt, welche Geräte in einem bestimmten Gehäuse installiert werden können. Es wird nicht definiert, wie viele verschiedene Geräte in einem Gehäuse installiert werden können. Die Anzahl der installierten Geräte hängt von deren Größe und Anordnung ab.

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen des Gehäuses:	B=320, H=304, T+T ₁ =91+8 [±2 mm]
Außenabmessungen der Frontplatte:	B ₁ =326, H ₁ =308 [±2 mm]
Passende Batterie:	7Ah, 17Ah/12 VSealed Lead Acid (SLA)
Gewicht netto/brutto:	1.978 / 2.248 [kg]
Transformator:	ohne Transformator - kann im Gehäuse montiert werden: TRP20, TRP40, TRZ40
Betriebsbedingungen:	Temperatur: -10°C÷ +40 ^{°C} , relative Feuchtigkeit 20%...90%, ohne Kondensation
Material:	Stahlblech DC01, Dicke: 0,7mm, Schutz gegen Korrosion, Farbe: RAL 9003
Bestimmung:	Innenbereich
Manipulationsschutz	1 x Mikroschalter: Gehäuseöffnung 0,5 A; 50 V DC max. NC - Öffnerkontakte Optional: 1 x Mikroschalter: Abtrennung von der Wand, 0,5 A; 50 V DC (erforderlich PKAZ066)
Schließen:	verschraubt: Schraube x 4
Hinweise:	optional: abschließbar (MR008 oder MR027), Abstand zur Wand (Montagefläche) - 8mm
Erklärung, Garantie:	CE, 2 Jahre ab Produktionsdatum

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.