

1. Určené použitie.

Reléový modul PU1/HV (AWZ514) sa má používať v nízkonapäťových inštaláciách. Je určený na ovládanie a indikáciu stavu napr. v poplachových systémoch alebo systémoch kontroly prístupu. Môže sa použiť na ovládanie zariadení s vysokou spotrebou energie prostredníctvom OC výstupov zabezpečovacích systémov. Okrem toho zabezpečuje galvanické oddelenie signálov, zdrojov napájania súvisiacich s výstupmi modulu.

2. Inštalácia.

Modul je vybavený plastovým panelom so samolepiacou páskou, ktorá umožňuje jeho upevnenie na rovný povrch (bočný panel skrine, vyrovnávací zdroj atď.), a otvormi na priskrutkovanie panelu k montážnemu povrchu.


3. Opis modulu.

3.1 Komponenty.

1 - vstupné svorky modulu
2 - LED (indikuje činnosť relé)
3 - relé
4 - poistka
5 - výstupné svorky relé

3.2 Konektory.

-I+ vstupy napätia, ktoré ovládajú relé
C - spoločná svorka relé
NO - normálne otvorený kontakt relé
NC - normálne uzavretý kontakt relé

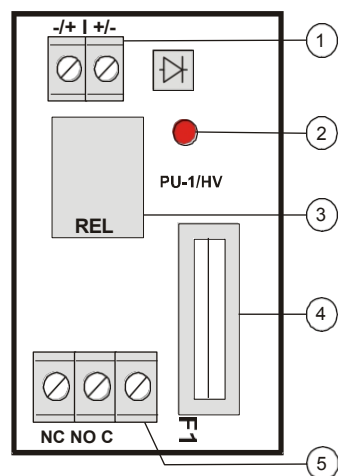


Obr. 1. Celkový pohľad na modul.

4. Špecifikácie.

Napätie cievky relé	10÷16 V DC/AC (-/+5%),
Prúd cievky relé	33 mA@12 VDC
Odpor cievky	360 OHMOV (-/+10%)
Výkon cievky	400 mW
Počet relé	1
Napätie na kontaktoch relé	30 VDC / 250 VAC max.
Prúd kontaktov relé	6A max.
Kontakty relé	C/NC/NO (vodiče Ø2,05 mm: AWG 24-12)
Čas zapnutia/vypnutia	15ms/8ms (-/+5%)
Poistka F1	T6,3A
Prevádzkové podmienky	2. trieda prostredia, -10°C÷ 40°C
Skriňa	konštrukcia s otvoreným rámom, IP00
Rozmery	D=70, Š=43, V=23 [mm, +/-2]
Čistá/hrubá hmotnosť	0,04 / 0,06 [kg]
Inštalácia	montážna páska alebo montážna skrutka x2
Vyhlasenia, záruka	CE, 2 roky od dátumu výroby
Poznámky	vodiče na prípojkách: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14), Ø 0,51÷2,05 (AWG 24-12) - kontakty relé

5. Elektrická schéma.

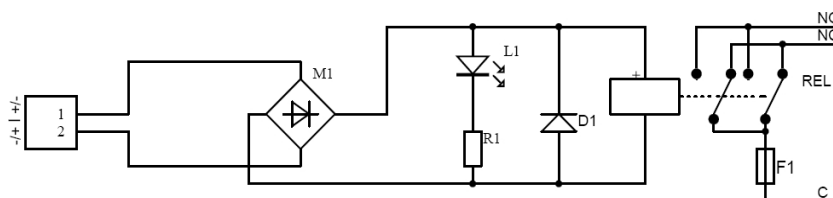

PARKOVANIE OEEZ

Podľa smernice EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa vyžaduje, aby sa elektrický alebo elektronický odpad nevyhadzoval ako netriedený komunálny odpad a aby sa takýto odpad zbieral oddelene.

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poľsko
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

Tento dokument bol automaticky preložený. Preklad môže obsahovať chyby alebo nepresnosti. V prípade pochybností sa obráťte na originálnu verziu alebo nás kontaktujte.