


CODE: **AWO250PU** v.1.9/VI
NAME: **17/50/DSPR/PUSTA**

DE

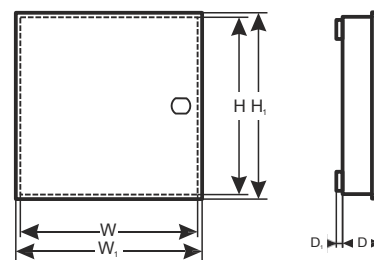

DESTINATION

DSC:

Leistungsreihe Neo

Alarmzentralen: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128. Module: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Serie Power

Alarmzentralen: PC1832, PC1864.

Module: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Power Serie Pro

Alarm-Zentralen: HS3032, HS3128, HS3248, Module: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

Kommunikationsmodule und Transmitter: LE2080(R)/3G2080(R), TL280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)/E/TL280LE(R)/E.

EBS:

Alarmzentralen: PX 202A.

PARADOX:

Alarmzentralen: SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO192. Module: ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2.

PYRONIX:

Alarmzentralen: MATRIX 424, MATRIX6, MATRIX816, MATRIX832, MATRIX832+

RISCO:

Alarm-Zentralen: RP224M - PRO24, ProSYS PRO116/PRO128/PRO140.

Module: RP512EZ16 ProSYS Plus, RP432EZ8 LightSYS ProSYS Plus, RP296EPS ProSYS, RP128EPS LightSYS.

ROGER:

Alarmzentralen: PR402, CPR 32- SE.

SATEL:

Alarmzentralen: Integra24, 32, 64, 64+, 128, 128+, 256+, Versa5,10, 15, Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE -T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP. Module: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-Fi, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR:

Alarmzentralen: TCA-824.

Module: TEX800, TMT-1.

TEXECOM:

Alarm-Zentralen: PREMIER48, 88, 412, 640, 816, 832. Module: COM300.

Die Dokumentation zeigt, welche Geräte in einem bestimmten Gehäuse installiert werden können. Sie definiert nicht, wie viele verschiedene Geräte in einem Gehäuse installiert werden können. Die Anzahl der installierten Geräte hängt von deren Größe und Anordnung ab.

Die Dokumentation berücksichtigt nicht die für den ordnungsgemäßen Betrieb der installierten Geräte erforderliche Transformatorleistung. Sie sollte anhand der Herstellerangaben für die Geräte überprüft werden.

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen des Gehäuses:	B=320, H=398, T+D1=121+8 [+/-2 mm]
Außenabmessungen der Frontplatte:	W1=320, H1=403 [+/-2 mm]
Platz für die Batterie:	17Ah/12 V Verschlussene Bleisäure (SLA)
Gewicht netto/brutto:	2.666 / 2.948 [kg]
Transformator:	ohne Transformator - kann im Gehäuse montiert werden: TRP50, TRP80, TRZ50, TRZ80, TOR50, TOR80, TOR100, TOR150.
Betriebsumgebung:	Temperatur: -10°C+ +40°C relative Feuchtigkeit 20%...90%, ohne Kondensation
Beschreibung des Materials:	Stahlblech DC01, Dicke: 0,7mm, Antikorrosionsschutz, Farbe: RAL 9003
Bestimmung:	Innen
Manipulationsschutz:	1 x Mikroschalter: Gehäuseöffnung 0,5 A; 50 V DC max. NC - Öffnerkontakte Optional: 1 x Mikroschalter: Abtrennung von der Wand, 0,5 A; 50 V DC (erforderlich PKAZ066)
Schließen:	verschraubt: Schraube x 4
Anmerkungen:	optional: abschließbar (MR008 oder MR027), Abstand zur Wand (Montagefläche) - 8mm
Erklärung, Garantie:	CE, 2 Jahre ab Produktionsdatum

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.