
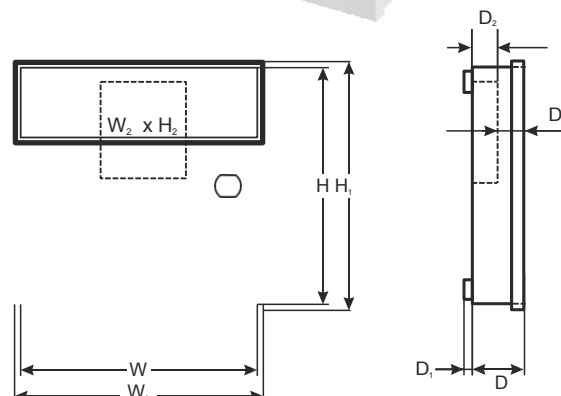


CODE: **AWO601W v.1.0/II**
NAME: **Nedap Power 1M**

DE

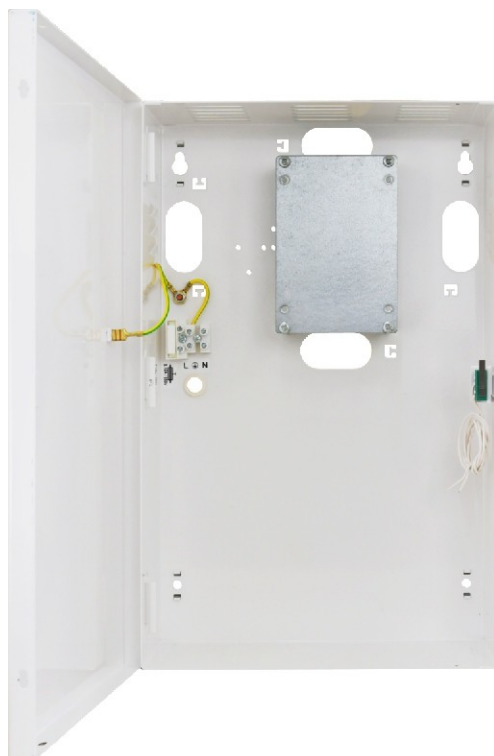

ZIEL

Nedap-Module:

9981624 AP7803m – Zugangskontroll-Controller (AEpu)
9981632 AP7003m – Erweiterungsmodul für Zugangskontrolle (AEpack)
9984135 AP7031m – E/A-Modul (AEpack)

Netzteile:


PSC-60A-C *, PSC-100A-C *, PSC-60B-C *, PSC-100B-C *
SCP-35-12, SCP-50-12, SCP-75-12, SCP-35-24, SCP-50-24, SCP-75-24 AD-55A, AD-55
RS-75-12 (LRS-75-12)
PSB-12V2A; PSB-12V3A
PSG2-12V2A; PSG2-12V3A

* PKAZ041 – erforderlich für den Anschluss der Stromversorgung.

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen des Gehäuses:	B=230, H=372, T+T ₁ =80+8 [+/-2 mm]
Außenabmessungen der Frontplatte:	B ₁ =235, H ₁ =375 [+/-2 mm]
Abmessungen der Montageplatte:	B ₂ =82, H ₂ =121 [+/-2 mm]
Arbeitstiefe 1/2:	T ₂ =40, T ₃ =40 [+/-2 mm]
Batteriefach:	2x7Ah, 1x17/18Ah / 12 V versiegelte Blei-Säure-Batterie (SLA)
Netto-/Bruttogewicht:	2.514 / 2.668 [kg]
Betriebsumgebung:	Klasse II, -10 °C bis 40 °C
Materialbeschreibung:	Stahlblech DC01, Dicke: 0,7 mm, Korrosionsschutz, Farbe: RAL 9003
Verwendungszweck:	Innenbereich
Manipulationsschutz:	1 x Mikroschalter: Öffnen, 0,5 A bei 50 V DC max. NC – normalerweise geschlossene Kontakte
Schließen:	Blechsrauben x 4
Hinweise:	optional: abschließbar, Abstand zur Wand (Montagefläche) – 8 mm
Erklärung, Garantie:	CE, 2 Jahre ab Herstellungsdatum

Beispielkonfigurationen:

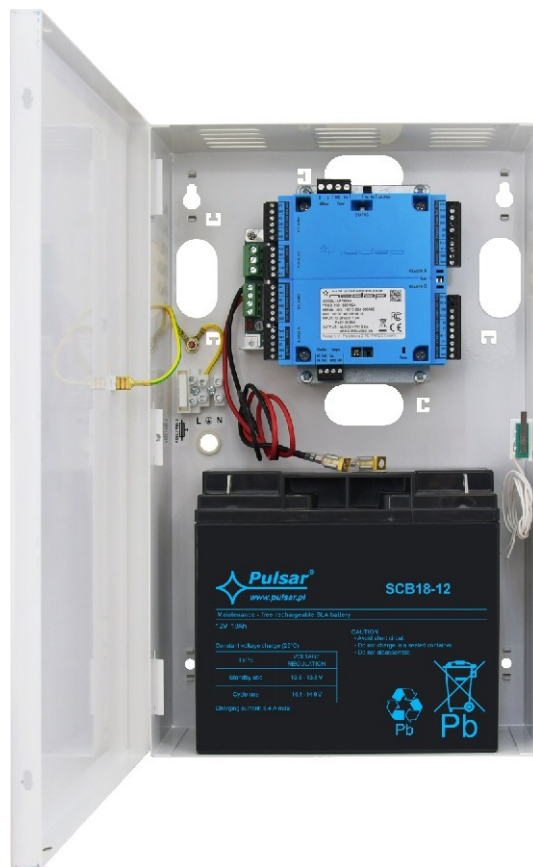

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.