


CODE: **AWO602 v.1.0/I**
 NAME: **Nedap Power 4M**

EN

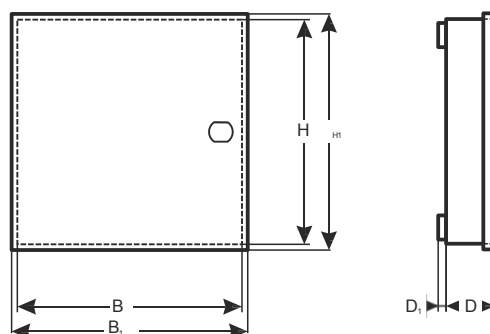

ZIEL

Nedap-Module:

9981624 AP7803m – Zugangskontroll-Controller (AEpu)
 9981632 AP7003m – Erweiterungsmodul für Zugangskontrolle
 (AEpack) 9984135 AP7031m – E/A-Modul (AEpack)

Netzteile:

PSC-60A-C *, PSC-100A-C *, PSC-60B-C *, PSC-100B-C *
 SCP-35-12, SCP-50-12, SCP-75-12, SCP-35-24, SCP-50-24, SCP-75-24 AD-
 55A, AD-155A, AD-55B, AD-155B
 RS-75-12 (LRS-75-12)
 PSB-12V2A, PSB-12V3A, PSB-12V5A, PSB-12V7A, PSB-12V10A, PSB-24V2A, PSB-24V3A, PSB-24V5A
 PSG2-12V2A, PSG2-12V3A, PSG2-12V5A, PSG2-12V7A, PSG2-24V2A, PSG2-24V3A

* PKAZ041 – erforderlich für den Anschluss der Stromversorgung.

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen des Gehäuses:	B=340, H=550, T+T ₁ =170+14 [±2 mm]
Außenabmessungen der Frontplatte:	B ₁ =345, H ₁ =555 [±2 mm]
Batteriefach:	2x17/18 Ah / 12 V versiegelte Blei-Säure-Batterie (SLA)
Gewicht netto/brutto:	7,0 / 7,582 [kg]
Betriebsumgebung:	Klasse II, -10 °C bis 40 °C
Materialbeschreibung:	Stahlblech DC01, Dicke: 0,7 mm, Korrosionsschutz, Farbe: RAL 9003
Verwendungszweck:	Innenbereich
Manipulationsschutz:	1 x Mikroschalter: Öffnen, 0,5 A bei 50 V DC max. NC – normalerweise geschlossene Kontakte
Verschluss:	verschraubt: Schraube x 1, an der Vorderseite
Hinweise:	optional: abschließbar, Abstand zur Wand (Montagefläche) – 14 mm
Erklärung, Garantie:	CE, 2 Jahre ab Herstellungsdatum

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.