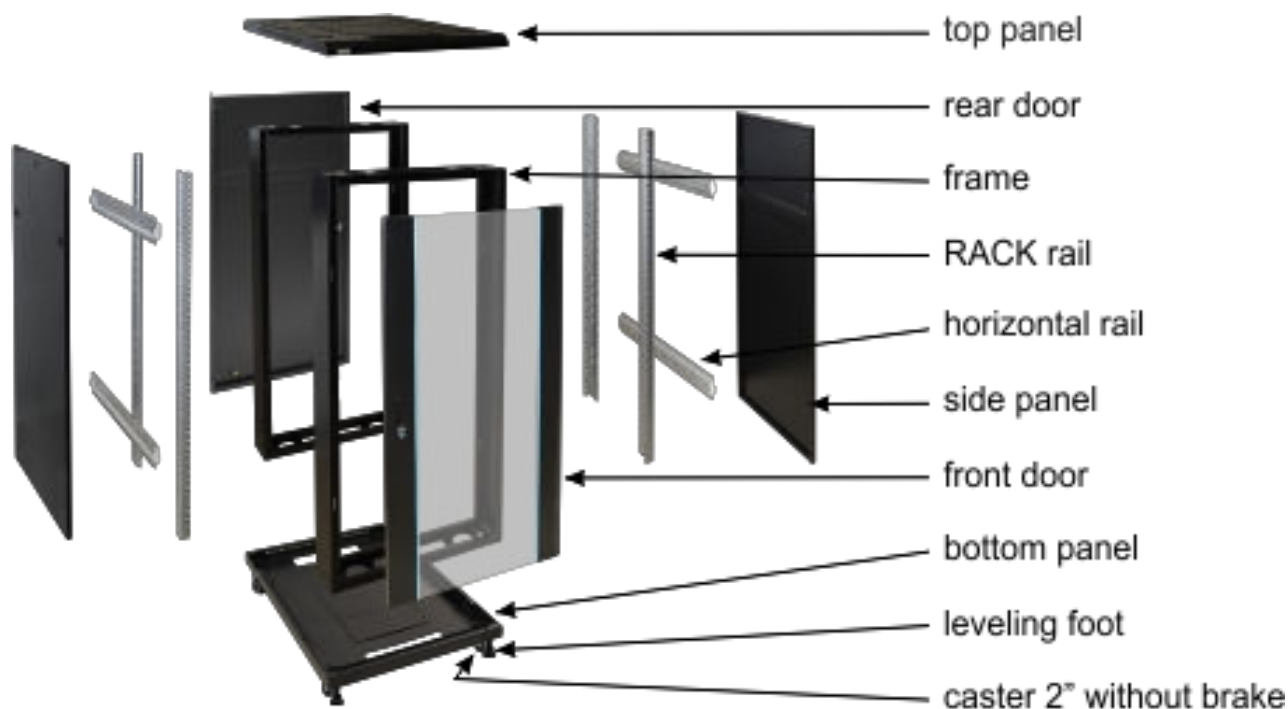



1. Určené použitie:

Skriňa RACK 19" umožňuje integráciu systémov CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN alebo iných systémov v stredných a veľkých spoločnostiach. Je určená pre zariadenia vyrobené v skrinách štandardu 19". Vďaka skrinkám RACK sú zariadenia esteticky namontované a chránené pred mechanickým poškodením.

2. Špecifikácie:

ŠPECIFIKÁCIE	
Montážne rozmery:	Š=19", V=15U, D=360mm
Vonkajšie rozmery:	Š=600, V=855, D=600 [mm, +/-2]
Čistá/hrubá hmotnosť:	43 / 47 [kg]
Materiály:	- Montážne lišty RACK: oceľ valcovaná za studena SPCC 2 mm - skrutkované - horizontálne montážne lišty: oceľ valcovaná za studena SPCC 1,5 mm - skrutkované - rám: oceľ valcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 - zváraný - predné dvere: SPCC 1,2mm RAL 9004 - výklopné dvere: 5mm tvrdené sklo / SPCC 1,2mm RAL 9004 - bočný panel: oceľ valcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 - odnímateľný - zadné dvere: oceľ valcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 - výklopné
Statické zaťaženie:	1000 kg (s vyrovnávacími nožičkami)
Použitie:	Vnútorné použitie: IP20
Poznámky:	- nastaviteľná vzdialenosť medzi prednými a zadnými koľajnicami RACK - vetracie otvory v predných dverách, hornom a dolnom paneli - možnosť montáže jednotky ventilátora do horných panelov - RAWP (max. 2 ks) - káblové kanály v hornom a dolnom paneli - 4 kolieska bez zámkov a 4 vyrovnávacie nožičky v balení - možná montáž podstavca s výškou 100 mm - RAC166M - uzamykateľné predné dvere (2 kľúče v sade) - uzamykateľné zadné dvere (2 kľúče v sade) - možnosť montáže bočného panelu - zámku - RAZB16 - pripravené na montáž
Vyhlásenia, záruka:	RoHS, 12 mesiacov od dátumu nákupu

3. Konštrukcia skrine RACK.


4. Komponenty

Počet ber	Komponent	Množstvo	Foto	Číslo ber	Komponent	Množstvo	Foto
1	Horný panel	1 ks.		11	"2" koleso bez zámku"	4 ks.	
2	Spodný panel	1 ks		12	Vyrovnávací päťka	4 ks	
3	Predné dvere	1 ks		13	Skrutka s hlavou M8x12	16 ks	
4	Zadné dvere	1 ks		14	Matica M8	16 ks	
5	Bočný panel	2 ks		15	10 mm Torx (čierny)	97 ks	
6	Rám skrine	2 ks		16	Matica M5, pružná podložka	2 ks.	
7	Vodorovná lišta	4 ks		17	Rozpierka pre predné/zadné dvere	2 ks	
8	STOJAN 19" 15U lišta	4 ks		18	M6x12 Krížová skrutka	20 ks	
9	Koncová miska káblovej vývodky (horná)	2 ks		19	Matica M6 ("kietková matica")	20 ks	
10	Koncová miska káblovej vývodky (spodná)	2 ks		20	Kľúč Torx/hex	1 ks	

5. Návod na montáž RACK-u:

Voľne stojaca skrinka RACK pripravená na montáž sa dodáva v 3 samostatných baleniach.

5.1) Umiestnite horizontálne dva rámy skrine RACK s hornou aj spodnou doskou. Dbajte na uzemnenie v ráme - ako je znázornené na výkrese




5.2) Namontujte hornú dosku na ľavý a spodnú dosku na pravý rám skrine RACK.

Použite skrutky s hlavou M8X12 s maticami M8 (16 ks). Priskrutkujte **kolieska a nohy** skrine k spodnej doske skrine.





5.3) Skriňu RACK umiestnite do zvislej polohy a namontujte:


- Koncovky káblových vývodiek (hore a dole) - skrutka 10mm (čierna) - 12ks



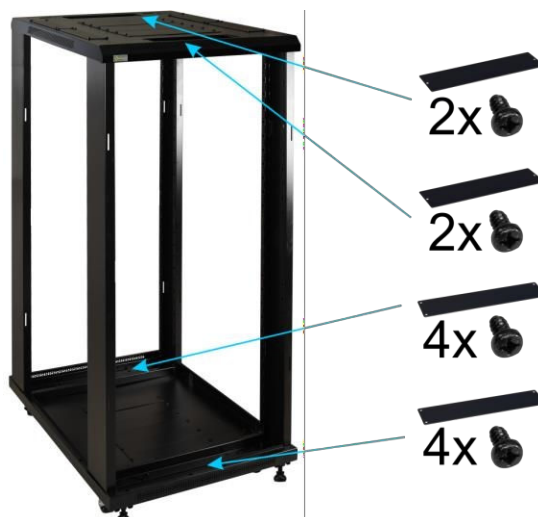


5.4) Vo vnútri skrine nainštalujte križové profily a profily RACK zvnútra (spredú a zozadu), ako je znázornené na obrázku nižšie.

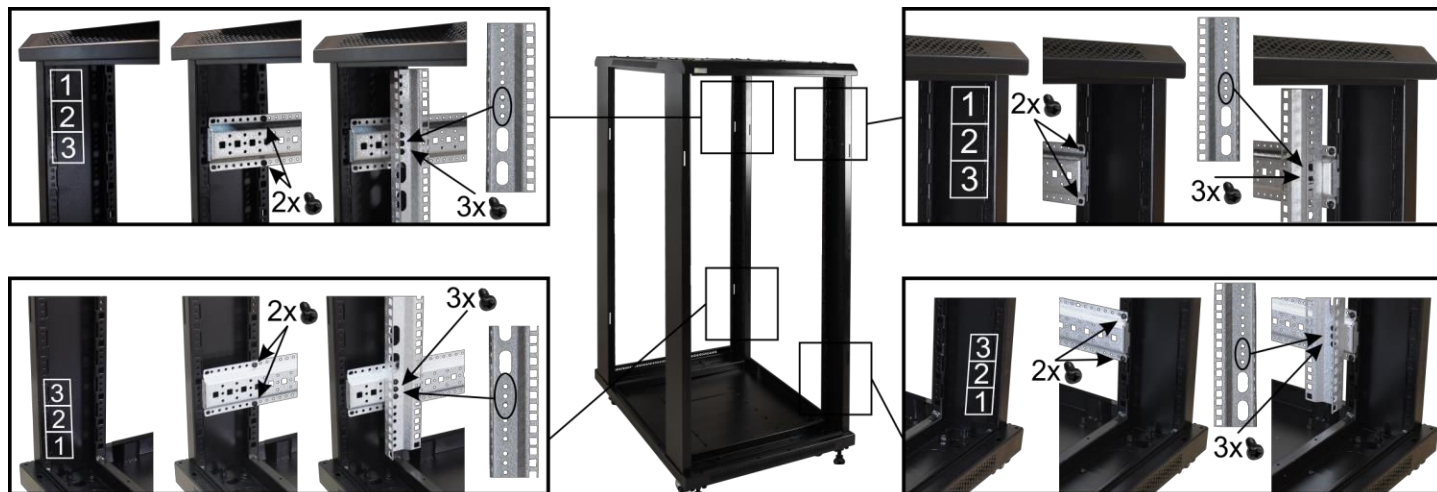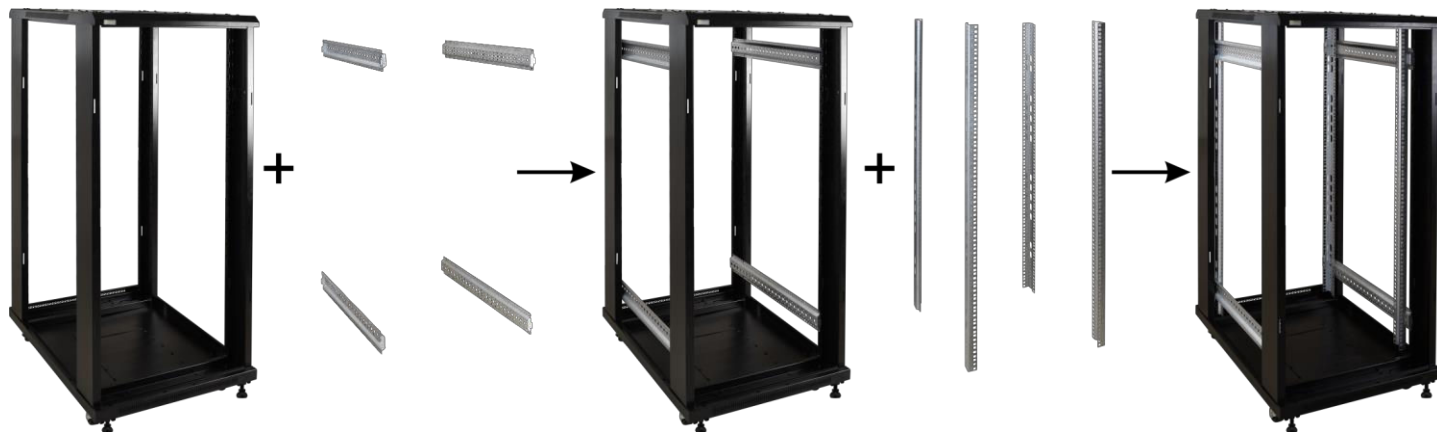

5.5) Inštalácia predných, zadných a bočných dverí

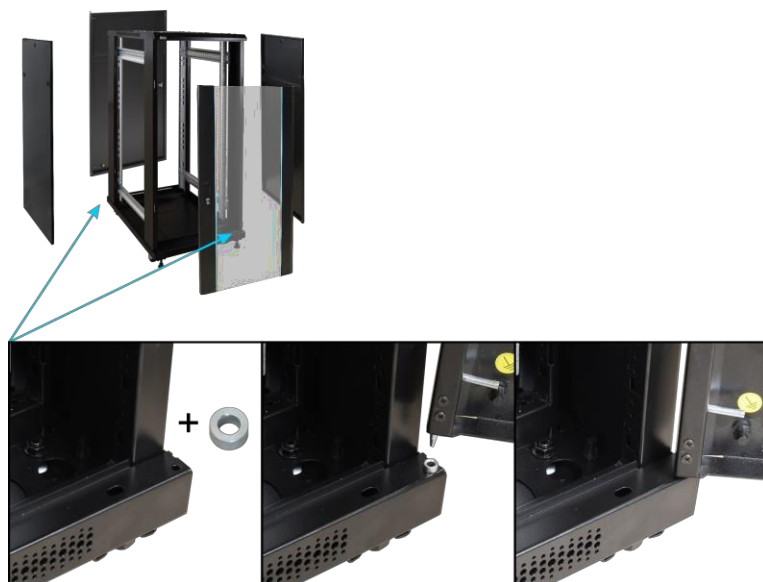

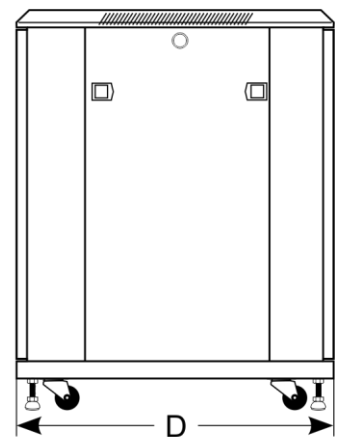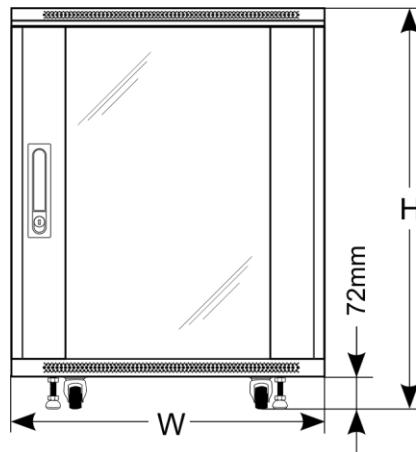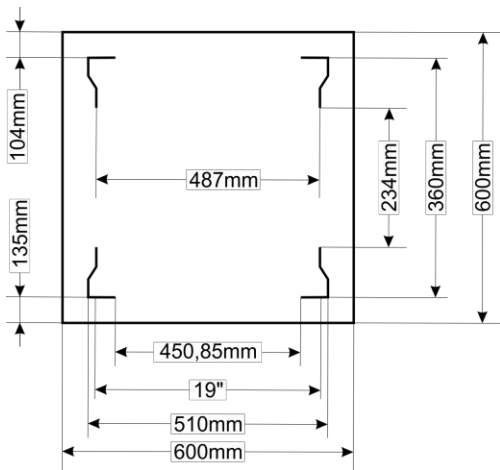

VÝROBCA
Pulsar sp. j.
 Siedlec 150,
 32-744 Łapczyca
 Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.