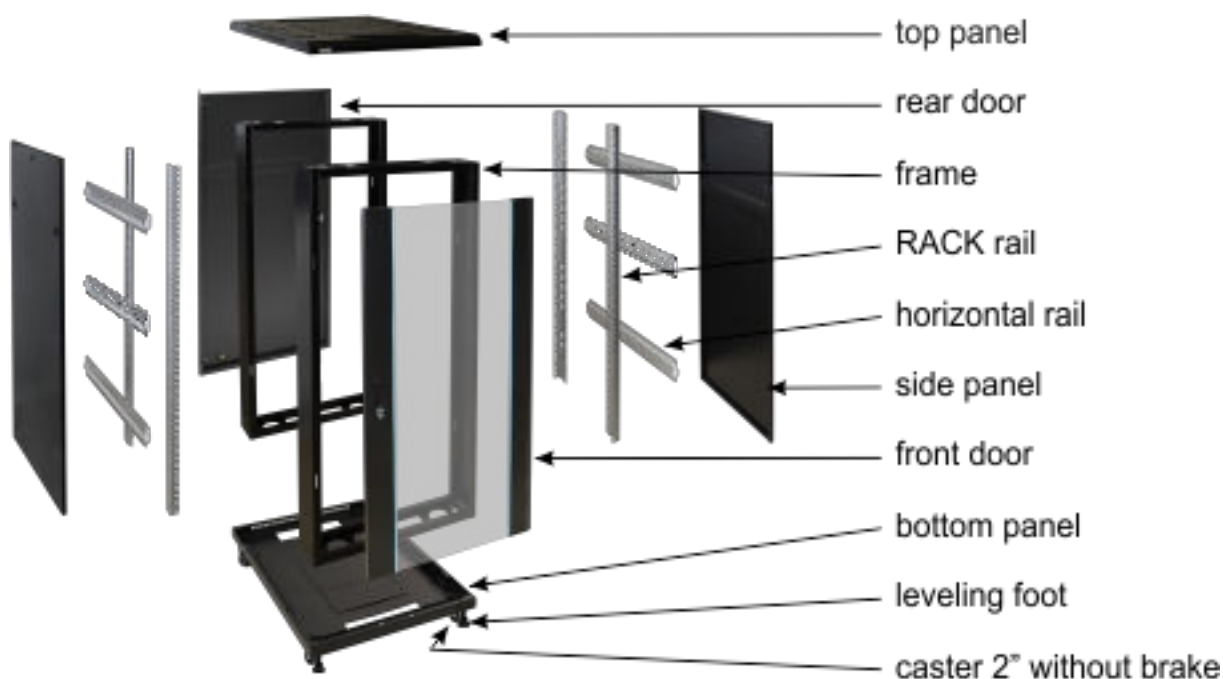



1. Určenie:

Skriňa RACK 19" umožňuje integráciu systémov CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN alebo iných systémov v stredných a veľkých podnikoch. Je určená pre zariadenia vyrobené v skrinkách štandardu 19". Vďaka skrinám RACK sú zariadenia esteticky umiestnené a chránené pred mechanickým poškodením.

2. Technické údaje:

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Montážne rozmery:	Š = 19", V = 42U, H = 560 mm
Vonkajšie rozmery:	Š = 600, V = 2055, H = 800 [mm, +/-2]
Čistá/hrubá hmotnosť:	99 / 105 [kg]
Materiály:	- Montážne lišty RACK: oceľ valcovaná za studena SPCC 2 mm – pripevnené skrutkami - horizontálne montážne lišty: oceľ valcovaná za studena SPCC 1,5 mm – pripevnené skrutkami - rám: oceľ valcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 – zvaraný - predné dvierka: 5 mm tvrdené sklo / SPCC 1,2 mm RAL 9004 – na pántoch - bočný panel: oceľ valcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 – odnímateľný - zadné dvierka: oceľ valcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 – na pántoch
Statické zaťaženie:	1000 kg (s vyrovnávacími nožičkami)
Použitie:	v interiéri, IP20
Poznámky:	- nastaviteľná vzdialenosť medzi prednými a zadnými lištami RACK - vetračné otvory v predných dverách, hornom a spodnom paneli - možnosť montáže ventilátorovej jednotky do horných panelov – RAWP (max. 2 ks) - káblové kanály v hornom a spodnom paneli - súčasťou balenia sú 4 kolieska bez aretácie a 4 vyrovnávacie nožičky - možnosť montáže 100 mm vysokého podstavca – RAC166M - uzamykateľné predné dvierka (2 kľúče v sade) - uzamykateľné zadné dvierka (2 kľúče v sade) - bočný panel – možnosť montáže zámku – RAZB16 - pripravené na montáž
Vyhĺasenia, záruka:	RoHS, 12 mesiacov od dátumu nákupu

3. Konštrukcia skrine RACK.


4. Komponenty

Počet číslo	Komponent	Počet	Foto	Č. číslo	Súčiastka	Množstvo	Foto
1	Horný panel	1 ks		11	„2“ koleso bez zámku“	4 ks	
2	Spodný panel	1 ks		12	Vyrovnávacia nožička	4 ks	
3	Predné dvierka	1 ks		13	Skrutka s hlavou M8x12	16 ks	
4	Zadné dvere	1 ks		14	Matica M8	16 ks	
5	Bočný panel	2 ks		15	10 mm Torx (čierny)	97 ks	
6	Rám skrine	2 ks		16	Matica M5, pružná podložka	2 ks	
7	Vodorovná lišta	6 ks		17	Distančná podložka pre predné/zadné dvere	2 ks	
8	RACK 19" 42U lišta	4 ks		18	M6x12 Krížová skrutka	20 ks	
9	Koncovka káblovej priechodky (horná)	2 ks		19	Matica M6 („klecová matica“)	20 ks	
10	Koncová miska káblovej priechodky (spodná)	2 ks		20	Torx / imbusový kľúč	1 ks	

5. Návod na montáž skrine RACK:

Samostatne stojaca skriňa RACK, pripravená na montáž, sa dodáva v 4 samostatných baleniach.

5.1) Umiestnite dva rámy skrine RACK s hornou a spodnou doskou do vodorovnej polohy. Venujte pozornosť uzemneniu v ráme – ako je znázornené na výkrese




5.2) Namontujte hornú a spodnú dosku na ľavý, resp. pravý rám skrine RACK.

Použite skrutky s hlavou M8x12 s maticami M8 (16 ks). Pripevnite **kolieska** a **nožičky** skrine k spodnej doske skrine.




5.3) Postavte skriňu RACK zvisle a namontujte:


- koncové misky káblových priechodiek (hore a dole) – skrutky 10 mm (čierne) – 12 ks



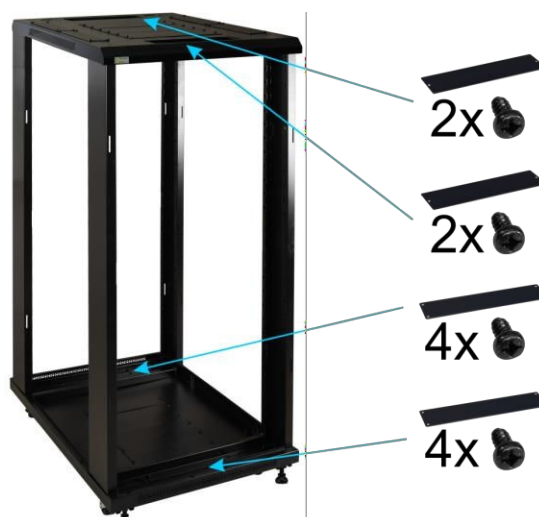


5.4) Vo vnútri skrine namontujte priečne profily a profily RACK zvnútra (z prednej a zadnej strany), ako je znázornené na obrázku nižšie.

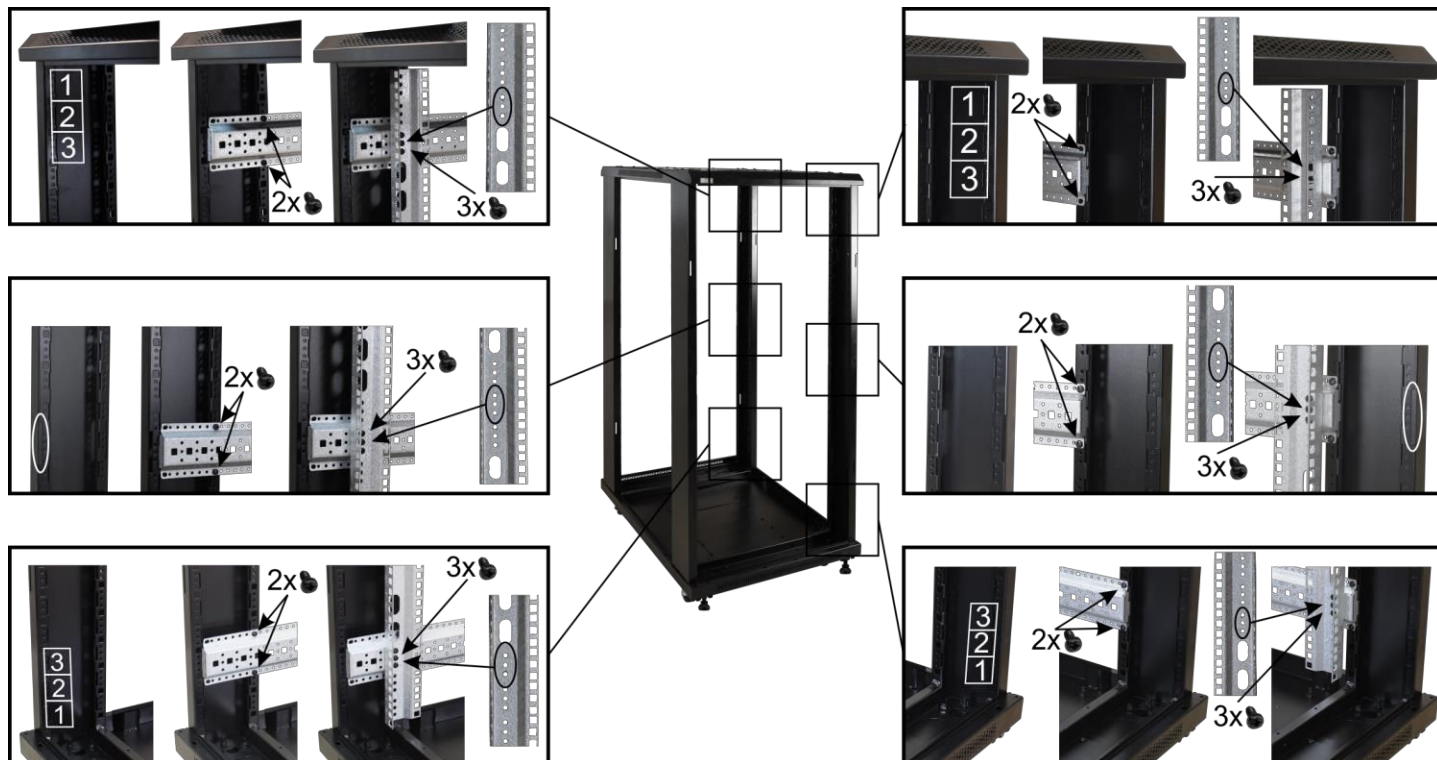

5.5) Montáž predných, zadných a bočných dvierok



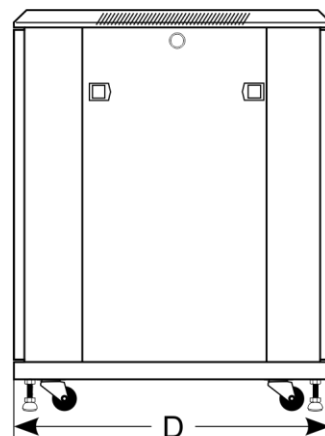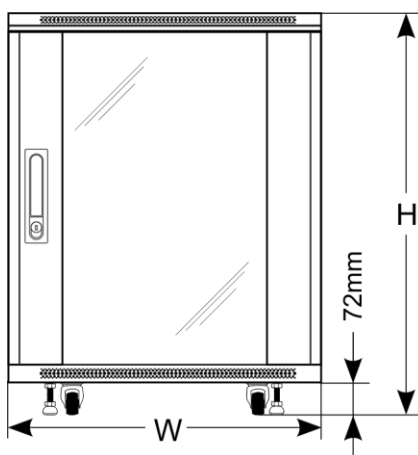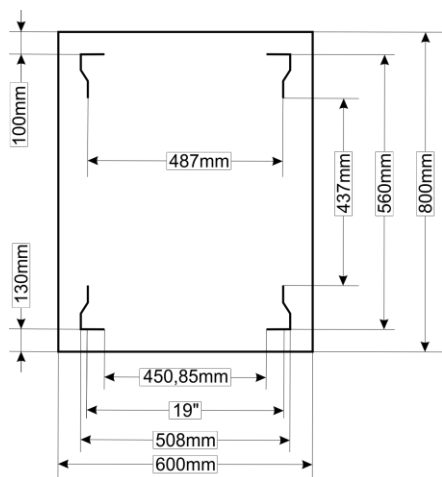

VÝROBCA
Pulsar sp. j.
 Siedlec 150,
 32-744 Łapczyca
 Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>
www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.