




1. Určené použitie:

19" skriňa RACK umožňuje integráciu systémov CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN alebo iných systémov v stredných a veľkých spoločnostiach. Je určená pre zariadenia vyrábané v skrinách štandardu 19". Vďaka skrinkám RACK sú zariadenia esteticky namontované a chránené pred mechanickým poškodením.



2. Špecifikácie:

ŠPECIFIKÁCIE	
Montážne rozmery:	S=19", V=42U, D=782mm
Vonkajšie rozmery:	S=800, V=2055, D=1000 [mm, +/-2]
Čistá/hrubá hmotnosť:	136 / 142 [kg]
Materiály:	- Montážne lišty RACK: oceľ valcovaná za studena SPCC 2 mm RAL 9004 - skrutkované - horizontálne montážne lišty: oceľ valcovaná za studena SPCC 1,5 mm - skrutkované - rám: oceľ valcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 - zváraný - predné dvere: 5 mm tvrdené sklo / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - výklopné - bočný panel: oceľ valcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 - odnímateľný - zadné dvere: oceľ valcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 - výklopné
Statické zaťaženie:	1000 kg (s vyrovnávacími nožičkami)
Použitie:	vnútri, IP20
Poznámky:	- nastaviteľná vzdialenosť medzi prednými a zadnými koľajnicami RACK - vetracie otvory v hornom a dolnom paneli - možnosť montáže ventilátorovej jednotky do horných panelov - RAWP (max. 3 ks) - káblové kanály v hornom a dolnom paneli - dva panely na vedenie káblov, vertikálne, namontované v prednej časti skrine - 4 kolieska bez zámkov a 4 vyrovnávacie nožičky sú súčasťou balenia - možná montáž 100 mm vysokého podstavca - RAC188M - uzamykateľné predné dvere (2 kľúče v sade) - uzamykateľné zadné dvere (2 kľúče v sade) - možnosť montáže bočného panelu - zámku - RAZB16 - pripravené na montáž
Vyhlasenia, záruka:	RoHS, 12 mesiacov od dátumu nákupu

3. Štruktúra skrine RACK.

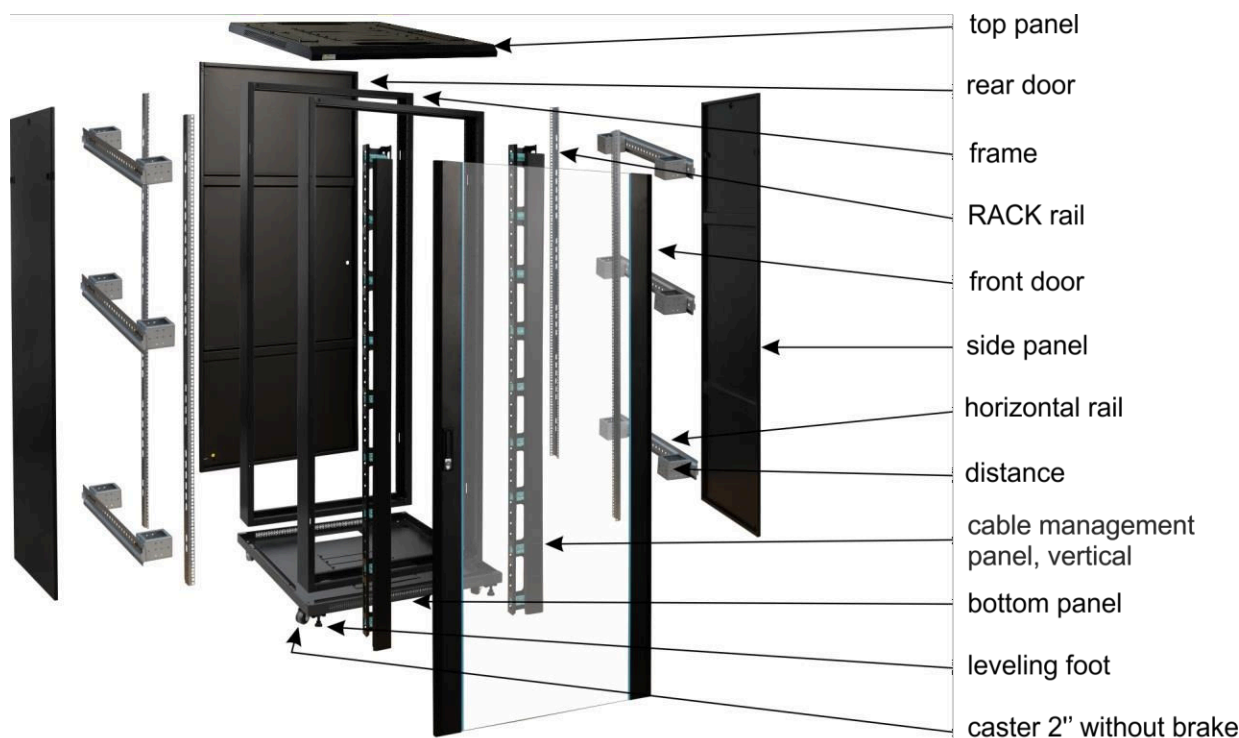

4. Komponenty


Num ber	Komponent	Amou nt	Foto	Num ber	Komponent	Amou nt	Foto
1	Horný panel	1 ks.		13	Zámok - zadné dvere RAZ25	1 ks.	
2	Spodný panel	1 ks.		14	Vzdialenos ť bočných dverí	4 ks.	
3	Predné dvere	1 ks.		15	"2" koleso bez zámku"	4 ks.	
4	Zadné dvere	1 ks.		16	Vyrovňavacia pätka	4 ks.	
5	Bočný panel	2 ks.		17	Skrutka s hlavou M8x12	16 ks.	
6	Rám skrine	2 ks.		18	Matica M8	16 ks.	
7	Horizontálna koľajnica	6 ks.		19	10 mm krížová skrutka	92 ks.	
8	Vzdialenosť	12 ks.		20	Matica M5, pružná podložka	2 ks.	
9	RACK 19" Koľajnica 42U	4 ks.		21	Rozpierka pre predné/zad né dvere	2 ks.	
10	Panel na vedenie kábllov, vertikálny	2 ks.		22	M6x12 Skrutka Phillips	40 ks.	
11	Koncový pohár káblovej vývodky (horný)	2 ks.		23	Matica M6 ("kietková matica")	40 ks.	
12	Koncový pohár káblovej vývodky (spodný)	2 ks.		24	Krížový / šesťhran ný kľúč	1 ks.	

5. Pokyny na montáž zariadenia RACK:

Voľne stojaca skrinka RACK pripravená na montáž sa dodáva v 5 samostatných baleniach.

5.1) Umiestnite vodorovne dva rámy skrinky RACK s hornou aj spodnou doskou. Dbajte na uzemnenie v ráme - ako je znázornené na výkrese


Top panel - back

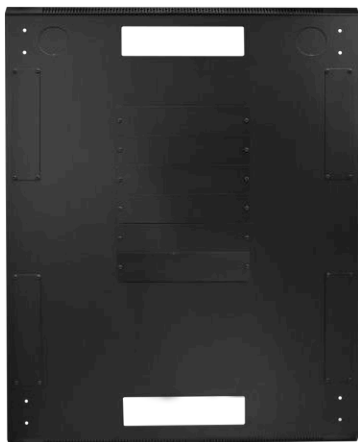

Top panel - lens



Bottom panel - back

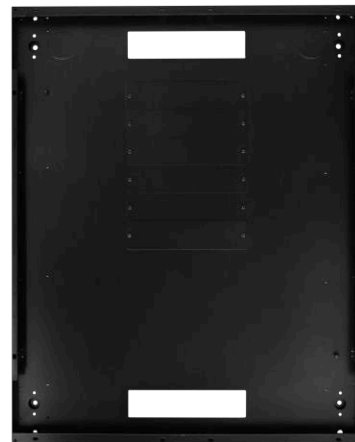

Bottom panel - lens

5.2) Namontujte hornú dosku na ľavý a spodnú dosku na pravý rám skrine RACK.

Použite skrutky s hlavou M8x12 s maticami M8 (16 ks). Priskrutkujte kolieska a **nohy** skrine k spodnej doske skrine.




5.3) Skriňu RACK umiestnite vertikálne a namontujte:



- Koncovky káblových vývodiek (hore a dole) - skrutka 10mm (čierna) - 12ks
- vzdialenosť bočných dverí - skrutka 10mm - 4ks



5.4) Montáž na rámy (vpředu a vzadu) příčných profilů, vzdáleností a profilů RACK podľa nasledujúceho obrázka.



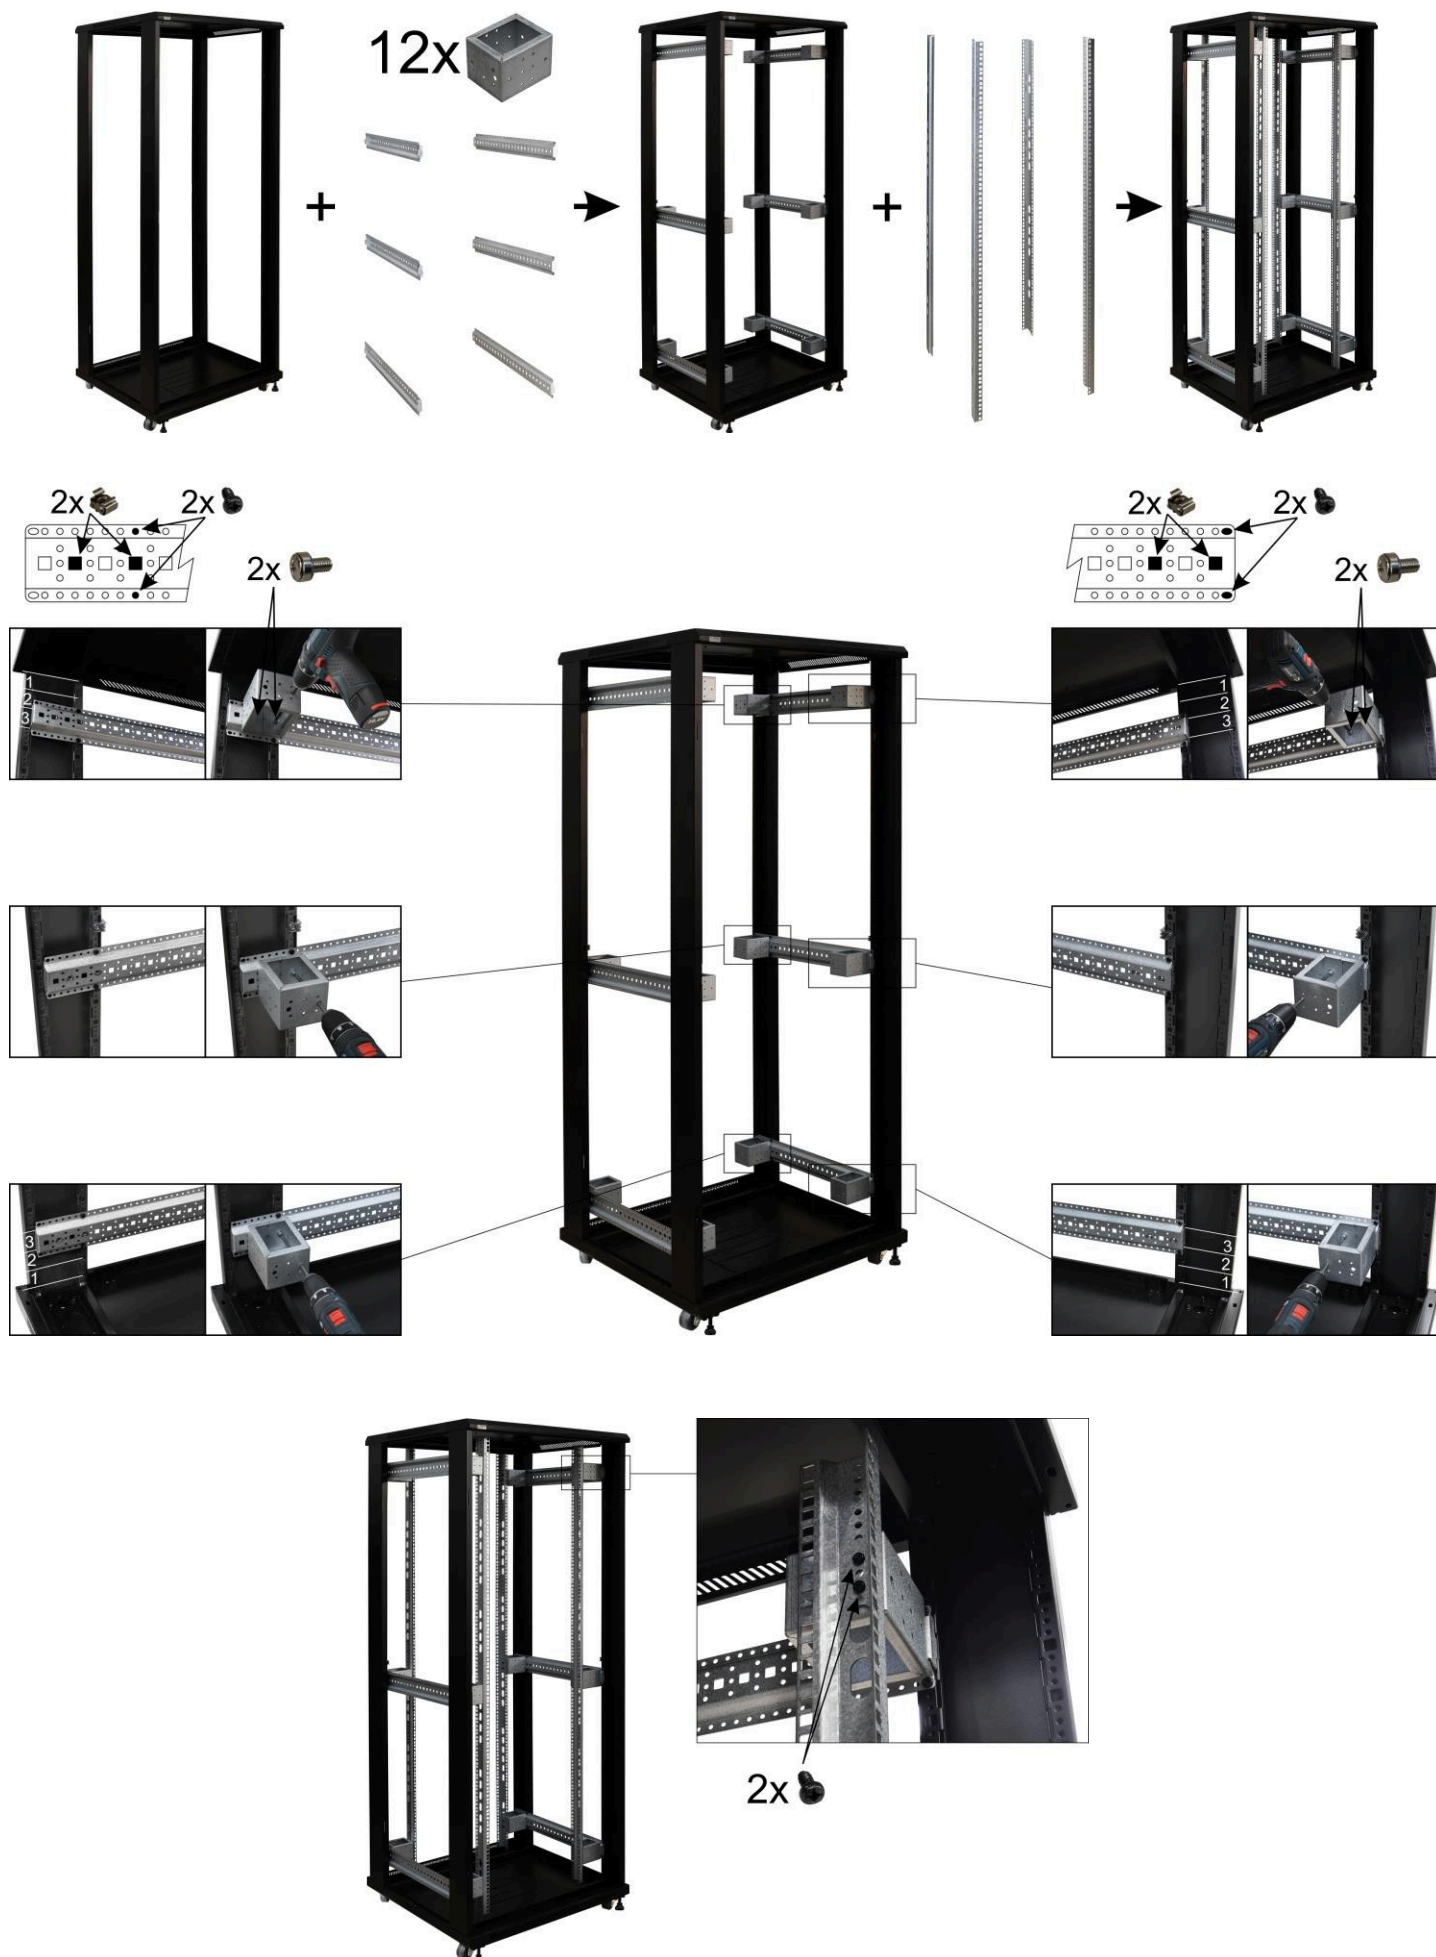


5.5) Skrutkovanie vertikálnych panelov na vedenie káblov do namontovaných vzdialeností

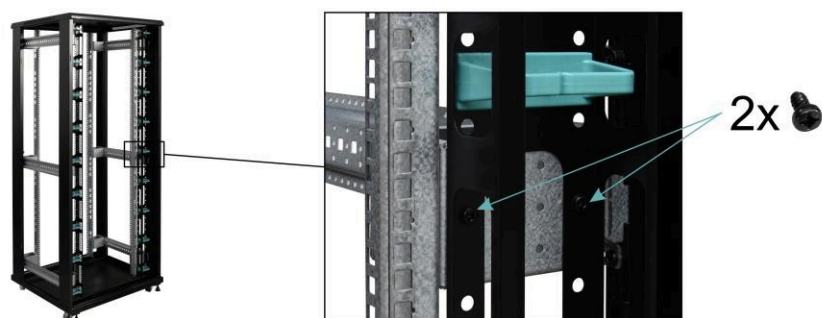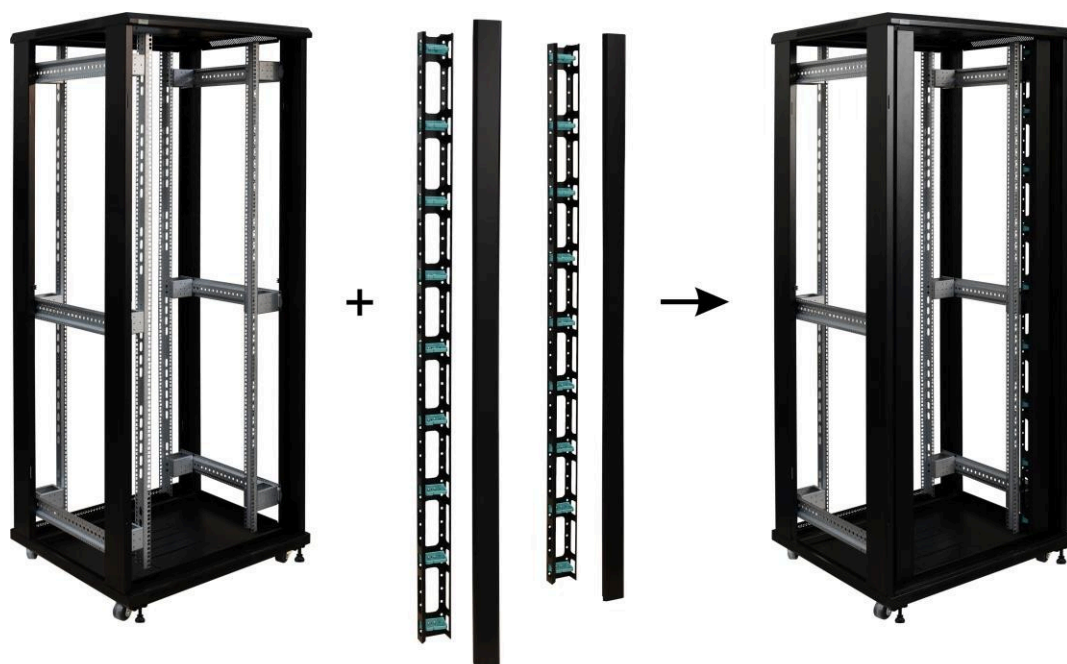

5.6) Montáž predných, zadných a bočných dverí



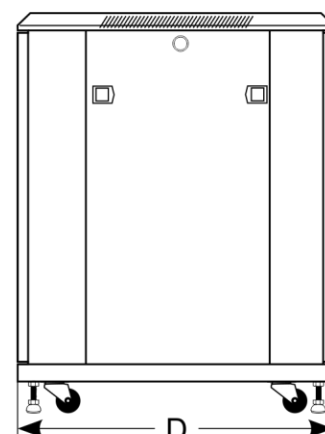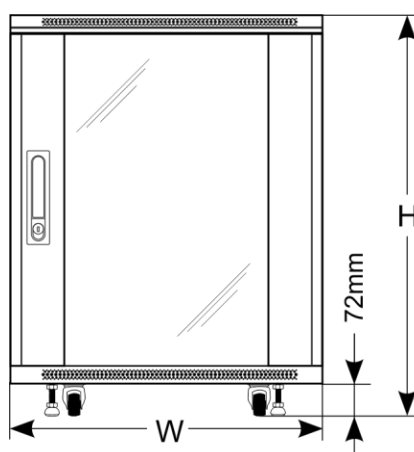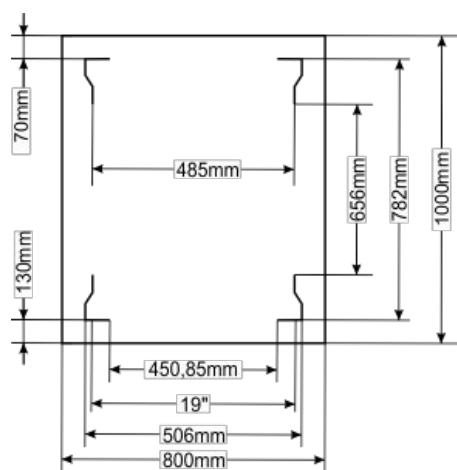

VÝROBCA
Pulsar sp. j.
 Siedlec 150,
 32-744 Łapczyca
 Tel. 14-610-19-40, fax. 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)
www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

Tento dokument bol automaticky preložený. Preklad môže obsahovať chyby alebo nepresnosti. V prípade pochybností sa obráťte na originálnu verziu alebo nás kontaktujte.