




1. Určené použitie:

Skriňa RACK 19" umožňuje integráciu systémov CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN alebo iných systémov v stredných a veľkých spoločnostiach. Je určená pre zariadenia vyrobené v krytoch štandardu 19". Vďaka skrinám RACK sú zariadenia esteticky namontované a chránené pred mechanickým poškodením.


2. Špecifikácie:

ŠPECIFIKÁCIE	
Montážne rozmery:	Š = 19", V = 42U, H = 582 mm
Vonkajšie rozmery:	Š=800, V=2055, H=800 [mm, +/-2]
Čistá/hrubá hmotnosť:	123 / 129 [kg]
Materiály:	- Montážne lišty RACK: valcovaná oceľ SPCC 2 mm RAL 9004 – skrutkované - horizontálne montážne lišty: valcovaná za studena oceľ SPCC 1,5 mm – skrutkované - rám: valcovaná za studena oceľ SPCC 1,2 mm RAL 9004 – zváraná - predné dvere: 5 mm tvrdené sklo / SPCC 1,2 mm RAL 9004 – zavesené - bočný panel: valcovaná za studena oceľ SPCC 1,2 mm RAL 9004 – odnímateľný - zadné dvere: valcovaná za studena oceľ SPCC 1,2 mm RAL 9004 – otočné
Statické zaťaženie:	1000 kg (s vyrovnávacími nožičkami)
Použitie:	vnútorné, IP20
Poznámky:	- nastaviteľná vzdialenosť medzi prednými a zadnými lištami RACK - vetracie otvory v hornom a spodnom paneli - možnosť montáže ventilátorov do horných panelov – RAWP (max. 3 ks) - káblové kanály v hornom a spodnom paneli - dva panely na vedenie káblov, vertikálne, namontované v prednej časti skrine - 4 kolieska bez zámkov a 4 vyrovnávacie nožičky v cene - možnosť montáže 100 mm vysokého podstavca – RAC188M - uzamykateľné predné dvere (2 kľúče v sade) - uzamykateľné zadné dvere (2 kľúče v sade) - bočný panel – možnosť montáže zámku – RAZB16 - pripravené na montáž
Vyhlasenia, záruka:	RoHS, 12 mesiacov od dátumu zakúpenia

3. Konštrukcia skrine RACK.

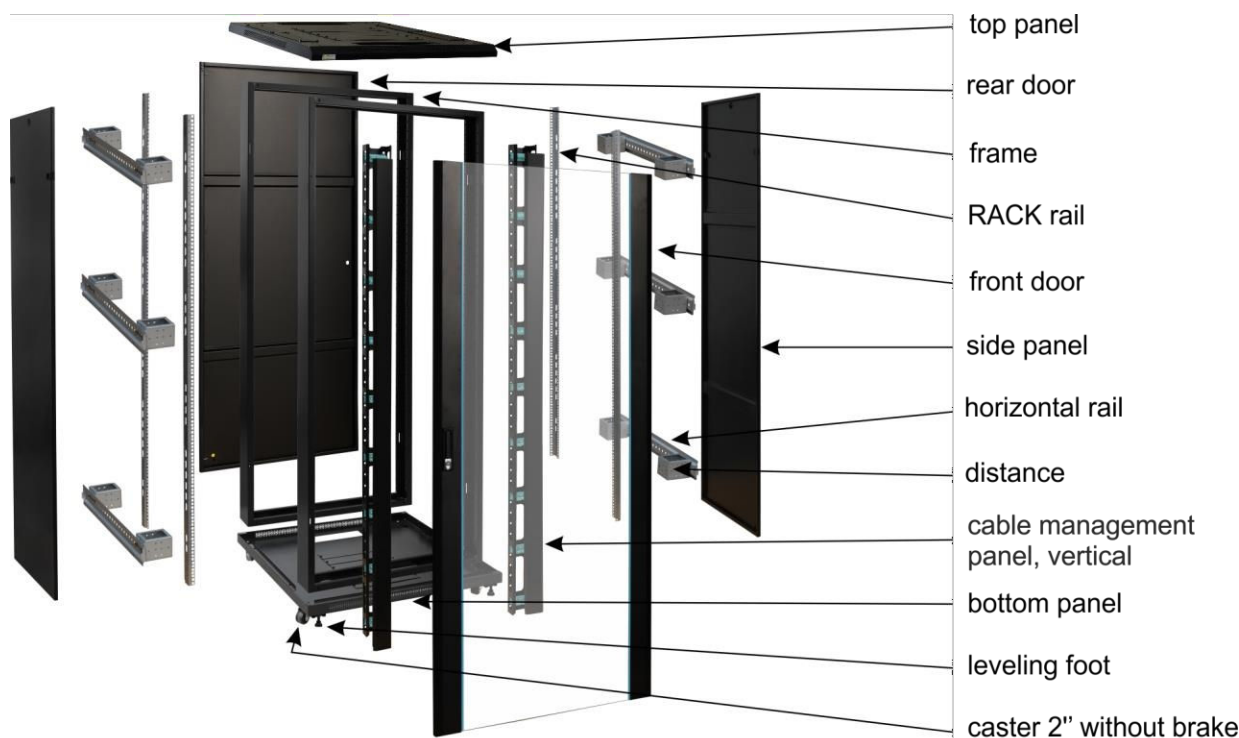

4. Komponenty

Nu m b e r	Komponent	Počet	Foto
1	Horný panel	1 ks	
2	Spodný panel	1 ks	
3	Predné dvere	1 ks.	
4	Zadné dvere	1 ks	
5	Bočný panel	2 ks	
6	Rám skrinky	2 ks	
7	Vodorovná lišta	6 ks	
8	Vzdialenosť	12 ks	
9	RACK 19" 42U koľajnica	4 ks	
10	Panel na vedenie káblov, vertikálny	2 ks.	
11	Koncovka káblovej priechodky (horná)	2 ks	
12	Koncový kryt káblovej priechodky (spodný)	2 ks	

Nu m b e r	Komponent	Amou nt	Foto
13	Zámka zadných dverí RAZ25	1 ks	
14	Vzdialenosť bočných dverí	4 ks	
15	„2“ koleso bez zámku	4 ks	
16	Vyrovnávacia noha	4 ks	
17	Skrutka s hlavou M8x12	16 ks	
18	M8 matica	16 ks	
19	10 mm krížový skrutka	92 ks	
20	M5 matica, pružná podložka	2 ks	
21	Distančná podložka pre predné/zadné dvere	2 ks	
22	M6x12 Krížový skrutko vač	40 ks	
23	M6 matica („klecová matica“)	40 ks	
24	Krížový / šesťhraný kľúč	1 ks	

5. Montážne pokyny pre RACK:

Samostatne stojaca, pripravená na montáž skriňa RACK sa dodáva v 5 samostatných baleniach.

5.1) Umiestnite horizontálne dva rámy skrine RACK s hornou a spodnou doskou. Venujte pozornosť uzemneniu v ráme – ako je znázornené na výkrese.




5.2) Namontujte hornú a spodnú dosku na ľavý a pravý rám skrine RACK.

Použite skrutky s hlavou M8x12 s maticami M8 (16 ks). Prišrubujte **kolieska** a **nožičky** skrine k spodnej doske skrine.



5.3) Umiestnite skriňu RACK vertikálne a namontujte:



- Koncové puzdrá káblových priechodiek (hore a dole) – skrutka 10 mm (čierna) – 12 ks
- bočné dvierka – skrutka 10 mm – 4 ks

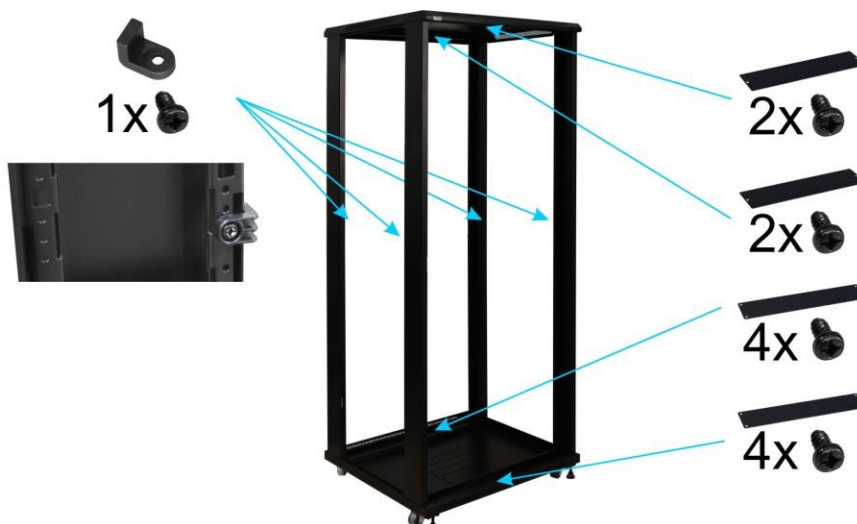

5.4) Namontujte na rámy (vpredú a vzadu) priečne profily, rozpätia a profily RACK, ako je znázornené nižšie.






5.5) Pripevnite vertikálne panely na vedenie káblov k namontovaným vzdialenostiam.

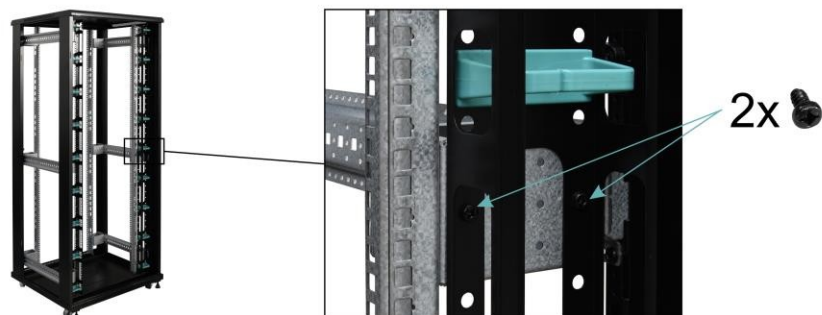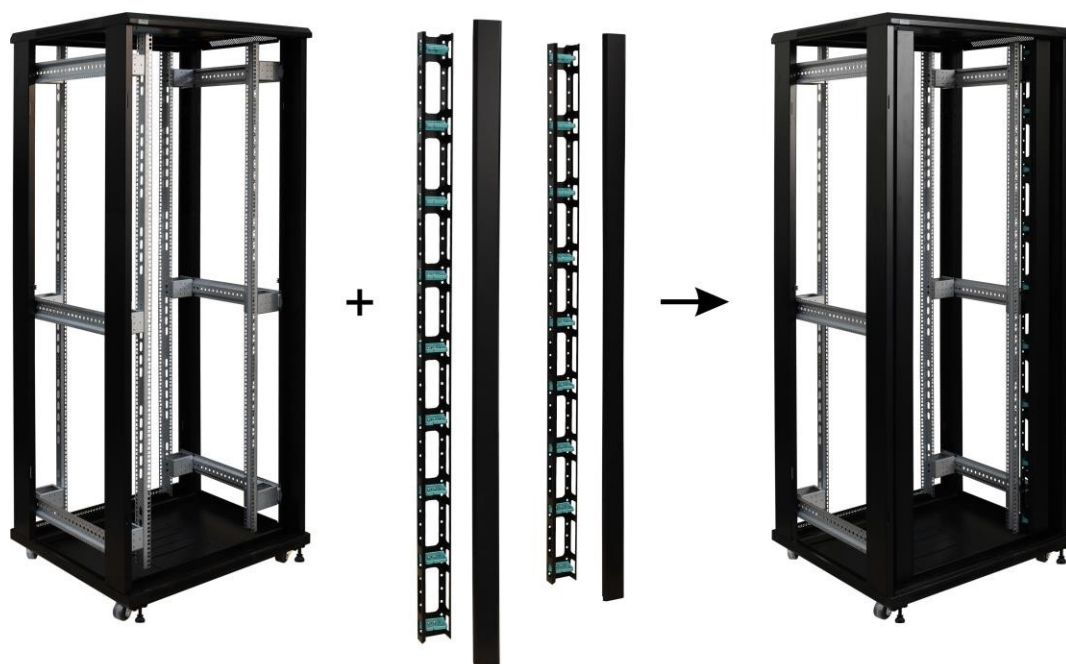

5.6) Inštalácia predných, zadných a bočných dverí



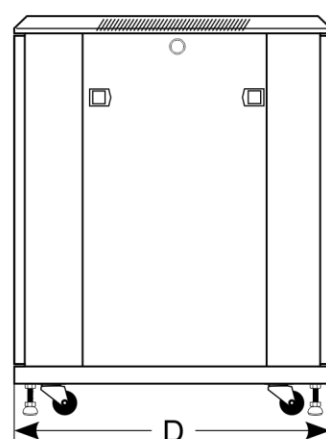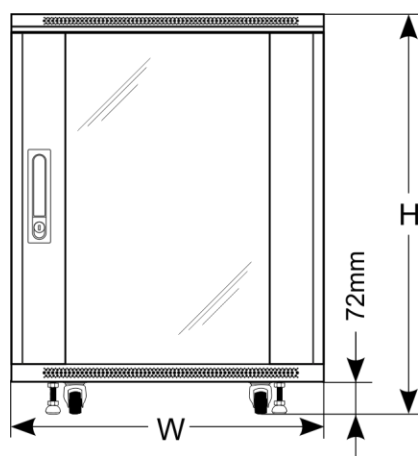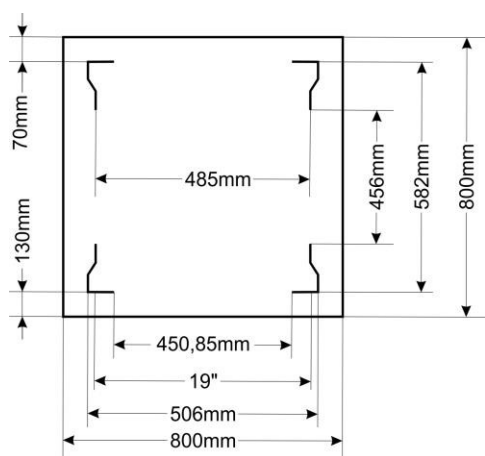

VÝROBCA
Pulsar sp. j.
 Siedlec 150,
 32-744 Łapczyca
 Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>
www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.