


CODE: **AWOH252515 v1.0/II**
 NAME: **Metallgehäuse mit Montageplatte**
AWOH252515 IP66 250 x 250 x 150

DE

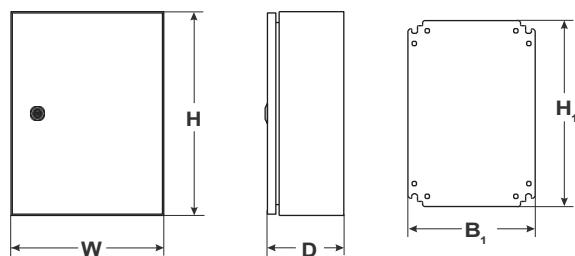

ZIEL

Die AWOH-Serie hermetisch abgeschlossener Metallgehäuse bietet Schutz vor äußeren Einflüssen wie Wasser (Feuchtigkeit) und Staub (Schmutz). Eine geeignete Kantengestaltung, eine gegossene Dichtung an der Tür und Metallschlösser gewährleisten die Schutzart IP66 (IP-Schutzart).

Das Gehäuse und die Tür bestehen aus 1,2 mm dickem Blech, die Montageplatte aus 1,5 mm dickem Blech. Dies gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen – Widerstandsklasse IK10 (mechanische Festigkeit IK).

Die Gehäuse sind korrosionsgeschützt und mit strukturierter Epoxid-Polyester-Graufarbe – RAL7035 (Graustruktur) – lackiert. Aufgrund ihrer Qualität und ihres ästhetischen Designs eignen sie sich perfekt für moderne Wohn-, Büro- und Industriegebäude.

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen des Gehäuses	B=250, H=250, T=150 [+/- 2 mm]
Abmessungen der Montageplatte	B ₁ =200, H ₁ =215 [+/- 2 mm]
Netto-/Bruttogewicht	3,8 / 4,1 [kg]
Bestimmungsort	im Freien
Verschluss	1 x Doppelbartschloss
Material	Gehäuse und Tür – Blech, Dicke: 1,2 mm; Montageplatte – Blech 1,5 mm Korrosionsschutz; Farbe: RAL7035, grau, strukturiert
Schutzart EN60529	IP66
Betriebsbedingungen	-10 °C bis +40 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 % bis 90 %, ohne Kondensation
Erklärungen, Garantie	CE, 2 Jahre
Hinweise	Wechselbare Tür – rechts oder links

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.