


KÓD: **AWO534G** v.1.0/II
 NAME: **Skříň NVR/Monitor/RACK 10", 19"/vertikální šedá**

CS

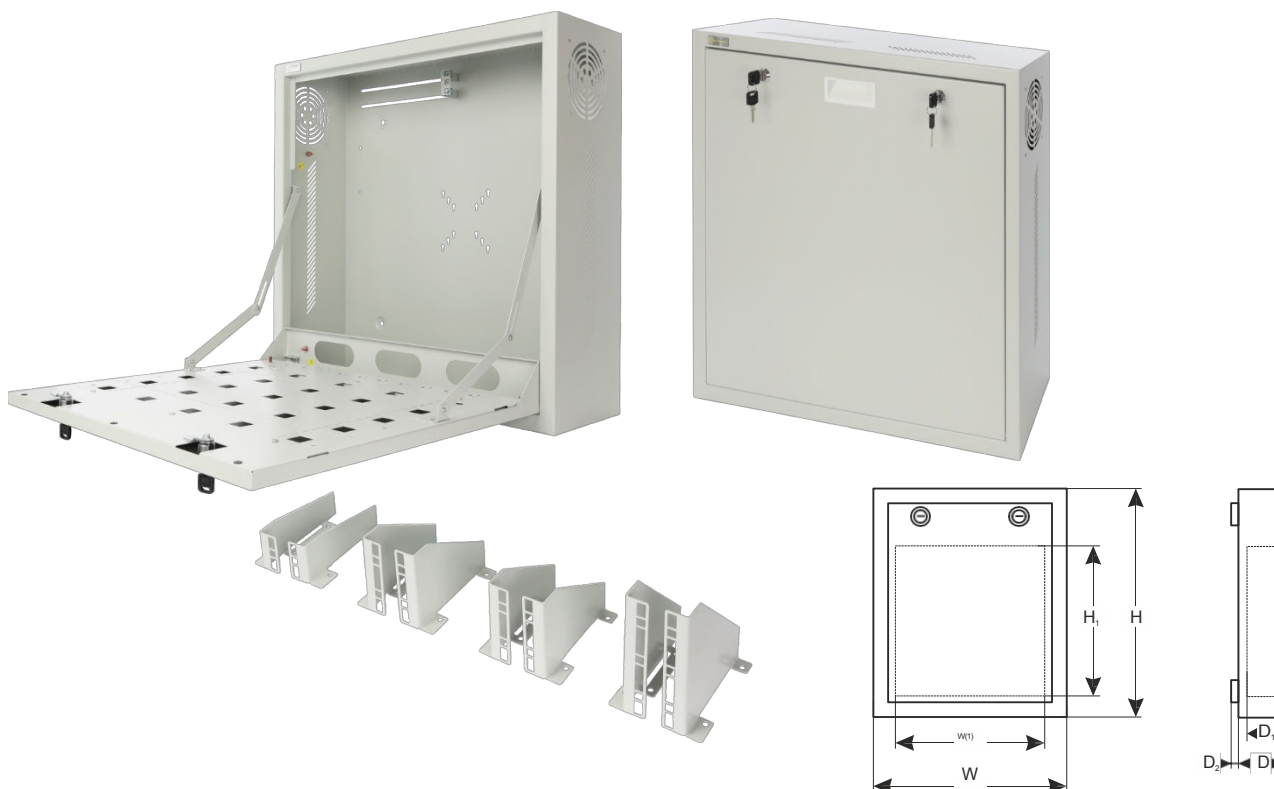

DESTINACE

Díky vertikální instalaci a malé hloubce jsou ideální pro místa, kde nelze instalovat hlubší skříň nebo skříň typu RACK 19". Skříň AWO534G je určena pro systémy CCTV. Díky své univerzální konstrukci je vhodná pro jednoduché instalace CCTV i pro více složité a náročné. Díky vertikální instalaci a malé hloubce jsou ideální pro místa, kde nelze instalovat hlubší skříň nebo rozvaděče typu RACK 19".

Do skříně lze umístit zařízení, jako jsou např.:

- monitor - standardní montáž monitoru: VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100.
- switch - standardní 19" rack / se speciálními montážními držáky
- DVR - standardní 19" rack / s použitím utahovacích pásek (ZPR - doplňkové vybavení)
- uzavřené zdroje napájení se záložní baterií: 52VDC-PWB / 54VDC-PSB + DCDC měniče 12VDC
- patch panel - standardní 19" rack
- napájecí lišta - standardní 10" / 19"
- ventilátor RAW1

Skříň je vybavena:

- nastavitelný 10" / 19" rack - 1U
- držáky RACK: 1U - 1 ks, 2U - 2 ks, 3U - 1 ks,
- montážní deska ve dveřích - otvory pro vypínače a popruhy.

Držáky do 19" stojanu - 1U / 2U / 3U lze instalovat na dveře skříně i na dno skříně. Celková výška instalovaných zařízení RACK je 3U.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnější rozměry skříně	Š=600, V=600, D+D ₂ =200+2,5 [±2 mm].
Rozměry prostoru pro rekordér	Š _i =490, V _i =385, D _i =175 [±2 mm].
Materiál	Ocelový plech DC01, tloušťka: 1,2 mm / 1,5 mm Antikorozní ochrana Barva: RAL7035 (šedá)
Uzavírání	Zámek x 2 ks (stejný kód)
Místo určení	Vnitřní
Čistá/hrubá hmotnost	21 / 22,8 [kg]
Pozná mky	vzdálenost od montážního povrchu - 2,5 mm sada obsahuje dva klíče (stejný kód), sada obsahuje dva klíče pro každý zámek možnost instalace ventilátoru RAW1 (volitelně)
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky

Součásti skříně:

RACK 19" držáky

- 1U - 1 sada
- 2U - 2 sady
- 3U - 1 sada

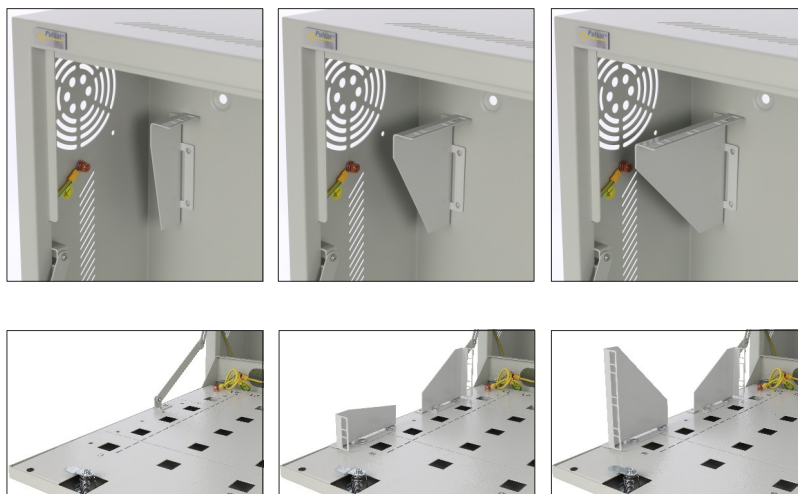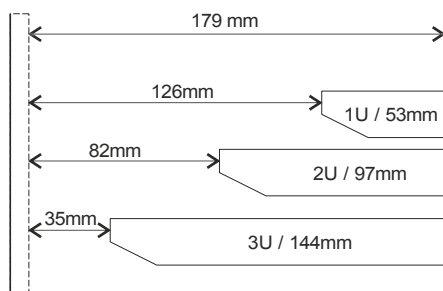

Vzdálenosti uvnitř skříně po montáži profilů 19" racku, vzdálenost 179 mm: výklopné přední dveře - dno skříně

Příklady konfigurací



Ukázková sestava - monitor / rekordér / přepínače PoE / zdroj napájení se záložní baterií pro přepínače a rekordér

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.