
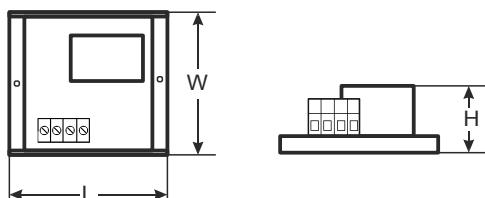


KÓD: **AWZ 510** v.2.1/VI
NAME: **Reléový modul PU1**

CS

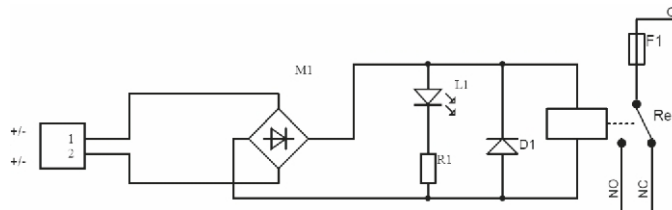

POPIS

Reléový modul PU1 se používá v nízkonapětových instalacích. Je určen k ovládání a indikaci stavu např. v poplašných systémech nebo systémech kontroly přístupu. Lze jej použít k ovládání zařízení s vysokou spotřebou energie prostřednictvím OC výstupů zabezpečovacích systémů. Kromě toho zajišťuje galvanické oddělení signálů, zdrojů napájení vztahujících se k výstupům modulu. Je vybaven sériovou pojistkou v obvodu relé (C, NO, NC).

SPECIFIKACE	
Napětí cívky relé	10÷16 V DC / 10÷13 V AC (-/+5%),
Proud cívky relé	33 mA@12 V DC
Odpor cívky	360 OHMŮ (-/+10 %)
Síla cívky	400 mW
Počet relé	1
Napětí na kontaktech relé	30 V DC / 48 V AC
Proud kontaktů relé	1 A max.
Kontakty relé	C/NC/NO (vodiče $\Phi 2,05$ mm: AWG 24-12)
Doba zapnutí/vypnutí	15ms/8ms (-/+5%)
Pojistka F1	F1,5 A
Provozní teplota	-10 °C÷ +40 °C
Skříň	konstrukce s otevřeným rámem, IP00
Rozměry	D=50, Š=43, V=20 [mm, +/-2]
Čistá/hrubá hmotnost	0,02 / 0,04 [kg]
Instalace	instalační páska nebo instalační šroub x 2
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky od data výroby
Poznámky	vodiče na přípojkách: $\varnothing 0,41\div 1,63$ (AWG 26-14), $\varnothing 0,51\div 2,05$ (AWG 24-12) - kontakty relé

Tento dokument byl automaticky přeložen. Překlad může obsahovat chyby nebo nepřesnosti. V případě pochybností se obraťte na původní verzi nebo nás kontaktujte.