



KODE: **AWZ 517** v.1.0/III  
TYP: **PU1/HV/24V Relaismodul**

DE\*\*

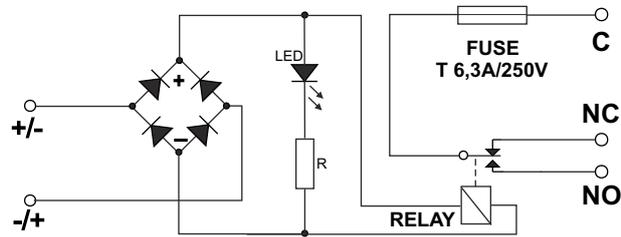

## BESCHREIBUNG

Das Relaismodul PU1/HV/24V (AWZ517) ist zur Anwendung in den Niederspannungsinstallationen bestimmt. Es dient zur Steuerung, Signalisierung der Yust'nde z.B. in Alarmsystemen, Zugangskontrolle. Es kann zur Steuerung der Geräte mit großem Stromverbrauch durch die Ausgänge OC der Alarmsysteme angewendet werden. Außerdem versichert es die galvanische Isolierung der Signale, Versorgungsquellen im Verhältnis zu den Ausgängen des Moduls.

TECHNISCHE PARAMETER	
Spannung der Spule des Relais	20÷32V DC/ AC (-/+5%),
Steuerungsstrom der Spule	16,7mA@24VDC
Spulenresistenz	1440 OHM (-/+10%)
Spulenleistung	400mW
Die Zahl der Relais	1
Spannung der Schaltstücke des Relais	30VDC / 250VAC max.
Strom der Schaltstücke des Relais	6A max.
Schaltstücke des Relais	C/NC/NO (Ableitungen Ø 2,05mm: AWG 24-12)
Zeit des Anschlusses /Abschaltens	15ms/8ms (-/+5%)
Arbeitsbedingungen	II Umweltsklasse, -10°C÷ 40°C
Gehäuse	Konstruktion des Typs "open-frame", IP00
Ausmaße	W=70 x L=43 x H=23 [mm, +/-2]
Gewicht Netto/Brutto	0,04 / 0,06 [kg]
Montage	Montageband oder Montageschraube x 2
Deklarationen, Garantie	CE, 2 Jahre ab dem Herstellungsdatum
Bemerkungen	Ableitungen an den Anschlüssen: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14), Ø 0,51÷2,05 (AWG 24-12) – Schaltstücke des Relais