
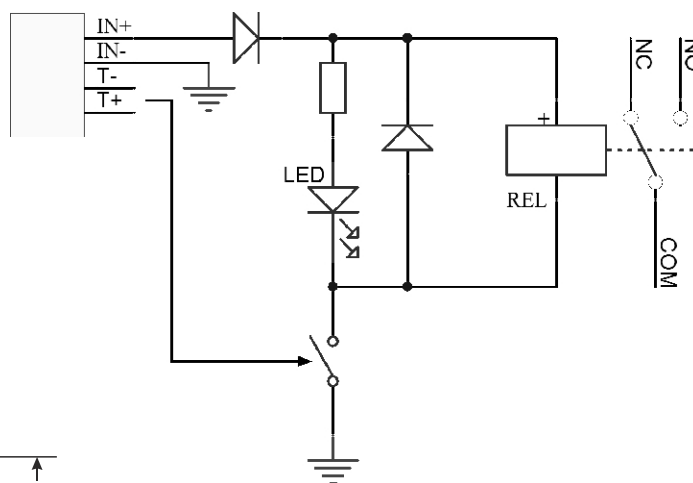



CODE: **AWZ610** v1.0/III  
NAME: **MP1 Relaismodul**

DE



## BESCHREIBUNG

Das Relaismodul MP1 (AWZ610) ist für den Einsatz in Niederspannungsanlagen bestimmt. Es ist für die Steuerung und Statusanzeige in z.B. Alarm- oder Zutrittskontrollsystemen vorgesehen. Es kann zur Steuerung von Geräten mit hohem Stromverbrauch über OC-Ausgänge von Alarmanlagen verwendet werden. Außerdem gewährleistet es die galvanische Trennung von Signalen und Stromquellen, die mit den Ausgängen des Moduls verbunden sind. Es ist mit zwei separaten T+, T- Eingängen ausgestattet, die zur Auslösung von Relais mit hohem oder niedrigem Zustand verwendet werden.

## SPEZIFIKATIONEN

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Spannung der Spule des Relais    | 12 V (10 V DC÷ 14 V DC)                                                       |
| Stromverbrauch                   | Maximal 45 mA.                                                                |
| Anzahl der Relais                | 1                                                                             |
| Spannung der Kontakte des Relais | 30 V GLEICHSTROM / 48 V WECHSELSTROM                                          |
| Auslösespannung T                | T+ 5 V÷ Unom.<br>T- 0 V÷ (Unom. - 5 V)                                        |
| Stromstärke der Relaiskontakte   | 2 A maximal.                                                                  |
| Betriebstemperatur               | -10°C÷ +40°C                                                                  |
| Abmessungen                      | L=50, B=43, H=22 [mm, +/-2]                                                   |
| Netto-/Bruttogewicht             | 0,03 / 0,05 [kg]                                                              |
| Einrichtung                      | Montageband oder Montageschraube x 2                                          |
| Erklärungen, Garantie            | CE, 2 Jahre ab Produktionsdatum                                               |
| Anmerkungen                      | Leitungen an den Anschlüssen: Ø 0,41÷ 1,63 (AWG 26-14), 0,2÷ 1mm <sup>2</sup> |

