


CODE: **AWZ 622** v1.0/III
NAME: **P1 Relaismodul**

EN

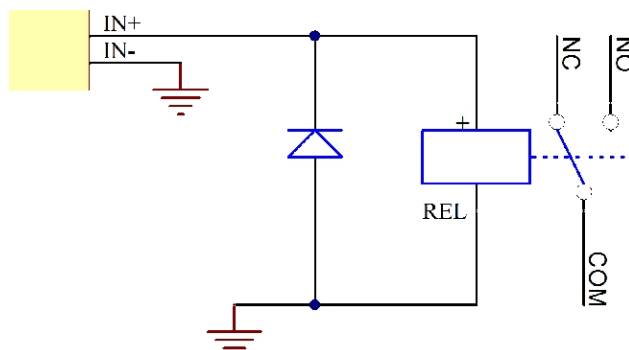

BESCHREIBUNG

Das Relaismodul P1 (AWZ622) ist für den Einsatz in Niederspannungsanlagen vorgesehen. Es dient zur Steuerung und Statusanzeige, beispielsweise in Alarm- oder Zugangskontrollsystemen. Es kann zur Ansteuerung von Geräten mit hohem Stromverbrauch über OC-Ausgänge von Alarmsystemen verwendet werden. Darüber hinaus gewährleistet es die galvanische Trennung von Signalen und Stromquellen, die mit den Ausgängen des Moduls verbunden sind.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung des Moduls	12 V (10 V DC + 14 V DC)
Stromaufnahme	max. 20 mA
Anzahl der Relais	1
Spannung der Relaiskontakte	30 V DC / 48 V AC
Stromstärke der Relaiskontakte	max. 1 A
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Abmessungen	L=30, B=27, H=18 [mm, +/-2]
Netto-/Bruttogewicht	0,02 / 0,03 [kg]
Montage	Montageband
Erklärungen, Garantie	CE, 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Hinweise	Anschlussdrähte: Ø 0,41 ÷ 1,63 (AWG 26–14), (AWG 26–14), 0,2 ÷ 1 mm ²

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.