



CODE: **AWZ 626** v.1.0/II
NAME: **PU4/HV-Relaismodul**

DE

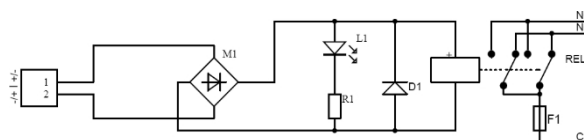

BESCHREIBUNG

Das Relaismodul PU4/HV (AWZ 626) ist für den Einsatz in Niederspannungsanlagen vorgesehen. Es dient zur Steuerung und Zustandsanzeige, z. B. in Alarm- oder Zugangskontrollsystemen. Es kann zur Ansteuerung von Geräten mit hohem Stromverbrauch über OC-Ausgänge von Alarmsystemen verwendet werden. Darüber hinaus gewährleistet es die galvanische Trennung von Signalen und Stromquellen, die mit den Ausgängen des Moduls verbunden sind.

TECHNISCHE DATEN	
Spannung der Relaisspule	10÷16 V DC/AC (-/+5 %),
Strom der Relaisspule	33 mA bei 12 V DC
Spulenwiderstand	360 Ω (-/+10 %)
Spulenleistung	400 mW
Anzahl der Relais	4
Spannung der Relaiskontakte	max. 30 VDC / 250 VAC
Stromstärke der Relaiskontakte	max. 6 A
Relaiskontakte	C/NC/NO
Ein-/Ausschaltzeit	15 ms/8 ms (-/+5 %)
Betriebsbedingungen	Umgebungs-kategorie 2, -10 °C bis 40 °C
Gehäuse	Open-Frame-Bauweise, IP00
Abmessungen	L = 150, B = 70, H = 30 [mm, ±2]
Netto-/Bruttogewicht	0,16 / 0,19 [kg]
Montage	Befestigungsband oder Befestigungsschrauben (2 Stück)
Erklärungen, Garantie	CE, 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Hinweise	Leitungsquerschnitte an den Anschlüssen: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26–14) 0,2 ÷ 1,5 mm ² Ø 0,41÷2,59 (AWG 26–10) 0,5 ÷ 4 mm ² - Relaiskontakte

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.