
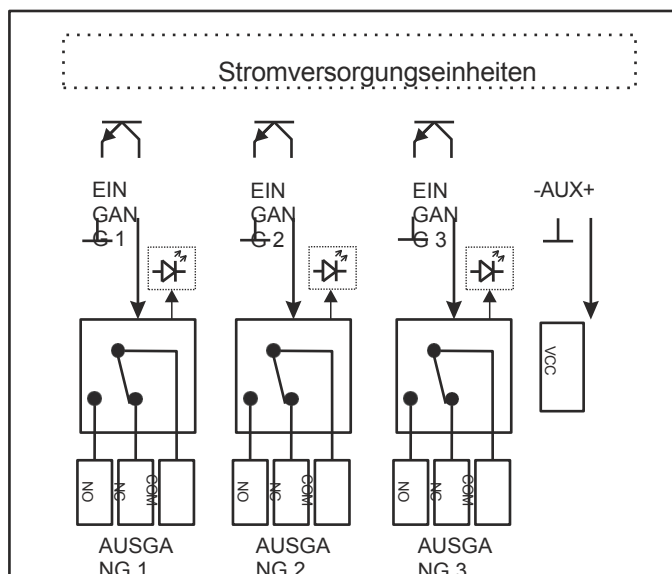



CODE: **AWZ642** v.1.0/I
 NAME:

DE

MPOC das Relaismodul der technischen Ausgänge

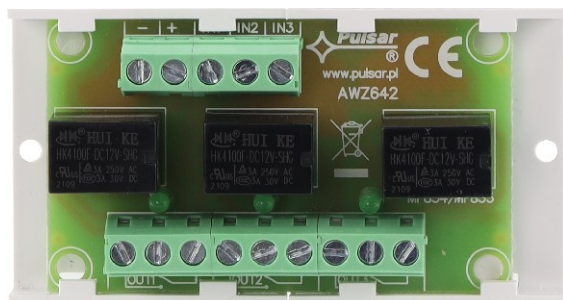

Merkmale:

- drei Steuereingänge für technische Signale: IN1, IN2, IN3
- Zusammenarbeit mit Stromversorgungseinheiten von 12 und 24 V
- optische LED-Anzeige
- Schutz gegen Verpolung der Spannungsversorgung
- Garantie - 5 Jahre ab Produktionsdatum

BESCHREIBUNG

Das Relaismodul AWZ642 mit technischen Ausgängen dient zur Umwandlung der OC-Ausgänge (Open Collector) in Relaisausgänge bei Pufferspeisungen von 12 und 24 V. Die LEDs auf der Platine zeigen den Status der einzelnen Relais an. Der Stromversorgungseingang des Moduls ist gegen Verpolung der Stromversorgung geschützt. **ACHTUNG!** Das Modul ist für Stromversorgungen mit technischen Ausgängen bestimmt.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	10V - 30 V DC
Stromaufnahme	40 mA - 65 mA @ $U_{IN} = 10\text{ V} - 30\text{ V DC}$
Technische Ausgänge (Relaistyp)	3 x 1 A@ 30 V DC / 48 V AC
Optische Anzeige	Grüne LEDs - Status der Relaisausgänge
Betriebstemperatur	-10°C ÷ +40°C
Abmessungen	L=79, B=43, H=20 [± 2mm]
Montage	Montageleiste mit Klebeband
Steckverbinder	Φ0,41±1,63 (AWG 26-14)
Netto-/Bruttogewicht	0,04 / 0,06 [kg]

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.