


CODE: **AWO000EMT** v1.0/II
NAME: **Gehäuse 7/20/DSPR/LEER**

EN

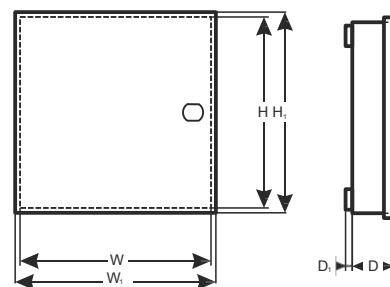

ZIEL

CROW:

Alarm-Steuerungen: RUNNER4, RUNNER8.

DSC:

Power Series Neo

Alarmzentralen: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128. Module: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Power Series

Alarmzentralen: PC1616, PC1832, PC1864.

Module: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Power-Serie Pro

Module: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

EBS:

Alarmzentralen: PX 202A.

PARADOX:

Alarmzentralen: EV0192, SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000. Module: ZX8, ZX8SP, HUB2, PGM4.

PYRONIX:

Alarmzentralen: MATRIX 424, MATRIX6

RISCO:

Alarmzentralen: RP432EZ8 LightSYS ProSYS Plus, RP512EZ16 ProSYS Plus.

ROEL:

Alarmzentralen: SIGMA6, SIGMA12, CERBER.

SATEL:

Alarmzentralen: Integra32, 24, Versa5, 10, 15 Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE -T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP.

Module: CA-64 PTSA, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-VMG, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

SUMMIT:

Alarmzentrale: PENTA.

TELMOR:

Alarmzentralen: TCA-824, TEX800.

Die Dokumentation gibt an, welche Geräte in einem bestimmten Gehäuse installiert werden können. Sie legt jedoch nicht fest, wie viele verschiedene Geräte in einem Gehäuse installiert werden können. Die Anzahl der installierten Geräte hängt von deren Größe und Anordnung ab.

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße des Gehäuses	B = 250, H = 250, T + T ₁ = 80 + 8 [±2 mm]
Außenabmessungen der Frontplatte	B ₁ = 255, H ₁ = 255 [±2 mm] Empfohlene
Batterie(n)	7 Ah / 12 V (SLA)
Netto-/Bruttogewicht	1,25 / 1,35 [kg]
Transformator	Nicht im Lieferumfang enthalten, Einbaumöglichkeit: AWT050, AWT053, AWT150, AWT468
Betriebsbedingungen	-10 °C bis +40 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 % bis 90 %, ohne Kondensation
Material	Stahlblech DC01, Stärke 0,7 mm, Korrosionsschutz, Farbe RAL 9003
Bestimmungsort	Innenbereich
Garantie	2 Jahre
Hinweise	Montagesatz PKAZ158, für den Einbau in Gehäuse vorgesehen, enthält: Sabotageschalter, Erdungskabel, Kabelverbinder, Möglichkeit zum Einbau eines Schlosses MR008 / MR027 Möglichkeit zur Montage eines Manipulationsschalters PKAZ066, der ein Ablösen von der Wand erkennt

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.