


# Gehäuse der Schalttafeln: PARADOX

CODE: **AWO232 v1.6/III**  
NAME: **7/TRP40/PAR/L**

DE

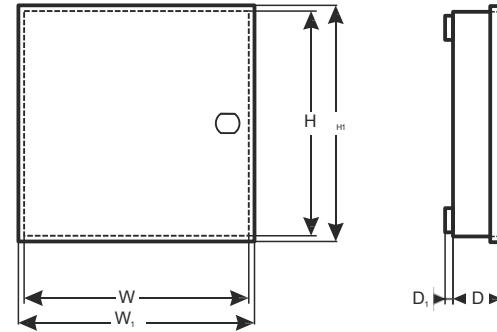

## ZIEL

### PARADOX

CENTROL-PANEEL:

#### 7Ah:

- (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12)  
+ 2x ZX8 (4xZX4, APR3- ADM2, APR3-HUB2, PGM4)

#### 17Ah:

- (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12)+ ZX4

## TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen des Gehäuses:	B=320, H=305, T+D1=90+8 [+/- 2 mm]
Außenmaße der Frontplatte:	W1=325, H1=310 [+/- 2 mm]
Platz für die Batterie:	17Ah/12V Verschlossene Bleisäure (SLA)
Gewicht netto/brutto:	3,30 / 3,50 [kg]
Transformator:	TRP 40VA/16V/18V im Gehäuse von PC/ABC in Klasse UL94-V0, IP30
Stromzufuhr:	230 V (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Stromversorgungsausgang:	U1=16 V AC oder U2=18 V AC (-5%, +15%), I1=2,2 A oder I2=2,0 A (max.)
Betriebsumgebung:	Klasse II, -10°C÷40°C
Beschreibung des Materials:	Stahlblech DC01, Dicke: 0,7mm, Antikorrosionsschutz, Farbe: RAL 9003
Bestimmung:	Innenbereich
Manipulationsschutz:	1 x Mikroschalter: öffnend, 0,5 A@50 V DC max. NC - normalerweise geschlossene Kontakte 1 x Mikroschalter: Abnehmen des Gehäuses, 0,5 A@50 V DC max. Öffner - Öffnerkontakte
Schließen:	Blechschrauben x 4
Anmerkungen:	optional: abschließbar, Abstand von der Wand (Montagefläche) - 8mm, einfache Türentfernung, Löcher für MAGELLAN (Antennen)
Erklärung, Garantie:	CE, 2 Jahre ab dem Produktionsdatum

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.