
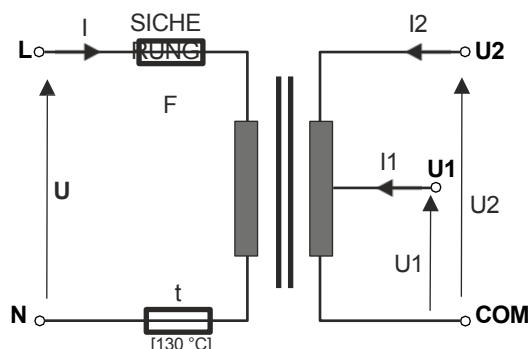
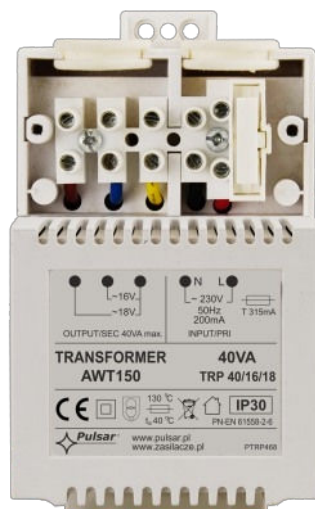


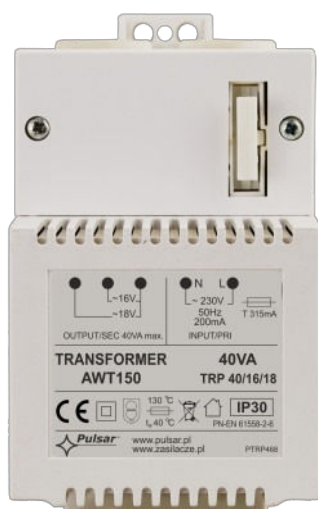

Technische Daten der Transformatoren:
TRP Tab. 1

CODE NAME	S	U	I	U1 oder U2	I1 oder I2	F	t
AWT150 TRP 40/16/18	40 VA	230 V AC	0,20 A	16 V oder 18 V	2,2 A oder 2,0 A	T 315 mA/250 V	130° C

VERWENDUNGSZWECK

Die Transformatoren sind für die Versorgung von Geräten vorgesehen, die eine Wechselspannung U1 oder U2 benötigen.

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse:	PC/ABS der Klasse UL 94 V-0, IP30
Abmessungen:	Abb. 1 TRP 40
Netto-/Bruttogewicht:	1,12 / 1,17 [kg] TRP 40
Montage:	– zur Montage auf einer ebenen Fläche, 4 Zylinderschrauben erforderlich - Für die Montage auf einer DIN-Schiene wird folgende Halterung benötigt: DIN1 - speziell für SATEL-Gehäuse: OPU3-P/OPU4-P/OPU4-PW
Versorgungsspannung:	230 V AC (-15 % ÷ +10 %), 50 Hz
Stromaufnahme I:	Tab. 1.
Ausgangsspannung U1 oder U2:	Tab. 1.
Nennleistung S:	Tab. 1.
Nennausgangsstrom I1 oder I2:	Tab. 1.
Kurzschlusschutz F:	Glassicherung Tab. 1.
Überlastschutz t:	Glassicherung Tab. 1 / Thermosicherung 130 °C (nicht rückstellbar)
Betriebsbedingungen:	Umgebungs-kategorie II, -10 °C – +40 °C, Ta 40B
Erklärungen, Gewährleistung:	CE, 2 Jahre
Hinweise:	Anschlussdrähte AWG 24–12 (2,5 mm ²), Montagesatz (Blebschrauben 2,9 x 9,5 – 4 Stück und Dübel)

Abmessungen der Transformatoren der Baureihe: TRP 40VA

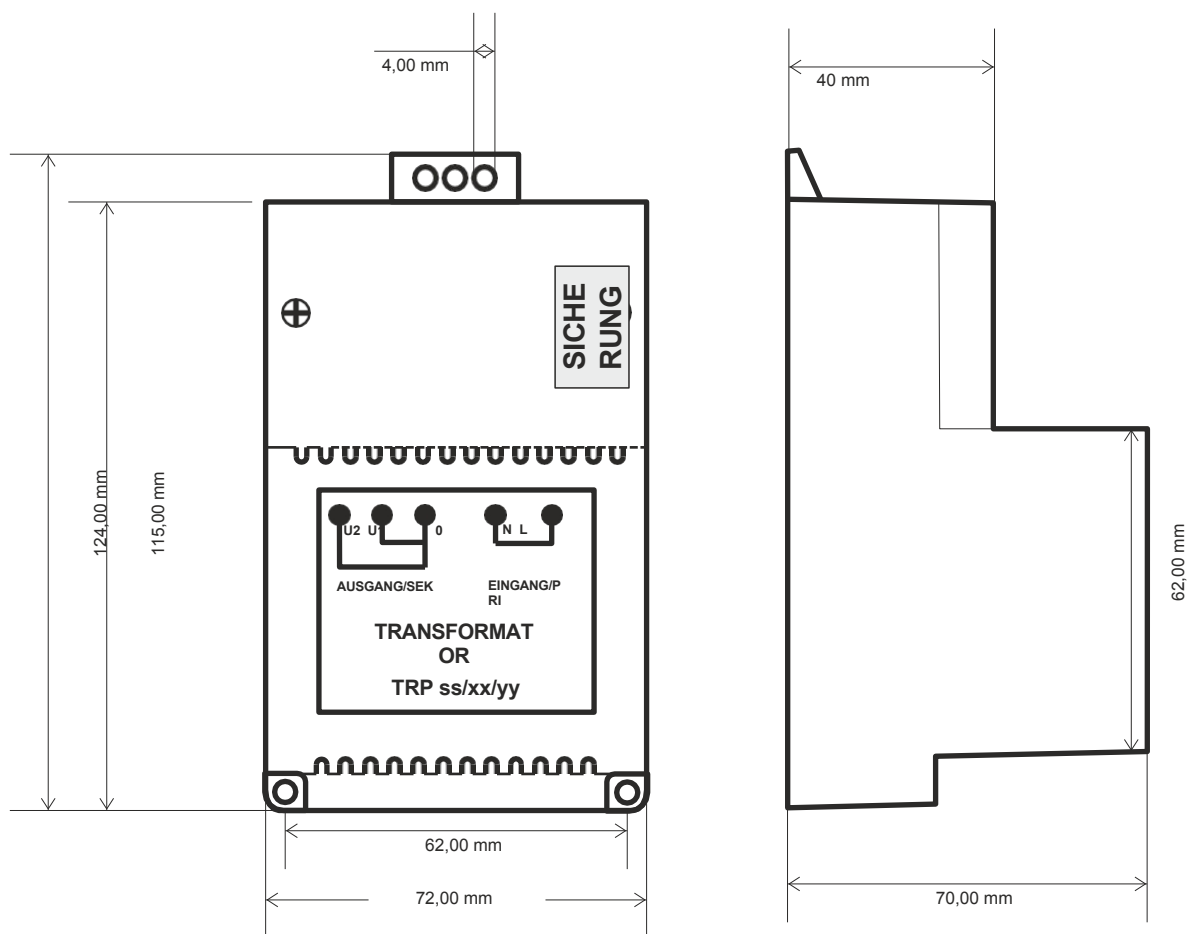


Abb. 1

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.