



Code: **PCSB-12V3A-B** v.1.0 / I
Name: **PCSB 13,8V/3A/7Ah mit technischen Ausgängen**

DE

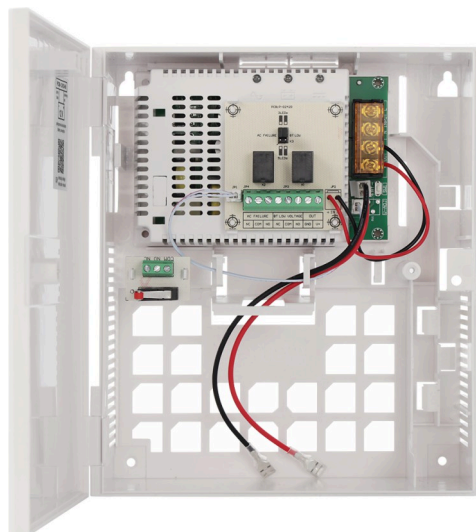


TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	200 - 240 V AC
Stromversorgungs Ausgang:	3,5 A / 13,8 V DC / 48 W (Gesamtausgangsstrom mit Ladung) SW1-Taste - Funktion ermöglicht den Betrieb des Netzteils über den Batteriestromkreis
Akku-Ladestrom:	0.5A
Batterie:	1 x 7Ah / 1 x 9Ah Abmessungen des Batteriefachs: 155 x 100 x 70 [+/- 2 mm]
Wirkungsgrad:	88%
Abmessungen:	195 x 227 x 80 [mm, +/- 2]
Schutzfunktionen:	SCP, OLP, OVP, UVP, Überspannungsschutz, Manipulationsschutz - Öffnen des Gehäuses
Technische Ausgänge Typ Relais:	AC FAILURE - Ausfall der Wechselstromversorgung BT LOW VOLTAGE - niedrige Batteriespannung
Schließen:	geschraubt
Einbau:	Aufputz-Montage (Kunststoffgehäuse)
Material:	RAL9003 (weiß), Kunststoff
Schutzart EN60529:	IP 20
Anzeige:	Optische LED-Anzeige
Anmerkungen:	Auszuschneidende Kabeldurchführungen: Oberseite des Netzteils - 2 x 10x25mm / Seite des Netzteils - 2 x Ø12mm + 1 x 12x24mm / Unterseite des Netzteils - 2 x Ø12mm.
Garantie:	2 Jahre
Erklärung:	CE

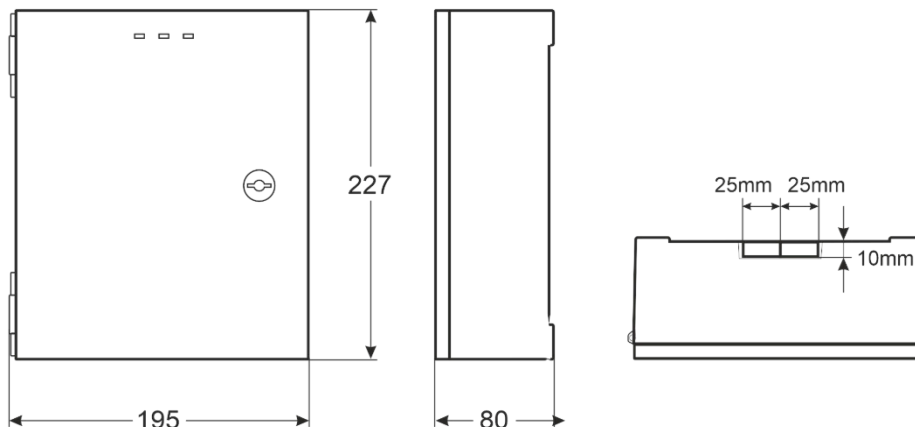


KABELDURCHFÜHRUNGEN, DIE HERAUSGESCHLAGEN WERDEN MÜSSEN:

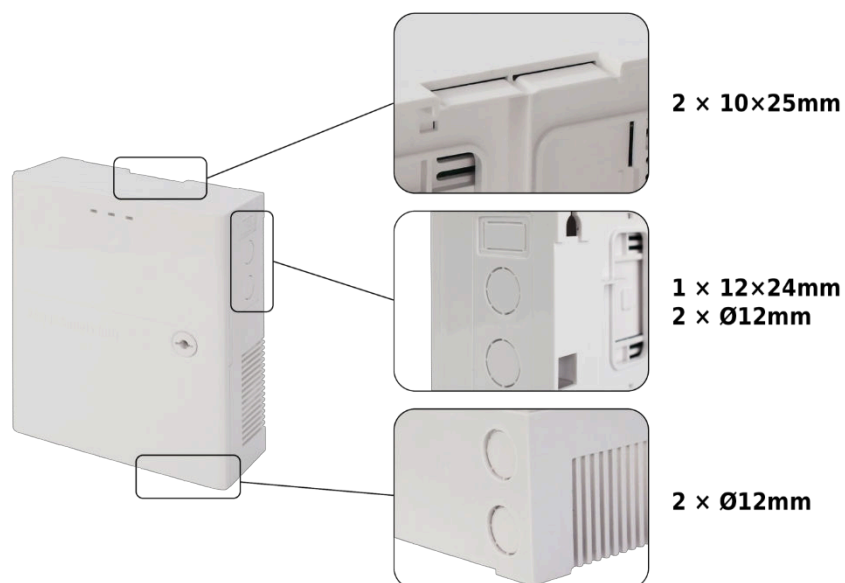

BESTIMMTE VERWENDUNG:

PCSB-12V3A-B

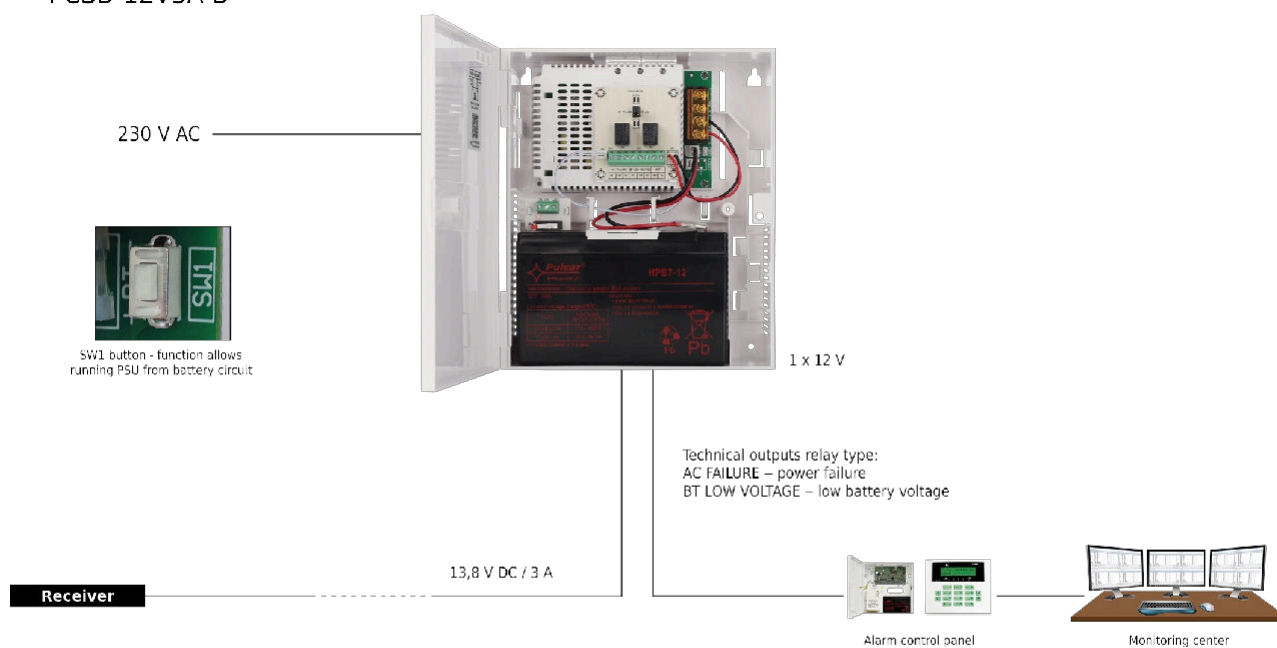

Receiver e.g.:



Im Zweifelsfall beziehen Sie die aktuelle Version der Original-Dischordset-Kontakten. Fehler und Ungenauigkeiten enthalten.