

Netzgerät aus der Serie PSBS


Puffernetzteil, Impulsnetzteil 13,8V DC mit technischen Ausgängen



KODE: **PSBS 10A12E** v.1.1/VII

DE**

TYP: **PSBS 13,8V/10A/65Ah/OC Puffernetzteil Impulsnetzteil mit technischen Ausgängen.**

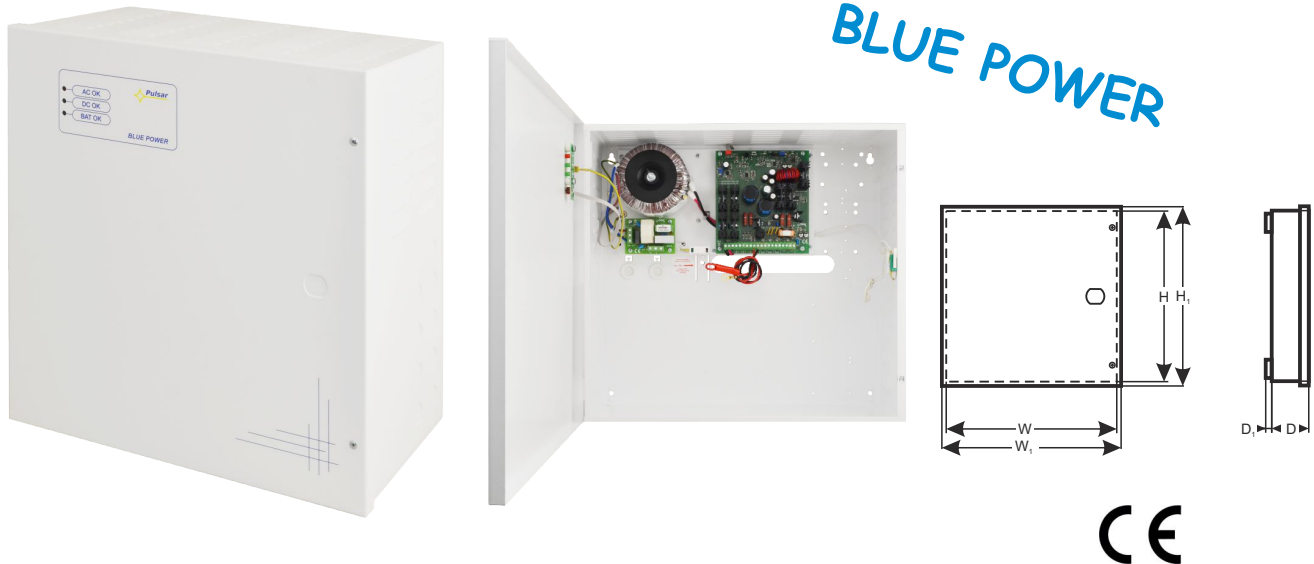

Eigenschaften des Netzteils:

- unterbrechungsfreie Stromversorgung DC 13,8V/10A
- Die Alternativausgänge AUX1, AUX2, AUX3, 3x2,5A Strombeschränkung
- Platz für den Akku 65Ah/12V
- Spannungsversorgung AC 230V
- hoher Wirkungsgrad 79%
- niedriger Grad der Brummspannung
- Kontrolle des Ladens und der Wartung des Akkus
- Akkuschutz gegen übermäßige Entladung (UVP)
- Strom zum Laden des Akkus 1A/2A/3A/5A, mit Hilfe der Kurzschlussbrücke umgeschaltet
- START-Taste zur Einschaltung des Akkus
- Akkuausgangsschutz gegen Kurzschluss und umgekehrten Anschluss
- optische LED-Signalanlage
- technischer Ausgang EPS Netzstörung 230V – OC-Typ
- technischer Ausgang PSU Netzteilstörung – OC-Typ
- technischer Ausgang LoB Akku-Niederspannung – OC-Typ
- Möglichkeit der Montage des Relaismoduls MPSBS, dass die technischen OC-Ausgänge in Relais ändert.
- Einstellbare Signalintervalle des Stromausfalls 230V AC
- Schutz:
 - Kurzschlusschutz SCP
 - Wärmeschutz OHP
 - Umschaltssicherung
 - Überlastschutz OLP
 - die OVP-Überspannungssicherung
 - Antisabotageschutz gegen Öffnung des Gehäuses und Loslösung vom Boden
- Garantie – 5 Jahre ab Herstellungsdatum

BESCHREIBUNG

Das Puffernetzteil ist zur unterbrechungsfreier Speisung von Anlagen bestimmt, die eine stabilisierte Stromspannung **12V DC (+/-15%)** erfordern. Das Netzteil führt eine Spannung **U=13,8V DC** von folgender Stromleitungsfähigkeit zu:

1. Ausgangsstrom 10A + 1A Laden des Akkus
2. Ausgangsstrom 9A + 2A Laden des Akkus
3. Ausgangsstrom 8A + 3A Laden des Akkus
4. Ausgangsstrom 6A + 5A Laden des Akkus


Die Gesamtheit der von den Empfängern und des Akkus entnommenen Ströme beträgt max. 11 A

Bei einer Netzstörung erfolgt eine sofortige Umschaltung auf Akkuversorgung. Das Netzteil befindet sich im Metallgehäuse (RAL 9003) mit Platz für Akku 65Ah/12V. Das Gehäuse ist mit einen microswitch, der über eine Öffnung der Vordertüren und Loslösung vom Boden informiert, ausgerüstet.

Netzgerät aus der Serie PSBS

Puffernetzteil, Impulsnetzteil 13,8V DC mit technischen Ausgängen



TECHNISCHE PARAMETER:	
Netzteiltyp	A (EPS – External Power Source)
Versorgung	230V AC (-15%/+10%) 50Hz
Stromentnahme	1,1A @230V AC
Leistung des Netzteils	152W
Wirkungsgrad	79%
Ausgangsspannung	11V±13,8V DC – Pufferbetrieb 10V±13,8V DC – Batteriebetrieb
Ausgangsstrom	10A + 1A Laden des Akkus 9A + 2A Laden des Akkus 8A + 3A Laden des Akkus 6A + 5A Laden des Akkus
Einstellbereich der Ausgangsspannung	12÷14,5V DC
Brummspannung	80mV p-p max.
Strom zum Laden des Akkus	1A/2A/3A/5A – wird mithilfe einer Kurzschlussbrücke ausgewählt
Kurzschlusschutz SCP	Elektronisch - automatische Rückkehr
Überlastschutz OLP	110-150% der Geräteleistung, erneute Betätigung der Hand
Schutz im Schaltkreis des Akkus im SCP und umgekehrte Polarisation des Anschlusses	T10A- Einschränkung des Stroms, Schmelzsicherung F _{BAT}
Umschaltssicherungen	Varistoren
Ueberspannungssicherungen	>16V(Automatische Wiedergabe)
Akkuschutz gegen übermäßige Entladung UVP	U<10V (± 0,5V) – Abtrennung der Akkuklemme
Antisabotageschutz: - TAMPER– Ausgang - Warnung über das geöffnete Gehäuse des Netzteils oder die Loslösung vom Boden	- microswitch x 2, NC-Kontakt (Gehäuse geschlossen und zum Boden befestigt), 0,5A@50V DC (max.)
Technische Ausgänge: - EPS; Ausgang, der über eine Netzstörung AC informiert - PSU; Ausgang, der über eine Netzteilstörung/keine DC-Spannung informiert - LoB; Ausgang, der über eine Niederspannung des Akkus informiert	- OC-Typ: 50mA max. Normalstand: Stufe L (0V), Ausfall: Stufe hi-Z, - Verzögerung 10s/60s (+/-20%) – (wird mithilfe einer Kurzschlussbrücke T _{AC} ausgewählt) - OC-Typ: 50mA max. Normalstand: Stufe L (0V), Ausfall: Stufe hi-Z, - OC-Typ, 50mA max. Normalstand: (U _{BAT} >11,5V): Stufe L (0V), Ausfall: (U _{BAT} <11,5V): Stufe hi-Z Das Netzteil enthält keine Funktion zur Erkennung der Akkumulatur.
Optische Anzeige	Ja - LED-Dioden
Betriebsverhältnisse:	Umgebungsklasse II, -10 °C ÷ 40 °C
Gehäuse	Stahlblech, DC01 1,2mm RAL 9003
Ausmaße	W=400 H=370 D+D ₁ =172 + 8 [+/- 2mm] W ₁ =405 H ₁ =375 [+/- 2mm]
Netto-/Brutto-Gewicht	9,3kg / 10,7kg
Platz für den Akku	65Ah/12V (SLA) max. 350x175x165mm (WxHxD) max 
Verschluss	Zylinderschraube x 2 (von der Vorderseite), (Möglichkeit der Montage eines Schlosses)
Erklärungen, Garantie	CE, 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum
Bemerkungen	Das Gehäuse besitzt einen Zwischenraum über dem Montage-Boden zur Führung der Verkabelung. Kühlung mit kalter Luft (Konvektiv).

OPTIONALE NETZTEILKONFIGURATIONEN:

PSBS 10A12E des Akkus 65Ah

- 1. Puffernetzteil PSBS 13,8V/Relaismodul MPSBS/65Ah**
 - PSBS 10A12E + MPSBS + 65Ah
- 2. Puffernetzteil PSBS 13,8V/8x1A/65Ah**
 - PSBS 10A12E + LB8 8x1A (AWZ579 oder AWZ580) + 65Ah
- 3. Puffernetzteil PSBS 13,8V/2x12V/2x5A/65Ah**
 - PSBS 10A12E + 2xRN500 (13,8V/12V) + 65Ah

PSBS 10A12E des Akkus 40Ah

- 1. Puffernetzteil PSBS 13,8V/Relaismodul MPSBS/40Ah**
 - PSBS 10A12E + MPSBS + 40Ah
- 2. Puffernetzteil PSBS 13,8V/16x0,5A/40Ah**
 - PSBS 10A12E + 2xLB8 16x0,5A (AWZ578 oder AWZ580) + 40Ah
- 3. Puffernetzteil PSBS 13,8V/2x12V/2x5A/MPSBS/40Ah**
 - PSBS 10A12E + 2xRN500 (13,8V/12V) + MPSBS + 40Ah
- 4. Puffernetzteil PSBS 13,8V/10x1A/40Ah**
 - PSBS 10A12E + 2xLB8 10x1A (AWZ579 oder AWZ580) + 40Ah
- 5. Puffernetzteil PSBS 13,8V/2x12V/16x0,5A/40Ah**
 - PSBS 10A12E + 2xRN500 (13,8V/12V) + 2xLB8 16x0,5A (AWZ578 oder AWZ580) + 40Ah