
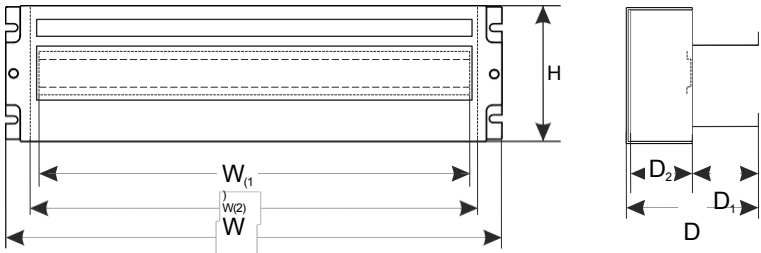
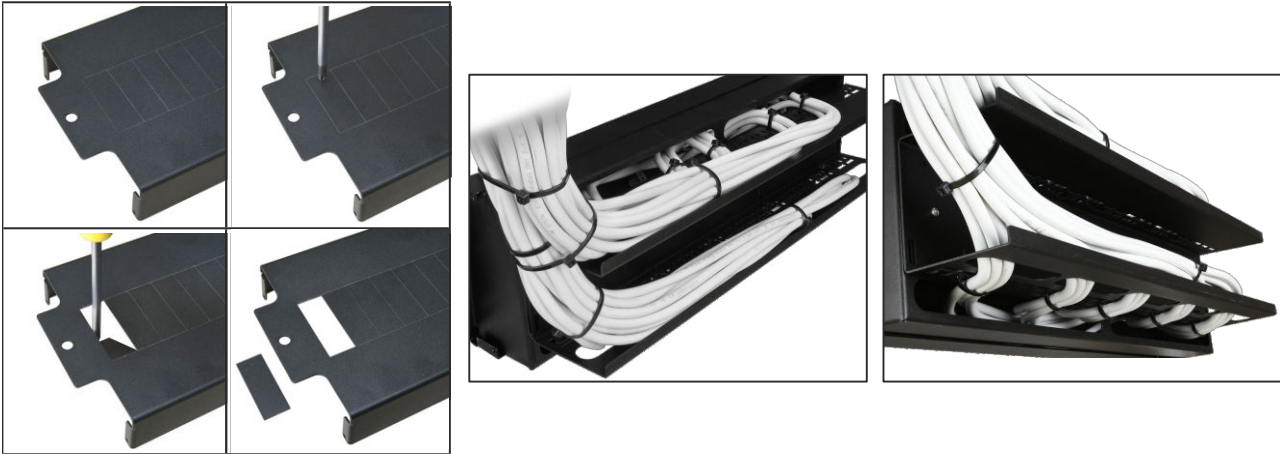


CÓDIGO: **ARADIN1** v.1.2/III
NOMBRE **Cuadro de distribución de tensión 24xS**

ES

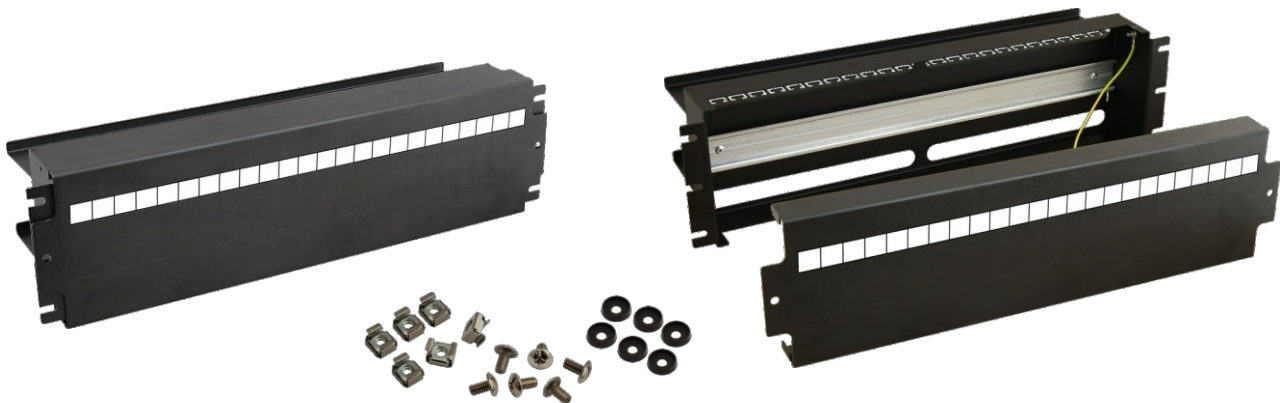

USO PREVISTO

El panel de distribución de tensión está destinado al montaje de fusibles eléctricos, tipo 'S', en un armario RACK 19". El armario puede alojar máx. 24 fusibles, 1 S de ancho.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de montaje:	Armario RACK: AN=19", AL=3U	número de fusibles: 24x1S
Dimensiones:	A=482, Alt=131, F=140 [mm, +/-2] A ₁ =435, A ₂ =444, F ₁ =70, F ₂ =62 [mm, +/-2]	
Peso neto/bruto:	2,77 / 2,91 [kg]	
Materiales:	parte inferior: chapa DC01, 1,0 mm de grosor, RAL9005+ voladizo de carril TH35: chapa DC01, 0,7 mm de grosor, RAL9005	
Uso:	dentro de	
Notas:	- fijación de seis puntos a los raíles RACK delanteros - 6 tornillos M6+ tuercas enjauladas incluidas - la caja dispone de un campo de etiquetado de 420x20	
Certificados, declaraciones:	RoHS	

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.