CÓDIGO: **AWZ510** v.2.1/VI **ES****
TIPO: **PU1Módulo de relé**

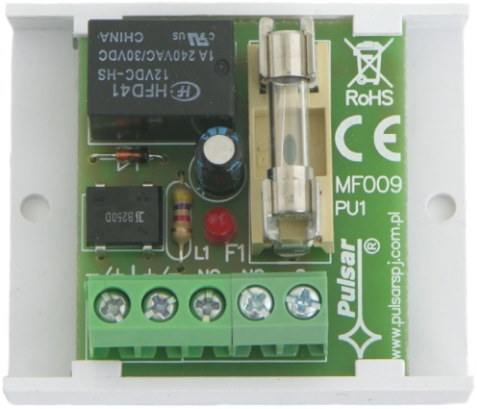

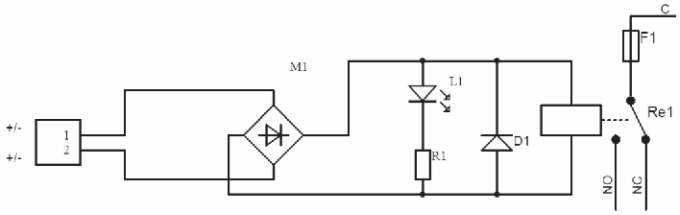

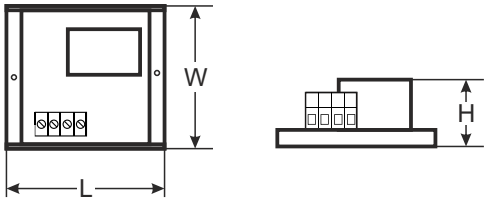

CE

DESCRIPCIÓN

El módulo de relé PU1 (AWZ 510) sirve para uso en instalaciones de baja tensión. Se utiliza para controlar e indicar los estados, por ejemplo: en los sistemas de alarma, sistemas de control de acceso. Se puede utilizarlo para controlar dispositivos de alto consumo de energía a través de salidas OC de los sistemas de alarma. Además el módulo proporciona una separación galvánica de las señales, las fuentes de alimentación en relación a las salidas del módulo. Tiene un fusible en serie en el circuito del relé (C, NO, NC).

PARÁMETROS TÉCNICOS	
Voltaje de la bobina del relé	10 ÷ 16 V DC / 10 ÷ 13 V AC (-/+5%),
Corriente del control de la bobina	33 mA@12 V DC
Resistencia de la bobina	360 OHM (-/+10%)
Potencia de la bobina	400 mW
Número de relés	1
Voltaje de los contactos del relé	30 V DC / 48 V AC
Corriente de los contactos del relé	1 A max.
Conectores de relé	C/NC/NO (entradas Ø 2,05mm: AWG 24-12)
Tiempo del arranque/desconexión	15ms/8ms (-/+5%)
Fusible F1	F1,5 A
Temperatura de operación	-10°C ÷ +40°C
Caja	estructura de tipo “open frame”
Dimensiones	L=50, W=43, H=20 [mm, +/-2]
Peso neto/bruto	0,02 / 0,04 [kg]
Montaje	Cinta de montaje o un tornillo de montaje x 2
Declaraciones, garantía	CE, 2 años desde la fecha de fabricación
Notas	Tomas en los conectores: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14), Ø 0,51÷2,05 (AWG 24-12) - conectores de relé