


CODE: **PU-NC301B** v1.0/II


EN

NAME: **Verdrilltes Doppelkabel, U/UTP, Kat. 5e, 24 AWG, Cu, Fca, 500 m (für den Außenbereich)**

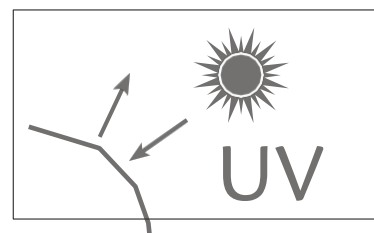

UV-Beständigkeit

U/UTP

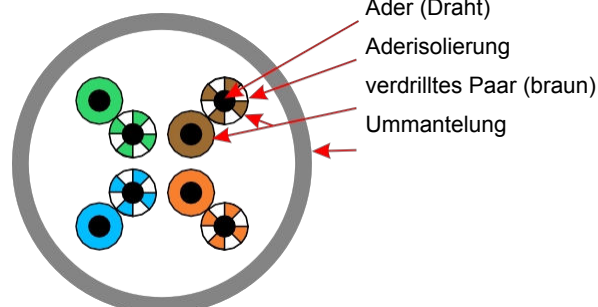

VERWENDUNGSZWECK

Das Kabel PU-NC301B ist ein verdrilltes Paar (U/UTP) der Kategorie 5e. Es kann zur Datenübertragung und Stromversorgung (PoE) verwendet werden. Es eignet sich für zahlreiche Systeme, z. B. IKT-Systeme, IP-Videoüberwachungssysteme (besonders empfohlen für IP-PoE-Systeme), funktioniert aber auch gut in digitalen HD-Videoüberwachungssystemen (CVI, TVI, AHD). Das Kabel ist für die professionelle Installation in Gebäuden vorgesehen und entspricht der Norm PN-EN 50575 (CPR).

TECHNISCHE DATEN

Kabeltyp:	verdrilltes Doppelkabel
Abschirmungsart / Abschirmung:	U/UTP (ungeschirmtes Kabel)
Kategorie:	5e
Außendurchmesser des Kabels / Leiters:	5,3 mm / 0,5 mm (AWG 24)
Ummantelung/Adermaterial:	PE / Cu (99,99 %)
Farbe der Ummantelung:	Schwarz – RAL 9005
Brandverhaltensklasse:	Fca
Verwendungszweck:	im Außenbereich
Betriebstemperatur:	-20° C÷+50° C
Verlegetemperatur:	-20° C÷+50° C
Biegeradius:	40 mm
Kabellänge in der Verpackung:	500 m
Art / Abmessungen der Verpackung:	Trommel / Ø=365, H=192 [÷/- 2 mm]
Netto-/Bruttogewicht:	13,46 / 13,46 [kg]
Erklärung, Gewährleistung:	CE, CPR, DoP, 2 Jahre
Hinweise:	Markierung am Kabel alle 1 m UV-Beständigkeit

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.