



CODE: **RAW07** v.1.2/III
 NAME: **7U/150mm/17 Ah zweistöckiges RACK Sicherheitsgehäuse für RACK19" Schränke**

DE

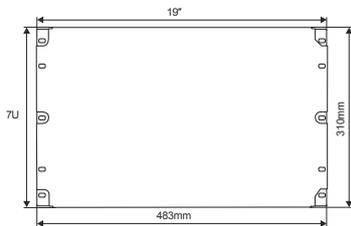

DESTINATION

Das Metallgehäuse RAW07 ist für die Montage der Alarmzentrale und der Eingangs-/Ausgangsmodule in RACK 19"-Schränken vorgesehen. Das Gehäuse hat eine abnehmbare Montageplatte (1. Ebene) und eine abnehmbare klappbare Montageplatte (2. Ebene). Das Gehäuse verfügt über ein Batteriefach für eine einzelne 17Ah/12V-Batterie.

Die Montageplatte (1. Ebene) hat Bohrungen für die Montage von Transformatoren der Serie TRP/TRZ und Netzteilen der Serie PS/PSB/PSG2 von Pulsar. Die klappbare Montageplatte (Ebene II) ist mit universellen Bohrungen für die Montage von Bedienfeldern und Erweiterungsmodulen der folgenden Firmen ausgestattet: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, TEXECOM, TELMOR, ROGER, EBS.

Zubehör:

Möglichkeit der Montage:

- MM019 - Kabelschuttschlauch $\varnothing 16 / \varnothing 20$ - Stromkabel
- MM020 - Kabelschuttschlauch $\varnothing 21 / \varnothing 29$ - Stromkabel
- ARAP16P - gerade Kabelverschraubung fi 16mm
- ARAP21P - gerade Kabelverschraubung fi 21mm
- Transformatoren Serie TRP/TRZ: 20+80VA
- Stromversorgungen Serie PS..., PSB..., PSG2...
- Batterien

TECHNISCHE DATEN

Einbaumaße:	B=19", H=7U
Abmessungen des Gehäuses:	B=430, H=310, T=150 [+/- 2mm]
Empfohlene Batterie:	17 Ah / 12 V (SLA)
Netto-/Bruttogewicht:	6,2 / 6,75 [kg]
Platz für Transformator/Netzteil:	TRP: 20+80VA, TRZ: 20+80VA / Pulsar Serie PS..., PSB..., PSG2...
Betriebsbedingungen:	-10 ^o C...+40 ^o C, relative Luftfeuchtigkeit 20%...90%, ohne Kondensation
Material:	Blech DC01, Stärke: 1,0mm, Korrosionsschutz, Farbe: RAL 9005
Zielort:	in
Sabotageschutz:	2 x Mikroschalter: Gehäuseöffnung, 0,5 A; 50 V DC max. NC - normalerweise geschlossene Kontakte
Schließen:	Geschraubt: Frontbefestigung 4 x M6
Anmerkungen:	- Befestigung auf den vorderen RACK 19"-Schiene / 10 M6-Schrauben mit Käfigmuttern enthalten - das Gehäuse enthält eine Montageplatte (Ebene I) - das Gehäuse ist mit einem aufklappbaren Montageboden ausgestattet (Ebene II)
Erklärung, Garantie:	CE, 2 Jahre

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.