

CODE: **S108-90W** v.1.1/III
 NAME: **S108-90W 10-Port-PoE-Switch für 8 IP-Kameras**

EN

**Merkmale:**

- Switch mit 10 Anschlüssen
- 8 PoE-Ports 10/100 Mb/s (Datenübertragung und Stromversorgung) 2 Ports 10/100 Mb/s (UP LINK)
- **Long-Range**-Modus (bis zu 250 m)
- 30 W pro PoE-Port, unterstützt Geräte, die dem IEEE802.3af/at (PoE+) Standard entsprechen
- Unterstützt Auto-Learning und Auto-Aging von MAC-Adressen (Größe 1K)
- LED-Anzeige
- Das Netzteil PSD 520175 52 V DC/1,75 A/max. 90 W im Lieferumfang enthalten
- Zusätzliche Montageelemente
- Garantie – 2 Jahre ab Herstellungsdatum

BESCHREIBUNG

Der S108-90W ist ein PoE-Switch mit 10 Ports, der für die Stromversorgung von IP-Kameras nach dem IEEE 802.3af/at-Standard ausgelegt ist.

An den Anschlüssen 1 bis 8 des Switches erfolgt die automatische Erkennung aller Geräte, die nach dem PoE/PoE+-Standard mit Strom versorgt werden. Der UP-LINK-Anschluss dient zum Anschluss eines weiteren Netzwerkgeräts über einen RJ45-Stecker. Die LEDs an der Vorderseite zeigen den Betriebsstatus an.


Die PoE-Technologie gewährleistet eine Netzwerkverbindung und senkt die Installationskosten, da für jedes Gerät kein separates Stromkabel mehr erforderlich ist. Auf diese Weise können auch andere Netzwerkgeräte wie IP-Telefone, WLAN-Access-Points oder Router mit Strom versorgt werden.

TECHNISCHE PARAMETER

Anschlüsse	10 Anschlüsse 10/100 Mb/s (8 x PoE + 2 x UP-LINK) mit automatischer Verbindungsgeschwindigkeitserkennung und MDI/MDIX-Auto-Cross
PoE-Stromversorgung	IEEE 802.3af/at (1–8 Anschlüsse), 52 V DC / 30 W pro Anschluss *
Long-Range-Modus	Long Range, VLAN
Protokolle, Standards	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Bandbreite	1,6 Gb/s
Übertragungsverfahren	Store-and-Forward
Optische Betriebsanzeige	Switch-Stromversorgung; Link/Act; PoE-Status
Stromversorgung	~100–240 V; 50/60 Hz; 2 A PSD 520175 52 V DC/1,75 A/90 W max. Netzteil, Tischausführung
Betriebsbedingungen	Temperatur -10 °C bis +40 °C, relative Luftfeuchtigkeit 5 % – 90 %, nicht kondensierend
Abmessungen	B = 190, H = 28, T = 105 [± 2 mm]
Zusatzausstattung	Befestigungsplatte für die Montagefläche
Netto-/Bruttogewicht	0,8 / 1,0 [kg]
Schutzklasse	II (zweite)
EN 60950-1:2007	
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C
Erklärungen, Garantie	CE, 2 Jahre ab Herstellungsdatum

* Der angegebene Wert von 30 W pro Anschluss ist der Maximalwert. Die Gesamtleistungsaufnahme sollte 80 W nicht überschreiten.

Anschlusschemata

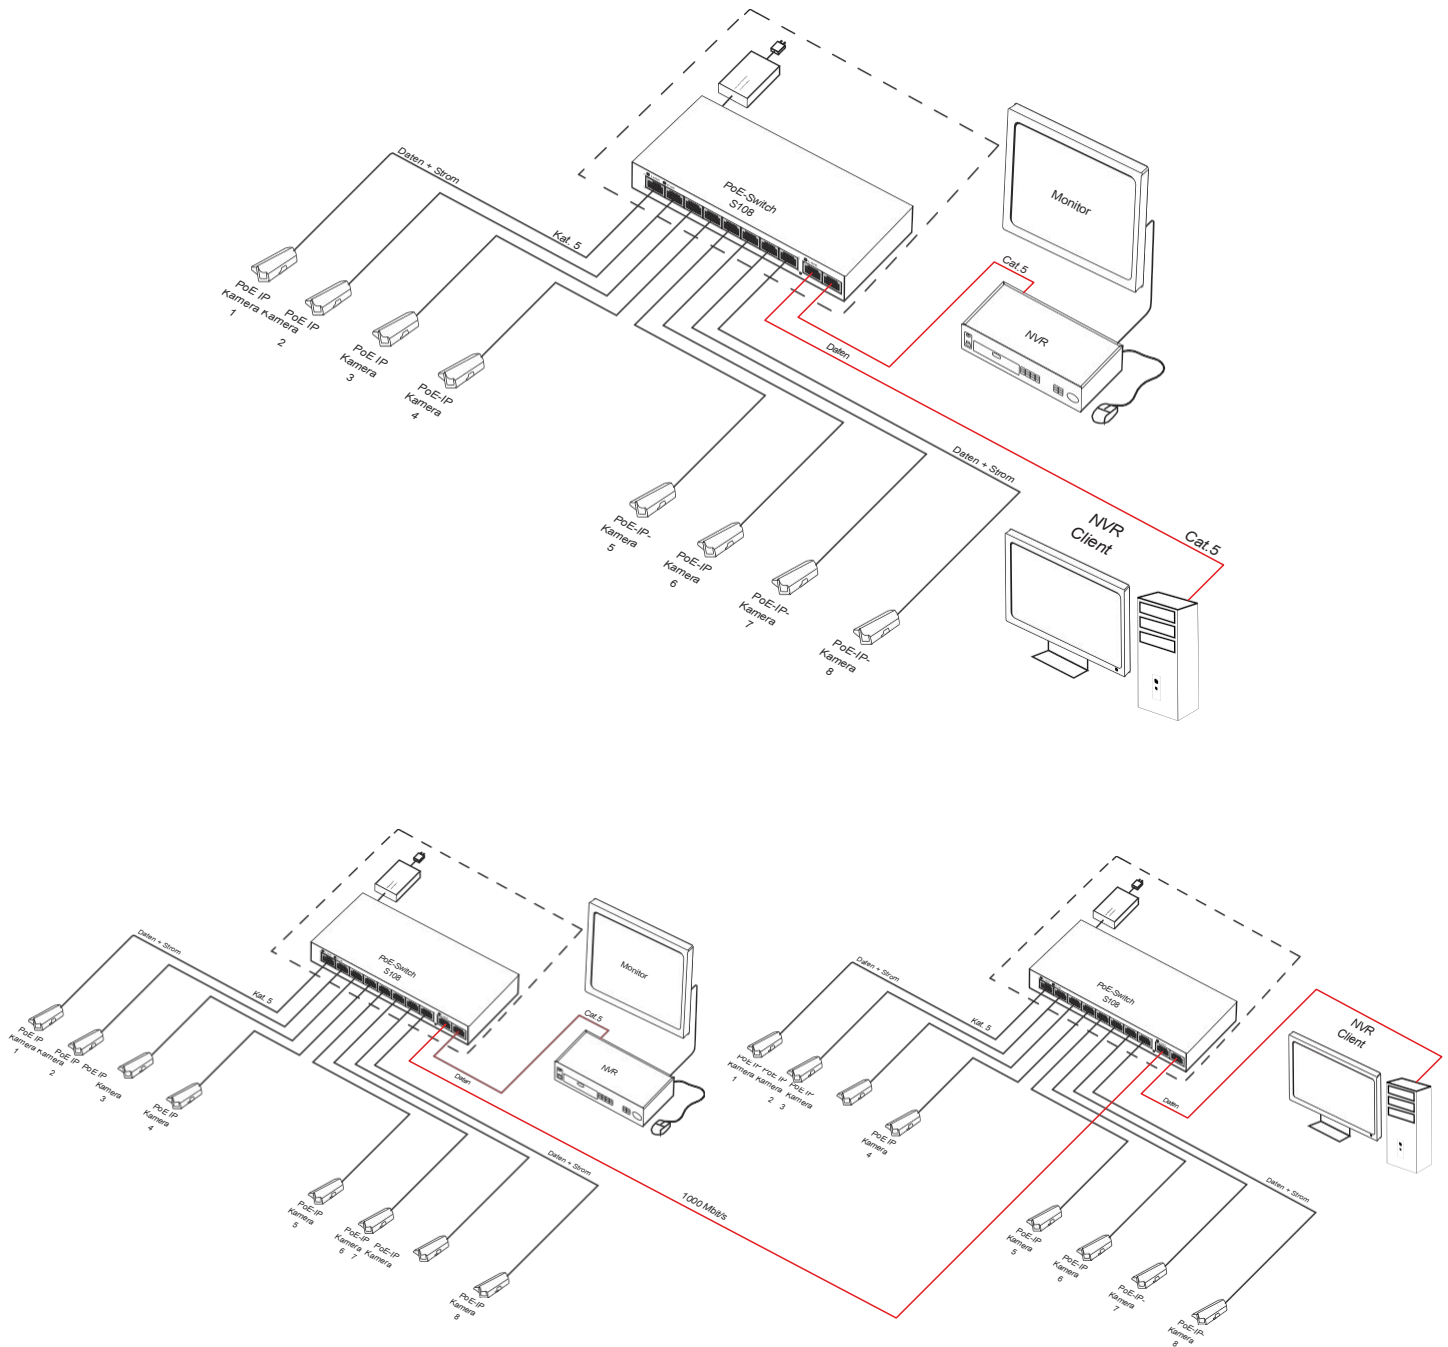

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.