

CODE : **AWO534 v.1.0/II**
 NOM : **Boîtier NVR/Moniteur/RACK 10", 19"/vertical noir**

FR



DESTINATION

Grâce à l'installation verticale et à la faible profondeur, ils sont idéaux pour les endroits où il n'est pas possible d'installer des boîtiers plus profonds ou des armoires de type RACK 19".

Le boîtier AWO534 est dédié aux systèmes de télévision en circuit fermé. Sa conception universelle lui permet de convenir à des installations CCTV simples ainsi qu'à des installations plus complexes.

complexes et exigeants. Grâce à l'installation verticale et à la faible profondeur, ils sont idéaux pour les endroits où il n'est pas possible d'installer des boîtiers plus profonds ou des armoires de type RACK 19".

Le boîtier peut accueillir des appareils tels que

- moniteur - norme de montage du moniteur : VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100
- switch - rack standard 19" / avec supports de montage spéciaux
- DVR - rack 19" standard / à l'aide de sangles de serrage (ZPR - équipement supplémentaire)
- alimentations fermées avec batterie de secours : 52VDC-PWB / 54VDC-PSB+ Convertisseurs DCDC 12VDC
- panneau de brassage - rack 19" standard
- barrette d'alimentation - standard 10" / 19"
- ventilateur RAW1

L'enceinte est équipée de :

- montage en rack 10" / 19" réglable - 1U
- Supports de rack : 1U - 1 pièce, 2U - 2 pièces, 3U - 1 pièce,
- plaque de montage dans la porte - trous pour interrupteurs et sangles

Les supports de rack 19" - 1U / 2U / 3U peuvent être installés sur la porte de l'armoire ainsi que dans le fond de l'armoire. La hauteur totale des dispositifs RACK installés est de 3U.



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions extérieures du boîtier	L=600, H=600, D+D ₂ =200+2,5 [±2 mm]
Dimensions de l'espace de l'enregistreur	L ₁ =490, H ₁ =385, P ₁ =175 [±2 mm].
Matériau	Plaque d'acier DC01, épaisseur : 1,2 mm / 1,5mm Protection anticorrosion Couleur : RAL 9004 (noir)
Fermeture	Serrure x 2 pièces (même code)
Destination	Intérieur
Poids net/brut	21 / 22,8 [kg]
Notes	distance de la surface de montage - 2,5mm le jeu comprend deux clés (même code), le jeu comprend deux clés pour chaque serrure possibilité d'installer le ventilateur RAW1 (en option)
Déclarations, garantie	CE, 2 ans

Composants de l'enceinte :


RACK 19" supports

- 1U - 1 jeu
- 2U - 2 ensembles
- 3U - 1 jeu

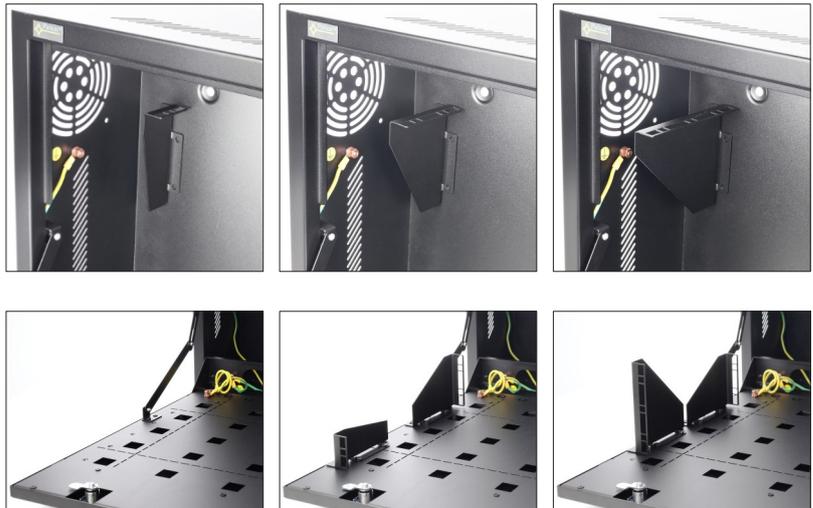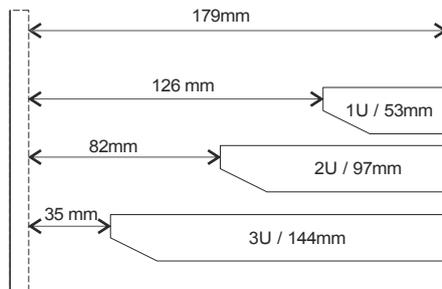

Distances à l'intérieur de l'armoire après montage des profils de rack 19', distance 179mm : porte avant à charnière - fond de l'armoire

Exemples de configurations

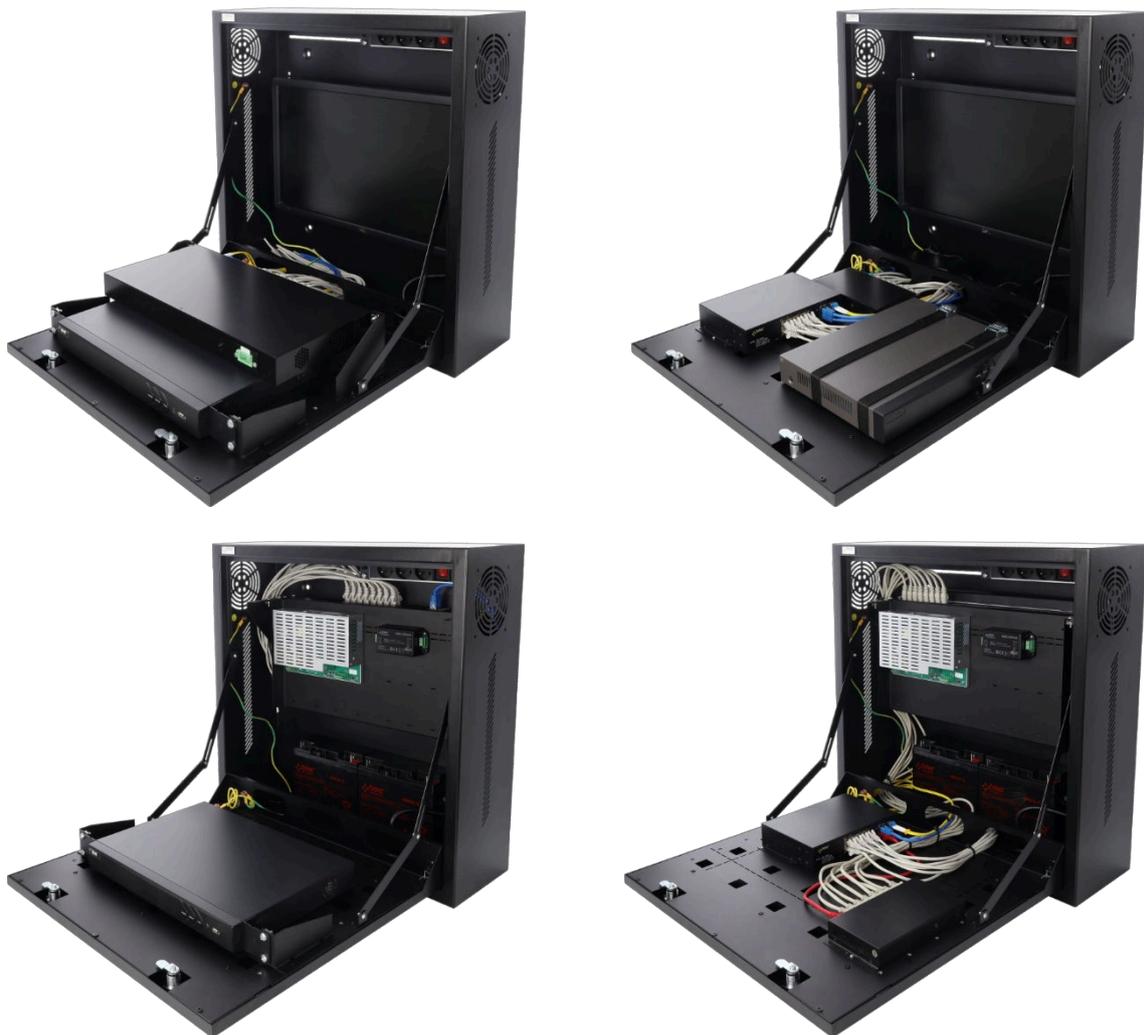

Exemple d'assemblage - moniteur / enregistreur / commutateurs PoE / bloc d'alimentation avec batterie de secours pour les commutateurs et l'enregistreur

