

Boîtiers

Boîtier métallique pour contrôle d'accès

Code : **AWO585P** v.1.0 / II

Nom : **Boîtier pour rail DIN 2x3**

EN



UTILISATION

Ces boîtiers sont conçus pour le montage sur rail DIN d'appareils de systèmes de contrôle d'accès, notamment :

- Modules de contrôle :
 - PRT-CTRL-DIN-..... / PRT-WX-DIN-...
- Modules d'extension :
 - PRT-RDM2-DIN-... / PRT-HRDM-DIN-... / PRT-ZX16-DIN-... /
- Modules d'alimentation :
 - PRT-PSU-DIN-...




La conception permet le montage de modules au format standard et demi-format.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions :	434 x 541 x 99 [mm, +/-2] distance par rapport à la surface : 3 mm
Dimensions extérieures du panneau avant :	440 x 547 [mm, +/-2]
Dimensions du compartiment batterie :	1 x 7 Ah
Protections :	Protection anti-effraction – ouverture du boîtier, retrait du mur 0,5 A / 50 V CC, NC – normalement fermé
Fermeture :	Serrure à clé 3 x 317 mm
Rail DIN :	3 x 2 (6 modules pleine taille 156 x 46 mm)
Matériau :	acier DC01, RAL 9005 (noir), métallisé, protection anticorrosion
Utilisation :	intérieur
Indice de protection selon la norme EN 60529 :	IP 20
Poids :	7,5 / 8,12 [kg]
Remarques :	trous pré-perçés : $\Phi 21,5$ / $\Phi 29,5$ mm (pour presse-étoupes) trou pré-percé : 26,7 x 30,5 mm (pour prise IEC C14 avec fusible)
Accessoires :	rail DIN 150 mm + 2 supports
Garantie :	2 ans
Déclaration :	CE

Le système de montage offre une grande flexibilité de configuration. Chaque emplacement de montage à l'intérieur du boîtier permet l'installation de :

- d'un module sur rail DIN pleine taille – par exemple, un contrôleur Protege à 2 portes, une alimentation 4 A/8 A ou un module d'extension pleine taille ; ou
- Deux modules sur rail DIN demi-format – par exemple, un contrôleur Protege à 1 porte, une alimentation 2 A ou des modules d'extension demi-format ; ou
- Une batterie de 7 Ah (option disponible uniquement dans la rangée du bas ; nécessite le remplacement du rail d'origine de 317 mm par le rail de 150 mm fourni).

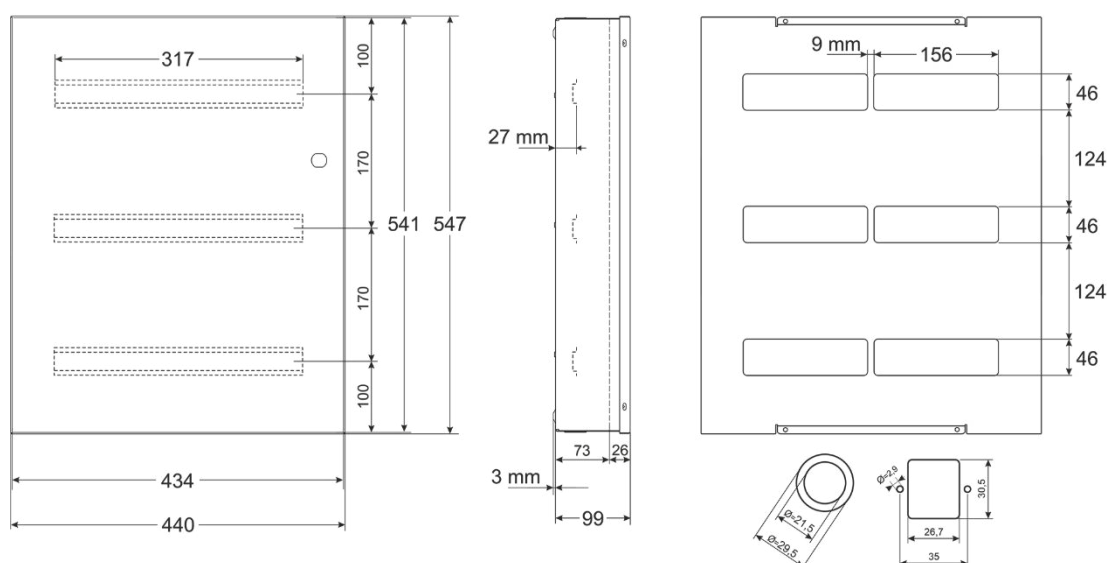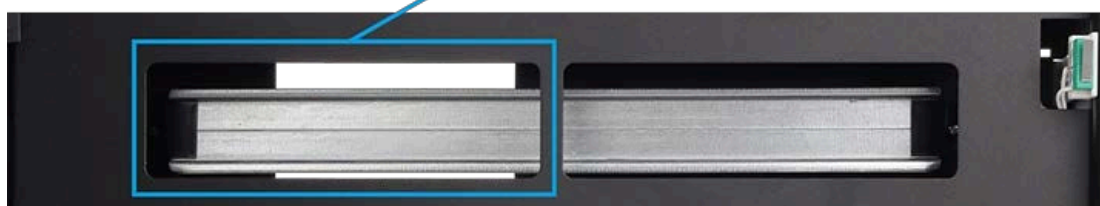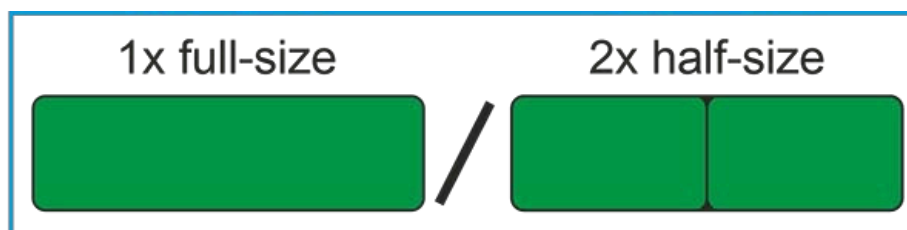

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.