


CODE : **AWO622** v.1.2/VI
NOM : **Boîtier DIN 2/100 monté en surface**

FR

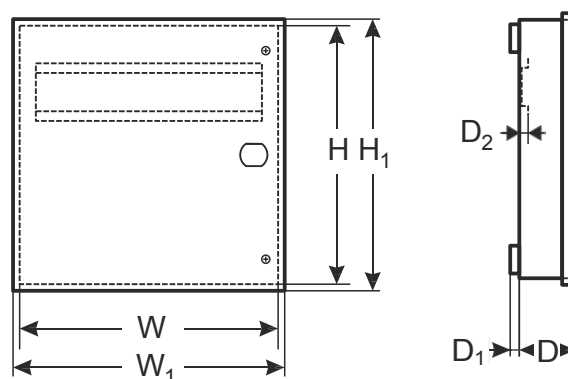

CANDIDATURE

Grâce à sa conception, le boîtier **AWO622** peut être utilisé à la fois comme un composant autonome utilisé pour le montage de tous les dispositifs montés sur rail DIN et comme un élément intégrant des installations électriques, par exemple CCTV, systèmes de contrôle d'accès (ACS), systèmes de détection d'intrusion (IDS), etc. Le boîtier est conçu pour le montage de (selon la configuration) :

1. Fusibles électriques de **type "S"**
2. Transformateurs des séries suivantes : **TRP, TRZ**
3. Alimentations des séries suivantes :
 - **PS-...**
 - **PSDC-...**
 - **PSDCSEP-...**
4. Alimentations tampons intégrées des séries suivantes :
 - **PSB-...**
 - **PSG2-...**
 - **PWB-...**
5. Alimentations MEAN WELL pour rail DIN des séries suivantes :
 - **MDR, DR, HDR, EDR, NDR, SDR**
 - **DRP, DRH, WDR, TDR, DRC**
 - **DR-UPS40 (module tampon)**
 - **DRDN20, DRDN40, DR-RDN20 (modules redondants)**
6. MEAN WELL intègre les alimentations des séries suivantes :
 - **RS, LRS, RD, RSP, HRP, QP, AD, ADD, SCP**

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'armoire située sur la paroi arrière comporte des trous pour le montage de 2 rails DIN, chacun d'une longueur de 320 mm. Les rails sont montés directement sur l'armoire ou sur des supports en plastique qui permettent de séparer le rail du mur de 20 mm. En outre, il comporte des trous pour le montage sur la paroi arrière des transformateurs de la série TRP/TRZ et des blocs d'alimentation fermés. Équipé d'un boîtier d'ouverture à détection d'effraction. Le boîtier est vissé par l'avant, en option standard. La face avant du boîtier comporte un embossage pour une serrure, ce qui permet d'assembler une serrure avec le même code MR027 ou avec un code différent MR008. Des entretoises en plastique de 14 mm sont ajoutées au boîtier, ce qui permet de le déplacer du mur et de faire passer les câbles vers les appareils montés dans le boîtier.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Dimensions extérieures du boîtier :	L=375, H =410, D+D ₁ =96+14 [-/+2mm]
Dimensions extérieures de la face avant :	L ₁ =381, H ₁ =415 [+/- 2mm].
Distance du rail DIN TH35 par rapport à la paroi arrière :	D ₂ =4 lub 20 [+/- 2mm]
Nombre de rails DIN / longueur / nombre de champs "S" :	2 / 320mm / 18 Poids
net/brut :	4 010 / 4 472 [kg]
Emplacement de la batterie :	2x17Ah/12V Plomb Acide Scellé (SLA)
Environnement de fonctionnement :	Température : -10°C+ +40°C humidité relative 20%...90%, sans condensation
Description du matériau :	Tôle d'acier DC01, épaisseur : 1 mm, protection anticorrosion, couleur : RAL 7035
Destination :	Intérieur, montage en surface
Protection contre les manipulations :	1 x micro-interrupteur : ouverture du boîtier 0,5 A ; 50 V DC max. NC - contacts normalement fermés En option : 1 x micro-interrupteur : détachement du mur, 0,5 A ; 50 V DC (requis PKAZ067)
Fermeture :	vissée : vis x 1, à l'avant
Notes :	en option : verrouillable (MR008 ou MR027), distance du mur (surface de montage) - 14mm
Garantie :	2 ans à partir de la date de production

Exemples de configurations :



Montage des rails DIN sur des supports en plastique - 20mm (équipement standard)



Possibilité de monter un sabot détachable du mur (accessoire supplémentaire requis - PKAZ067)



