


Code: **SP-POE60G v.1.0 / I**
Name: **PoE-Splitter SP-POE60G**

EN

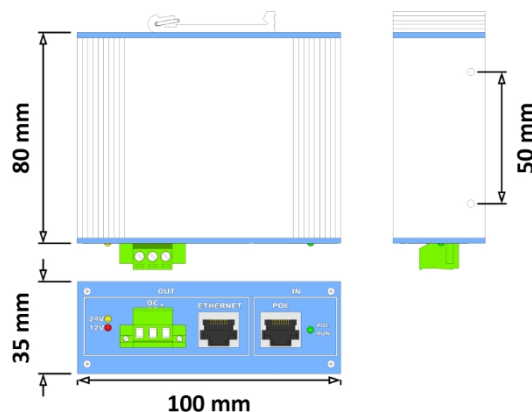

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:	100 x 100 x 35 [mm, +/-2]
Stromversorgung:	44 – 57 V DC
Ausgangsleistung:	5 A / 12 V DC
Eingangsanschluss:	Daten: RJ45-Buchse für Twisted-Pair-Kabel: RJ45-Buchse (TCP/IP und Stromversorgung)
Ausgangsanschluss:	Stromversorgung: abnehmbare Steckbuchse Daten: RJ45-Buchse
Wirkungsgrad:	93 %
Schutzmaßnahmen:	SCP, OLP
Einbau:	DIN
Anzeige:	Optische LED-Anzeige
Garantie:	2 Jahre
Hinweise:	Konzipiert für den Einsatz in 10/100/1000-Mb/s-Netzwerken Betrieb mit PoE-Switches (Standard-PoE – IEEE802.3af/at/bt) Betrieb mit passiven PoE-Switches (versorgte Adernpaare: 4/5 und 7/8)
Erklärung:	CE

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.