

Code: **WCPR-3060** v.1.0 / I

DE

Bezeichnung: **Verstellbarer Abstandsausleger für punktförmige Brandmelder, 30-60 cm;
0-50°**



BESTIMMUNG

Der Ausleger ist für die Montage von Punktbrandmeldern in Räumen mit einer Höhe von 6 bis 12 m vorgesehen. Ermöglicht es, den Melder von der Decke zu versetzen, damit er sich im Brandfall nicht im Bereich des „Luftpolsters“ befindet und der Rauch ihn erreichen kann – gemäß den Anforderungen der Brandschutzanlage.

TECHNISCHE DATEN:

Montagemaße:	300 - 600 mm
Außenmaße:	300 x 131 x 160 [mm, +/-2]
Ausführung:	Blech DC01, 1.5mm, RAL7035 (Grau), metall
Garantie:	2 Jahre

EIGENSCHAFTEN

- Längenverstellbar (30 cm - 60 cm)
- Einstellbarer Neigungswinkel 0-50°
- Farbe RAL 7035 (graue Struktur)
- Sichere und stabile Befestigung der Melder

Der Ausleger verfügt über:

- mit einer einstellbaren Länge von 30-60 cm, wodurch die vollständige Einhaltung aller Brandschutznormen gewährleistet ist,
- verstellbarer Deckenanschluss mit einem Winkel von 50°, der die Montage an gekrümmten Flächen ermöglicht, wobei der Melder senkrecht zum Boden bleibt,
- eine stabile Konstruktion, die Vibrations- und Erschütterungsfestigkeit gewährleistet,
- Möglichkeit der Montage an verschiedenen Deckenarten und Tragkonstruktionen.


Es ist für folgende Anwendungen vorgesehen:

- Sicherheitssysteme - Installation von Brandmeldern an Stellen, an denen eine standardmäßige Montage an der Decke die Erkennungsleistung beeinträchtigen könnte,
- Hohe und industrielle Gebäude - Räume mit einer Höhe von 6-12 m, in denen der Melder vom Deckenrand entfernt angebracht werden muss.


Hinweis: Für die Montage des Auslegers sind Befestigungselemente mit ausreichender Tragfähigkeit erforderlich (Schrauben, Dübel oder Stahlschellen, je nach Konstruktion).

Konfigurationen:

Länge verstellbar von 300-530 mm

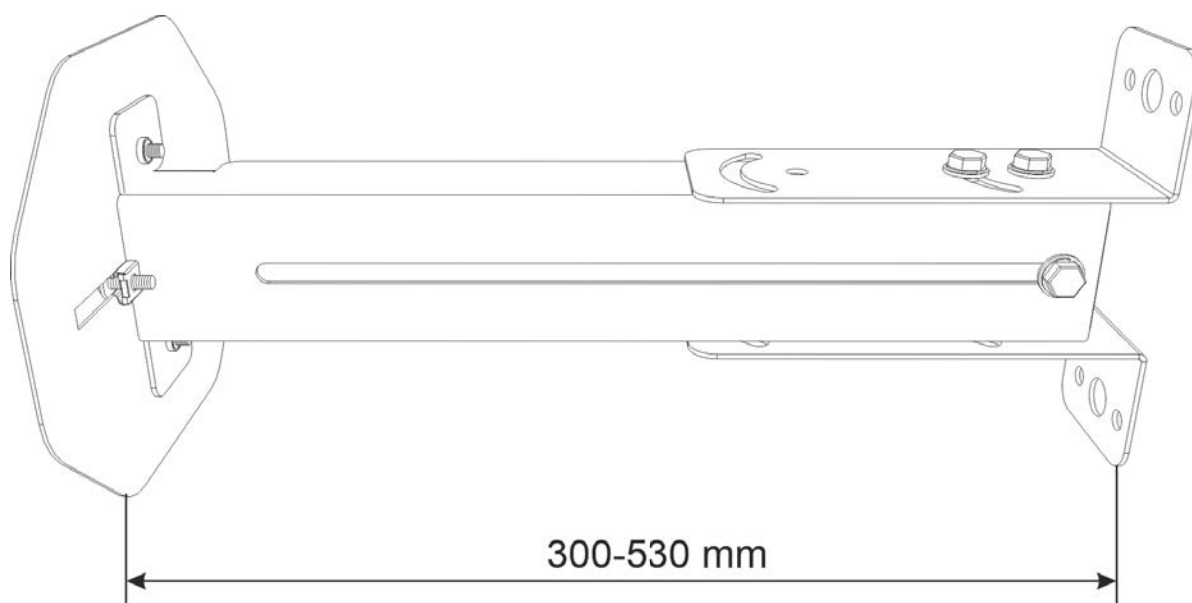

Länge verstellbar von 370-600 mm

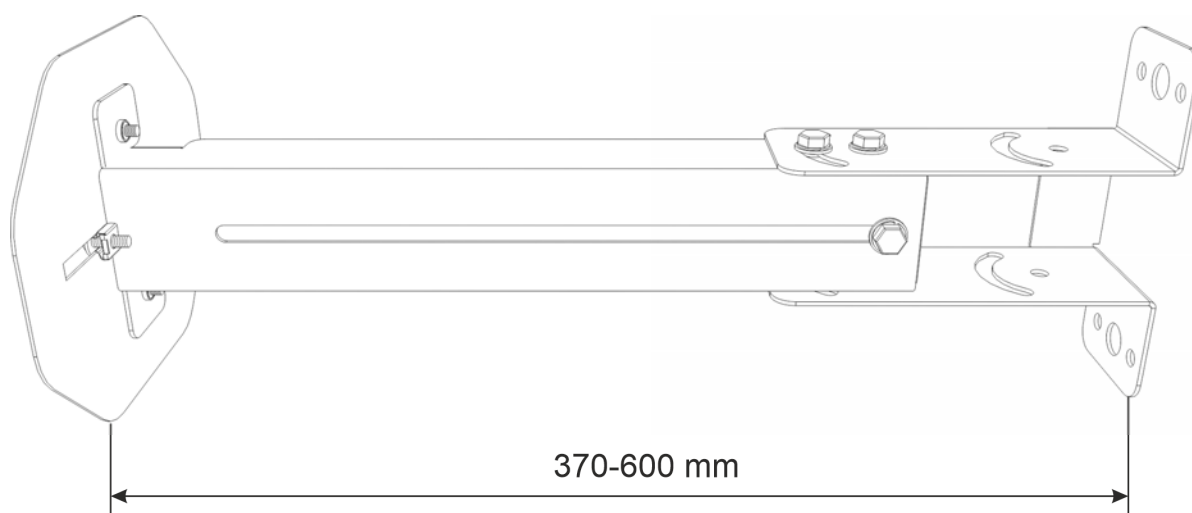

Neigungsverstellung: 0-50°

