


CÓDIG
O
NOMBR
E:

AWO003 v.1.5/IV
7/TRP20/PAR

ES

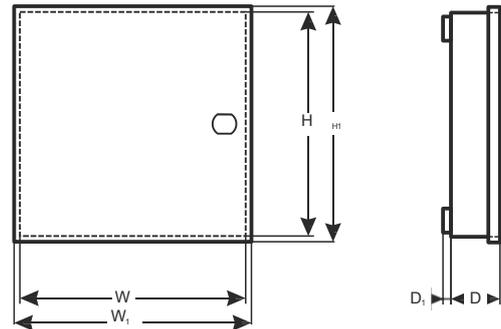

DESTINO

PARADOJA

- 1) MG5050
- 2) (728 ULT, E55, E65, MG5000)+ PS817
- 3) SP4000, 5500, 6000

MÓDULOS:

- 1) (2 x ZX8, PGM4) + PS817
- 2) (ACM12, APR3- ADM2, PS17)+ PS817
- 3) APR3- HUB2+ ZX8(PGM4)+ PS817

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones exteriores de la caja:	An=250, Al=250, P+D1=80+8 [±2 mm]
Dimensiones externas del panel frontal:	w1=255, H1=255 [±2 mm].
Espacio para :batería	7 Ah /12 V de plomo ácido sellado (SLA)
Peso neto/bruto:	2,25 / 2,40 [kg]
Transformador:	TRP 20 VA/16 V/18 V en el caso de PC/ABC en clase UL94-V0, IP30
Alimentación:	230 V(-15%/+10%); 50 Hz, 120 mA (máx.)
Salida de alimentación:	U1=16 V CA o U2=18 V CA (-5%, +15%), I1=2,2 A o I2=2,0 A (máx.)
Ambiente operativo:	clase II, -10°C+ 40°C
Descripción :del material	chapa de acero DC01, espesor: 0,7mm, protección anticorrosión, color: RAL 9003
Destino:	interior
Protección antisabotaje:	1 x microinterruptor: apertura, tamper de pared 0,5 A ;50 V CC máx. NC - contactos normalmente cerrados
Cierre:	tornillos de chapa x 4
Notas:	opcional: con cerradura, distancia de la pared (montajesurface de) - 8mm, fácil extracción de , agujeros para MAGELLAN (antenas)la puerta
Declaración, garantía:	CE, 2 años a partir de la fecha de producción

Este texto ha sido traducido automáticamente utilizando el Traductor DeepL.