


CÓDIG O:
NOMBRE:

AWO008 v.1.2/IV

7/TRP40/PAR/S

ES*

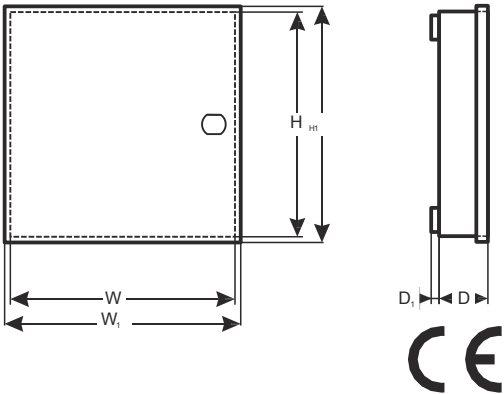

DESTINO

PARADOX:
Centros de control de alarma: EVOHD, EVO192, MG5000, MG5050, SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000. Módulos: ACM12, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2, PS817.

La documentación no tiene en cuenta la potencia del transformador necesaria para el correcto funcionamiento de los dispositivos instalados. Debe verificarse con los datos del fabricante de los dispositivos.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones externas de la caja:	Ancho = 250, Alto = 252, Profundidad + D _i = 81 + 8 [±2 mm]
Dimensiones externas del panel frontal:	Ancho , = 256, Alto , = 256 [±2 mm]
Espacio para la batería:	7 Ah/12 V, batería de plomo-ácido sellada (SLA)
Peso neto/bruto:	2.431 / 2.578 [kg]
Transformador:	TRP 40 VA/16 V/18 V en caso de PC/ABC, clase UL94-V0, IP30
Fuente de alimentación:	230 V (-15 %/+10 %), 50 Hz, 200 mA (máx.)
Salida de la fuente de alimentación:	U1 = 16 V CA o U2 = 18 V CA (-5 %, +15 %), I1 = 2,2 A o I2 = 2,0 A (máx.)
Entorno de funcionamiento:	Clase ambiental II, -10 °C a +40 °C
Descripción del material:	chapa de acero DC01, espesor: 0,7 mm, protección anticorrosión, color: RAL 9003
Destino:	interior
Protección mediante interruptor antisabotaje:	1 microinterruptor: apertura de la carcasa, 0,5 A; 50 V CC máx., NC (contactos normalmente cerrados) 1 microinterruptor: separación de la pared, 0,5 A; 50 V CC (PKAZ066)
Fijación:	atornillado: 4 tornillos
Notas:	posibilidad de instalar cerradura, distancia a la pared (superficie de montaje): 8 mm, fácil desmontaje de la puerta, orificios para MAGELLAN (antena)
Declaración, garantía:	CE, 2 años a partir de la fecha de fabricación

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.