


CÓDIG
O:
NOMBR
E:

AWO009 v.1.2/IV
7/TRP40/DSPR/S

ES

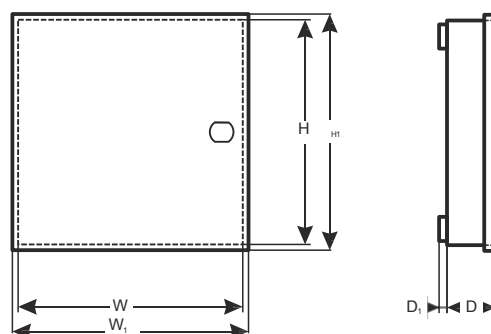

DESTINO

DSC: PC 1616, 1832, 1864

MÓDULOS: 2x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116)
4204, 4216, 4580, 5400, 5204, 5580, 5200

PARADOX: 728ULT, E55, E65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO48, EVO192

MÓDULOS: ZX8, APR3- HUB2, ZX8SP, APR3- ADM2, PGM4

RISCO: PRO24

MÓDULOS: E04, EZ8, EZ16

SATEL: CA4V1, CA5, CA6, CA10, VERSA5,10, 15, INTEGRA 24, 32

MÓDULOS: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA)

PYRONIX: MATRIX 424, 6

CROW: RUNNER 4,8

TELMOR: TCA- 824

SUMMIT: PENTA

ROEL: SIGMA 6,12, CERBER

EBS: PX 202A

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones externas de la carcasa:	Ancho = 250, Alto = 250, Profundidad + Profundidad 1 = 80 + 8 [+/-2 mm]
Dimensiones externas del panel frontal:	Ancho 1 = 255, Alto 1 = 255 [+/-2 mm]
Espacio para la batería:	7 Ah/12 V de plomo-ácido sellado (SLA)
Peso neto/bruto:	2,40 / 2,55 [kg]
Transformador:	TRP 40 VA/16 V/18 V en el caso de PC/ABC en clase UL94-V0, IP30
Fuente de alimentación:	230 V (-15 %/+10 %), 50 Hz, 200 mA (máx.)
Salida de la fuente de alimentación:	U1 = 16 V CA o U2 = 18 V CA (-5 %, +15 %), I1 = 2,2 A o I2 = 2,0 A (máx.)
Entorno operativo:	clase II, -10 °C÷ 40 °C
Descripción del material:	chapa de acero DC01, espesor: 0,7 mm, protección anticorrosión, color: RAL 9003
Destino:	interior
Protección contra manipulaciones:	1 microinterruptor: apertura, 0,5 A a 50 V CC máx. NC - contactos normalmente cerrados
Cierre:	4 tornillos para chapa metálica
Notas:	opcional: con cerradura, distancia desde la pared (superficie de montaje): 8 mm, fácil extracción de la puerta
Declaración, garantía:	CE, 2 años desde la fecha de fabricación.

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.