


CÓDIG
O
NOMBR
E:

AWO152 v1.1/IV
7/TRP40/PAR

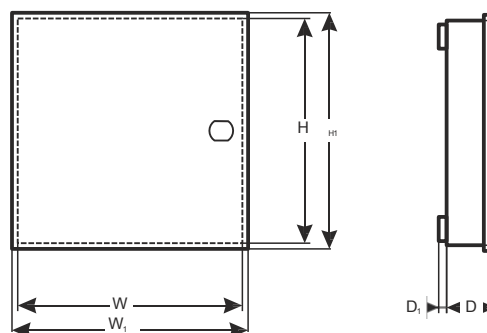

DESTINO

PANELES DE CONTROL: (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12) +ZX8 (2xZX4, APR3- ADM2,APR3-HUB2, PGM4)

DANE TECHNICZNE

Dimensiones exteriores de la caja:	An=280, Al=290, P+D1=80+8 [+/-2 mm].
Dimensiones externas del panel frontal:	W1=285, H1=295 [+/-2 mm].
Espacio para la batería:	7Ah/12 V de plomo ácido sellado (SLA)
Peso neto/bruto:	2,70 / 2,90 [kg]
Transformador:	TRP 40VA/16 V/18 V en el caso de PC/ABC en clase UL94-V0, IP30
Alimentación:	230 V (-15%/+10%), 50 Hz, 200 mA (máx.)
Salida de alimentación:	U1=16V/AC lub U2=18V/AC (-5%, +15%), I1=2,2 A lub I2=2,0 A (máx.)
Ambiente operativo:	clase II, -10°C+ 40°C
Descripción del material:	chapa de acero DC01, espesor: 0,7mm, protección anticorrosión, color: RAL 9003
Destino:	interior
Protección antisabotaje:	1 x apertura de carcasa, tamper de pared, 0,5 A@50 V CC máx. Contactos NC
Cierre:	atornillado x 4
Notas:	opcional: con cerradura, la distancia de la pared (montaje sourface) - 8 mm, fácil extracción de la puerta, los agujeros para antenas MAGELLAN (antenas), caja personalizada: cantidad mínima de pedido 100pcs.
Declaración, garantía:	CE, 2 años a partir de la fecha de producción

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.