
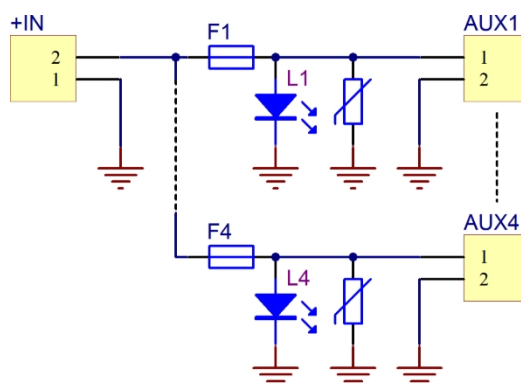



CODE : **AWZ589** v.1.1/III
NOM : **Module fusible LB4/4x2A/2,5/FTA**

EN**

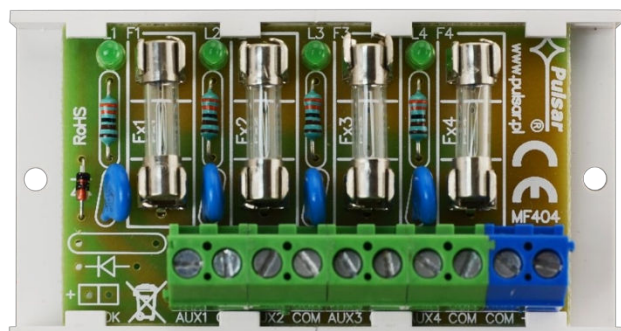

DESCRIPTION

Le module fusible **LB4/4x2A/2,5/FTA** est conçu pour la distribution d'énergie dans les systèmes basse tension nécessitant une tension de **10 V à 30 V CC**. Il est équipé d'une entrée IN pour l'alimentation électrique et de 4 sorties d'alimentation AUX1 à AUX4 protégées indépendamment par des fusibles de 2 A. L'activation du fusible est indiquée par l'extinction de la LED correspondante : L1 pour AUX1, L2 pour AUX2, etc. De plus, chaque sortie est protégée par une varistance qui protège l'alimentation électrique et les récepteurs contre les surtensions dans le système d'alimentation. Le module est adapté pour le raccordement de fils d'une section maximale de **2,5 mm²**.

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'alimentation	10 V+30 V CC (-2 %/+2 %)
Tension de sortie	$U_{AUX} = U_{IN}$ (égale à la tension d'alimentation)
Consommation de courant	5 mA + 30 mA @ $U_{in}=10 + 30$ V CC
Nombre d'entrées d'alimentation	1 (bornes IN) - câble max. 2,5 mm²
Nombre de sorties d'alimentation	4 (bornes AUX) - câble max. 2,5 mm²
Protections contre :	
- court-circuit SCP	- 4 x 2 A
- une surcharge OLP	- 4 x 2 A
- une surtension	- varistances
indication LED	- LED verte L1 + L4 – état des sorties AUX1+AUX4
Fusibles F1 ÷ F4	4 x F2A
Conditions de fonctionnement	Classe environnementale II, -10 °C + 50 °C
Dimensions	L = 80, l = 43, H = 27 (+/-2 mm)
Installation	panneau de montage avec ruban adhésif, vis de montage x2 (trous Ø 3 mm)
Connecteurs	
- entrée/sortie d'alimentation électrique	Ø0,51+2,05 (AWG 24-12), 0,5 + 2,5 mm ²
Poids net/brut	0,05 kg / 0,07 kg
Déclarations, garantie	CE, 2 ans à compter de la date de fabrication

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.