


CÓDIG
O
NOMB
RE:

AWO232 v1.6/III
7/TRP40/PAR/L

ES

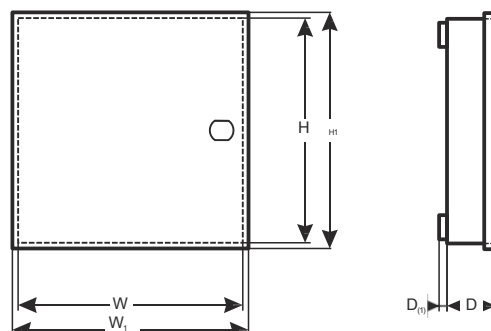

DESTINO

PARADOJA

PANELES CENTROL:

7Ah:

- 1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12)
+ 2x ZX8 (4xZX4, APR3- ADM2,APR3-HUB2, PGM4)

17Ah:

- 1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12)+ ZX4

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones exteriores de la caja:	An=320, Al=305, P+D1=90+8 [+/-2 mm].
Dimensiones exteriores del panel frontal:	w1=325, H1=310 [+/-2 mm]
Espacio para batería:	17Ah/12V de plomo ácido sellado (SLA)
Peso neto/bruto:	3,30 / 3,50 [kg]
Transformador:	TRP 40VA/16V/18V en el caso de PC/ABC en clase UL94-V0, IP30
Alimentación	230 V (-15%/+10%), 50 Hz, 200 mA (máx.)
Salida de alimentación:	U1=16 V CA o U2=18 V CA (-5%, +15%), I1=2,2 A o I2=2,0 A (máx.)
Entorno de funcionamiento:	clase II, -10°C+40°C
Descripción del material:	chapa de acero DC01, espesor: 0,7mm, protección anticorrosión, color: RAL 9003
Destino:	interior
Protección antisabotaje:	1 x microinterruptor: apertura, 0,5 A@50 V CC máx. NC: contactos normalmente cerrados 1 x microinterruptor: separación de la caja, 0,5 A@50 V CC máx. NC - contactos normalmente cerrados
Cierre:	tornillos de chapa x 4
Notas:	opcional: con cerradura, distancia de la pared (sourface de montaje) - 8mm, fácil extracción de la puerta, agujeros para MAGELLAN (antenas)
Declaración, garantía:	CE, 2 años a partir de la fecha de fabricación

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.