
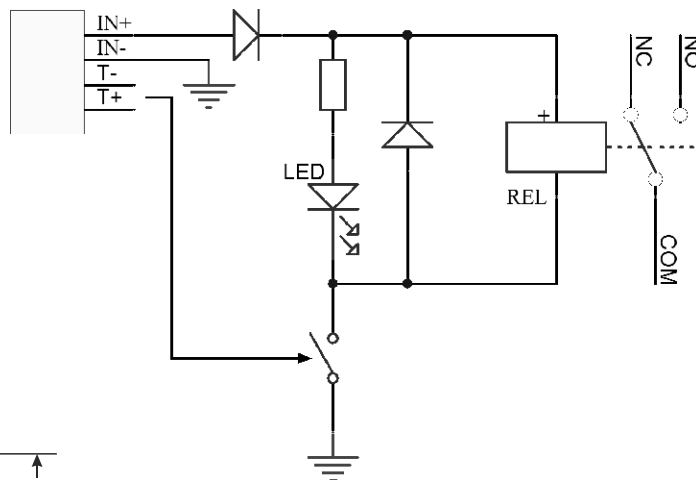



CODE : **AWZ610** v1.0/III
NOM : **Module relais MP1**

FR



DESCRIPTION

Le module relais MP1 (AWZ610) est destiné à être utilisé dans des installations basse tension. Il est conçu pour la commande et l'indication d'état, par exemple dans des systèmes d'alarme ou de contrôle d'accès. Il peut être utilisé pour commander des appareils à forte consommation d'énergie via les sorties OC des systèmes d'alarme. De plus, il assure l'isolation galvanique des signaux et des sources d'alimentation liés aux sorties du module. Il est équipé de deux entrées distinctes T+ et T- servant à déclencher les relais en état haut ou bas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de la bobine du relais	12 V (10 V CC ÷ 14 V CC)
Consommation électrique	45 mA max.
Nombre de relais	1
Tension des contacts du relais	30 V CC / 48 V CA
Tension de déclenchement T	T+ 5 V ÷ Unom. T- 0 V ÷ (valeur nominale – 5 V)
Courant des contacts du relais	2 A max.
Température de fonctionnement	-10 °C ÷ +40 °C
Dimensions	L = 50, l = 43, H = 22 [mm, ±2]
Poids net/brut	0,03 / 0,05 [kg]
Installation	Ruban de fixation ou vis de fixation x 2
Déclarations, garantie	CE, 2 ans à compter de la date de fabrication
Remarques	Câbles de raccordement : Ø 0,41 ÷ 1,63 (AWG 26-14), 0,2 ÷ 1 mm²

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.